INSPIRED BY COMFORT

Dometic GROUP

PIÙ COMFORT IN VIAGGIO 2012

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER AUTOMOBILI E VEICOLI COMMERCIALI

Accessori per il comfort
Accessori per la sicurezza
Refrigerazione mobile
Elettronica
Cucina da viaggio

CONTATTI

Siamo qui per servirti!

Info line

Tel **+39 0543 754901**
Fax **+39 0543 754983**

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet & Mail

www.dometic-waeco.it

vendite@dometic.it

Qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.

8 – 35
Accessori per il comfort

Regolatori di velocità
Interfaccia CAN-Bus
Luci di arresto d'emergenza
Sistemi di allarme
Ausili per il parcheggio
Comfort di seduta
Radiocomandi
Luci di circolazione diurna
Modulo lampeggiatore

36 – 45
Accessori per la sicurezza

Sistemi video per retromarcia LCD e accessori

46 – 75
Refrigerazione mobile

BordBar termoelettrici
Frigoriferi portatili termoelettrici
Frigo/freezer portatili a compressore

76 – 93
Elettronica

Caricabatterie universale per computer portatili
Inverter Smart
Inverter
Inverter sinusoidali
Cura della batteria
Convertitori di carica

Macchine da caffè
Bollitore per l'acqua

94 – 105
Appendice tecnica

Tabelle specifiche per i veicoli

106 – 107
Accessori per il tempo libero

Inoltre, accessori per il comfort in campeggio, in camper, in casa e in giardino

108 – 109
Panoramica prodotti

Sommario

NOVITÀ 2012

Più divertimento in auto – sulle strade secondarie, in autostrada e persino durante le manovre!

Tutto è migliorabile, anche la tua auto.

Novità:

NUOVO

WAECO MagicWatch WPS 900F

Ausilio per il parcheggio senza fili

- Sistema senza cavi con mini-sensori
- Ideale per un perfetto montaggio retrofit

Disponibile anche con 8 sensori a ultrasuoni come sistema anteriore e posteriore WPS 910

WAECO MagicWatch WPS 910

Pagine 26 – 27

NUOVO

WAECO MagicComfort MSH 200

Riscaldamento per i sedili retrofit con elementi in carbonio

- Riscaldamento estremamente rapido
- Elementi riscaldanti di alta qualità in carbonio, ritagliabili su misura

Pagina 30

NUOVO

WAECO PocketPower LC

Caricabatterie universale per la ricarica di computer portatili in viaggio

- Ideale per computer portatili, cellulari, lettori MP3, sistemi di navigazione e tanto altro ancora
- Set di connettori e adattatori per tutte le esigenze

Pagine 80 – 81

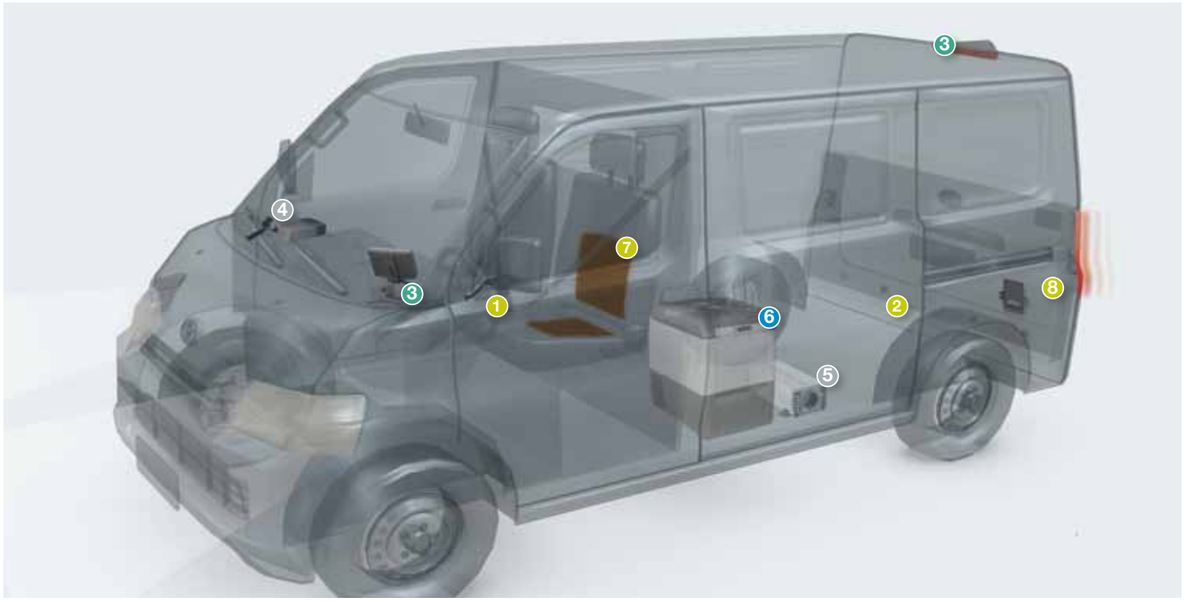

Per i veicoli commerciali

Soluzioni su misura per conducenti e veicoli

Sempre di corsa: chi viaggia per lavoro a bordo di un veicolo commerciale, corre spesso da un appuntamento all'altro. Diventa difficile riuscire a rispettare i limiti di velocità… Per questo consigliamo di montare un regolatore di velocità con funzione di limitatore! Fare manovra in parcheggi stretti, in zone di carico con visibilità ridotta: ci vuole tempo e spesso il successo non è garantito. Con gli ausili per il parcheggio e i sistemi video per retromarcia WAECO già al primo danno evitato avrai ammortizzato il costo dell'acquisto. Chi viaggia con un laptop o con un attrezzo elettrico sente spesso la mancanza di un allacciamento a 230 volt a bordo. Ma non è un problema grazie agli inverter WAECO! La tecnologia mobile WAECO offre un alto livello di comfort, aumenta la sicurezza alla guida e diminuisce lo stress a bordo.

WAECO MagicSpeed MS 880

1

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione di limitatore

WAECO MagicWatch MWE650

2

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati nel paraurti posteriore

WAECO PerfectView RVS530

3

Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera sferica a colori con alloggiamento a tetto

WAECO PocketPower SI102

4

Inverter Smart, 100 watt per uso mobile

WAECO PerfectPower PP602

5

Trasforma in tensione alternata a 230 volt la tensione della batteria a 12/24 volt

WAECO CoolFreeze CDF25

6

Frigo/freezer portatile a compressore

WAECO MagicComfort MSH501

7

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida o quello del passeggero

WAECO MagicSafe ABL100

8

Luci di arresto d'emergenza

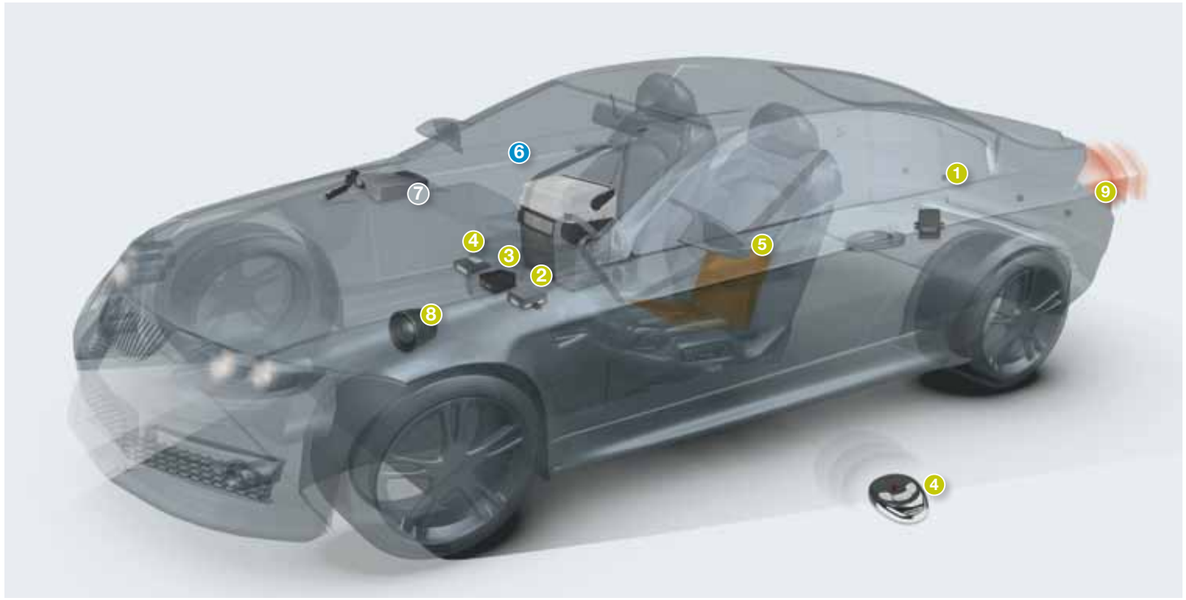

Per il lavoro e i viaggi di piacere

Maggiore sicurezza e comfort a bordo

Ognuno può avere bisogno di energia per il lavoro quotidiano al volante: la gamma WAECO per la cura della batteria, l'elettronica e i generatori di corrente fa in modo non manchi mai. E quando il conducente o il passeggero hanno bisogno di fare il pieno, i frigoriferi portatili mantengono freschi cibi e bevande. Per la spesa settimanale scegli la tecnologia a compressore adatta al congelamento o un modulo termoelettrico leggero per una gita in spiaggia, a seconda delle tue necessità e degli spazi nel veicolo. Buone idee per viaggiare rilassati: dalle luci di arresto d'emergenza agli ausili per il parcheggio e al riscaldamento integrato nel sedile. Facili da installare!

WAECO MagicWatch MWE850

1

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati nel paraurti posteriore

WAECO MagicSpeed MS880

2

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione di limitatore

WAECO MagicTouch TFL100

3

Comando automatico per le luci di circolazione diurna con funzione Coming home

WAECO MagicTouch MT200

4

Radiocomando specifico per il veicolo, set di cavi per un montaggio veloce e semplice

WAECO MagicComfort MSH200

5

Riscaldamento per i sedili retrofit con elemento riscaldanti in carbonio tagliabili su misura

WAECO BordBar AS25

6

BordBar termoelettrico con commutazione automatica DC/AC

WAECO PocketPower TSI 102

7

Inverter sinusoidale Smart, 120 watt per uso mobile

WAECO MagicSafe MS 660

8

Sistema di allarme Comfort

WAECO MagicSafe ABL100

9

Luci di arresto d'emergenza

Accessori per il comfort

Regolatori di velocità 12 – 15
Interfaccia CAN-Bus 16
Luci di arresto d'emergenza 17
Sistemi di allarme 18 – 19
Ausili per il parcheggio 20 – 27
Comfort di seduta 28 – 31
Radiocomandi 32 – 33
Luci di circolazione diurna 34
Modulo lampeggiatore 35

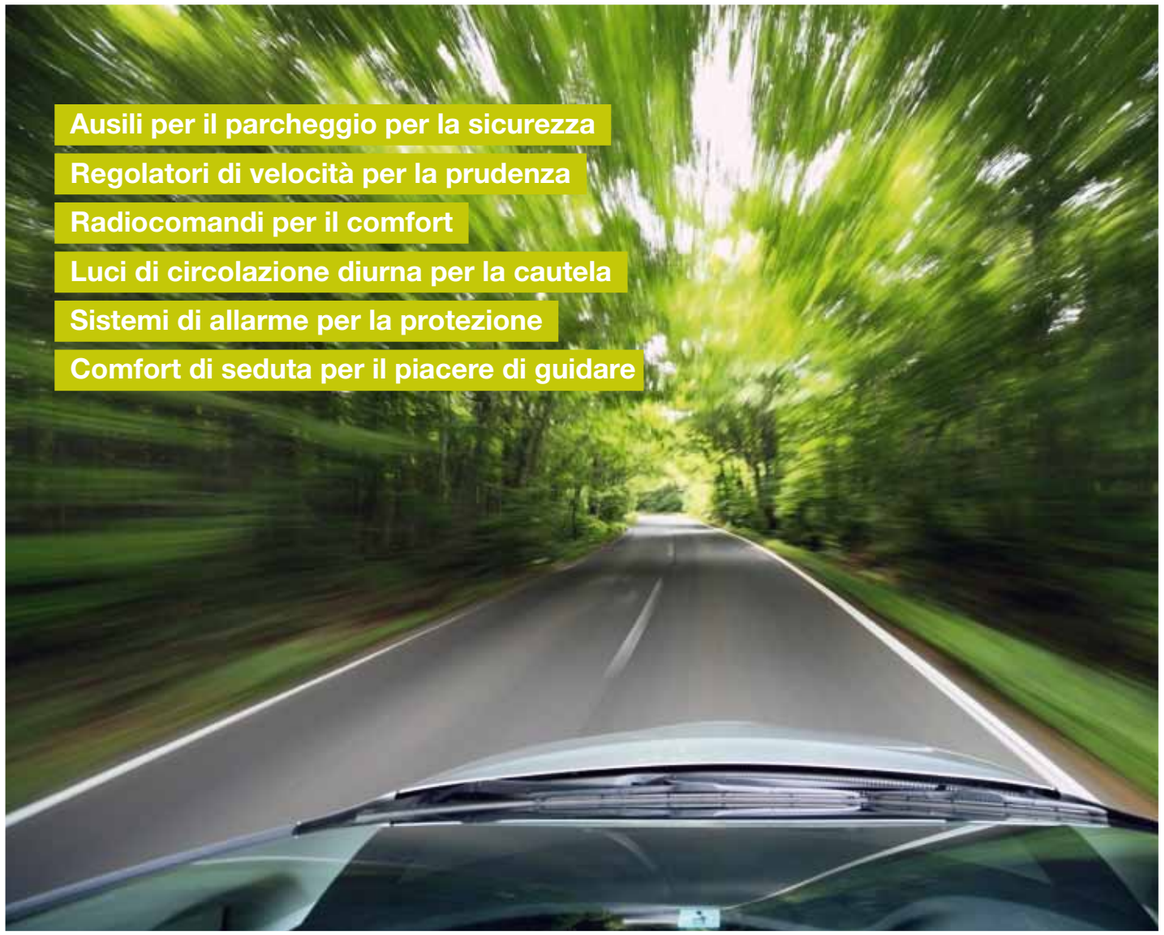
Ausili per il parcheggio per la sicurezza
Regolatori di velocità per la prudenza
Radiocomandi per il comfort
Luci di circolazione diurna per la cautela
Sistemi di allarme per la protezione
Comfort di seduta per il piacere di guidare

Comfort extra per tutti i giorni

Accessori WAECO: soluzioni intelligenti, perfette per la tua auto

Che tu abbia davanti un lungo viaggio o il traffico cittadino non importa, gli accessori per veicoli WAECO rendono ogni tragitto più comodo e il veicolo più sicuro.

Il riscaldamento e la climatizzazione del sedile rendono i viaggi più confortevoli tutto l'anno, il regolatore di velocità e il modulo lampeggiatore aiutano a concentrarsi solo sulla cosa più importante: la strada. E una volta arrivati a destinazione? L'ausilio per il parcheggio e il sistema di allarme rendono possibile parcheggiare l'auto con una precisione al centimetro, per lasciarla poi senza preoccupazioni.

Gli accessori per veicoli WAECO sono innovativi, semplici da installare e costituiscono un'alternativa interessante alle dotazioni extra di primo impianto, spesso più costose.

Note: Per informazioni, contatta il nostro **servizio assistenza clienti al +39 0543 754901** oppure visita il sito **www.dometic-waeco.it**

WAECO MagicSpeed
Regolatori di velocità

MagicSpeed MS 880

WAECO MagicSpeed
Interfaccia CAN-Bus

MagicSpeed CBI 150

WAECO MagicSpeed
Connettore OBD-II

NUOVO

Connettore OBD-II

Pagine 12 – 16

WAECO MagicSafe
Luci di arresto d'emergenza

MagicSafe ABL 100

WAECO MagicSafe
Sistemi di allarme

MagicSafe MS 660

WAECO MagicSafe
Sistemi di allarme

MagicSafe MS 670

Pagine 17 – 19

WAECO MagicWatch
Ausili per il parcheggio

MagicWatch MWE 900

WAECO MagicWatch
Ausili per il parcheggio

MagicWatch MWE 880

WAECO MagicWatch
Ausili per il parcheggio

NUOVO

MagicWatch WPS 910

Pagine 20 – 27

WAECO MagicComfort
Comfort di seduta

NUOVO

MagicComfort MSH 200

WAECO MagicComfort
Comfort di seduta

MagicComfort MH 40

WAECO MagicComfort
Comfort di seduta

MagicComfort MSH 50

Pagine 28 – 31

WAECO MagicTouch
Radiocomandi

MagicTouch MT 200

WAECO MagicTouch
Luci di circolazione diurna

MagicTouch TFL 100

WAECO MagicTouch
Modulo lampeggiatore

MagicTouch MT 2000

Pagine 32 – 35

Stress in viaggio? No, grazie!

Regolatore di velocità a un prezzo contenuto

Innanzitutto la tranquillità ... anche in auto! Se si viaggia a velocità costante si risparmiano nervi e benzina: ecco perché ti consigliamo di togliere più spesso il piede dall'acceleratore e lasciarti guidare da MagicSpeed MS 50.

Questo regolatore di velocità a impiego universale ti accompagna nei viaggi lunghi e monotoni e in prossimità di zone con limite di velocità. Senza dover premere sul pedale dell'acceleratore, mantiene l'esatta velocità impostata premendo un pulsante. Così viaggi sempre alla velocità che desideri e mai più veloce di quanto ti è consentito.

MagicSpeed MS 50 è dotato di pompa a vuoto servo assistita ed è estremamente economico.

WAECO MagicSpeed MS 50

3.06

Regolatore di velocità standard, impiego universale

Caratteristiche & funzioni

- → Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- → Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
- → Autodiagnosi per il controllo delle funzioni
- → ON/OFF
- → Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt
- → Elemento di comando elegante
- → Istruzioni di installazione dettagliate

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, fonte di depressione
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, sensore di velocità, set di cavi, interruttore della frizione, elemento di comando universale, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSpeed MS 50	MS-50

Impiego universale

Con funzione Resume

Incluso elemento di comando

Un autista in più a bordo

Regolatore di velocità con pompa a vuoto servo assistita per impiego universale

Due modelli confortevoli di cui ti puoi fidare. Con i regolatori universali di velocità MagicSpeed MS 400 e MS 700, i lunghi viaggi e i limiti di velocità non sono più un problema. Per l'MS 400 il collegamento al cavo dell'acceleratore avviene mediante un servo meccanismo a depressione. MS 700 è concepito per veicoli che non possiedono una fonte di depressione (per es. a benzina con turbo). Entrambi i regolatori di velocità si impostano automaticamente sui parametri tecnici del veicolo (tecnologia di autoapprendimento).

In più, puoi abbinare il modulo base desiderato con l'elemento di comando che preferisci: leva sul piantone dello sterzo o dispositivo per il cruscotto.

WAECO MagicSpeed MS 400

3.06

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di servosterzo elettronico

Pompa a vuoto servo assistita

Caratteristiche & funzioni

- → Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- → Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
- → Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità o del numero di giri e sensibilità) con tecnologia di autoapprendimento
- → Autodiagnosi acustica e ottica
- → ON/OFF
- → Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione a 12 volt

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo da 12 V, filo del gas o leveraggio di comando del gas, fonte di depressione, (ad es. servofreno), segnale di velocità elettrico
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSpeed MS 400	MS-400
Accessori opzionali	
MagicSpeed CBI150, traduttore digitale/analogico	9101400060

Con tecnologia di autoapprendimento

Due elementi di comando a scelta (vedi pag. 15)

Impiego universale! in veicoli con fonte di depressione

WAECO MagicSpeed MS 700

3.06

Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di servosterzo elettronico

Pompa a vuoto servo assistita elettrica

Caratteristiche & funzioni

Vedi MS-400

Requisiti per il montaggio	Rete di bordo a 12 V, cavo dell'acceleratore, segnale di velocità elettrico. Concepito per veicoli senza fonte di depressione (per es. a benzina con turbo o veicolo con servo freno)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Pompa a vuoto servo assistita elettrica con set di cavi Bowden, modulo elettronico, set di cavi, interruttore della frizione, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSpeed MS 700	MS-700
Accessori opzionali	
MagicSpeed CBI150, traduttore digitale/analogico	9101400060

Con tecnologia di autoapprendimento

Due elementi di comando a scelta (vedi pag. 15)

Impiego universale! in veicoli senza fonte di depressione

Note: per il set di cavi Bowden per Fiat Ducato JTD, Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar e Ford Transit con pedale dell'acceleratore in plastica, vedi appendice tecnica a pagina 96.

Mantieni e limita la velocità in modo automatico

Regolatore di velocità per veicoli con acceleratore elettronico

Il regolatore di velocità MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico. Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del limite di velocità. In alternativa è possibile passare alla funzione limitatore di velocità: in questo caso, il limite di velocità impostato non viene superato nemmeno se si schiaccia sull'acceleratore.

MagicSpeed MS 880 è adatto a tutti i veicoli con acceleratore elettronico, sia per il collegamento analogico che per CAN-Bus. A seconda del tipo di veicolo è possibile scegliere tra due elementi di comando diversi.

Importante: il set di cavi specifico per il montaggio di MS 880 deve essere ordinato separatamente.

WAECO MagicSpeed MS 880 — 3.06

Regolatore di velocità di semplice utilizzo con funzione limitatore di velocità

Caratteristiche & funzioni

- → Regolazione della velocità e richiamo della velocità impostata
- → Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
- → Settaggio automatico dei parametri del veicolo (segnale di velocità e sensibilità)
- → Autodiagnosi acustica e ottica
- → ON/OFF
- → Funzione di limitatore di velocità
- → Montaggio semplice grazie a set di cavi specifici
- → Due diversi elementi di comando disponibili
- → Requisiti per il montaggio: rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, necessario set di cavi specifico per il veicolo

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Interfaccia, modulo elettronico, interruttore della frizione, set di cavi, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSpeed MS 880	9101400069
Set di cavi	specifico per il veicolo*
Amplificatore di segnale	MS-SV
Accessori opzionali	
MagicSpeed CBI150, traduttore digitale/analogico	9101400060
Connettore OBD-II (PIN 6 e 14 occupati)	9101400067

Per veicoli con acceleratore elettronico

Specifico per il tipo di veicolo, anche per molte automobili dotate di CAN-Bus

Montaggio semplice

Funzione di limitatore di velocità

Due elementi di comando a scelta (vedi pagina 15)

Il consiglio dell'esperto:
con il nuovo connettore OBD-II per MagicSpeed MS 880 si facilitano le operazioni di montaggio in tutti i veicoli con interfaccia CAN-BUS, evitando il rischio di invertire i collegamenti.

Elementi di comando per MagicSpeed MS 400, MS 700 e MS 880

WAECO MagicSpeed accessori — 3.06

Leva di comando per il montaggio sul piantone dello sterzo

Caratteristiche & funzioni

- → Semplice montaggio sulla sinistra del piantone dello sterzo, inclinazione regolabile tramite rosette angolari
- → Tasto ON/OFF con indicazione di stato sulla leva
- → Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Leva di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice
Leva di comando	MS-BE4

Design elegante e qualità da equipaggiamento di base

Dispositivo di comando per il montaggio sul piantone dello sterzo

Caratteristiche & funzioni

- → Semplice montaggio sul cruscotto
- → Tasto ON/OFF
- → Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Dispositivo di comando, custodia spina, materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio

Prodotto	Codice
Dispositivo di comando	MS-BE3

Montaggio semplice sul cruscotto

Kit completo per Fiat Ducato Euro 5 (incluso Magic Speed MS 880)

-

Modello		Codice	Collegamento CAN-Bus
FIAT	Ducato 250, 2006 - fino a 6/2011 (MS 880 + software specifico + cavo 9101400029 + MS-BE4 + manuale specifico)	9101400065	•
FIAT	Ducato 250 3.0 TDi, da 7/2011 (MS 880 + software specifico + cavo 9101400032 + MS-BE4 + manuale specifico)	9101400066	•

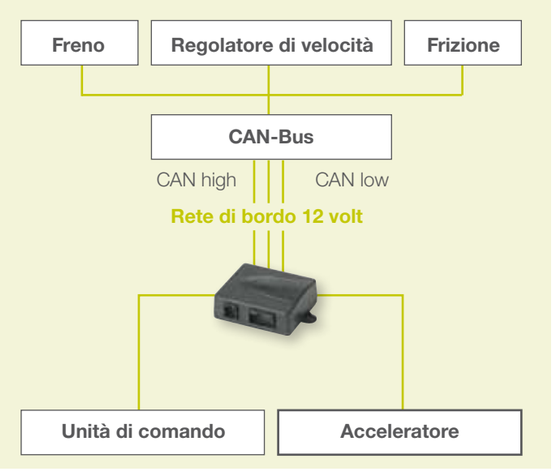

Dal digitale all'analogico

Interfaccia elettronica per prodotti analogici in veicoli CAN-Bus

Desideri montare prodotti retrofit analogici, ma il tuo veicolo è dotato della tecnologia digitale CAN-Bus? Con l'interfaccia WAECO CAN-Bus non è un problema! Il modulo assicura la perfetta conversione dalla tecnologia analogica a quella digitale del veicolo.

Sempre più veicoli dispongono della tecnologia CAN-Bus che ne controlla in digitale tutte le funzioni. Diversi prodotti retrofit necessitano però di segnali analogici. Con il montaggio dell'interfaccia WAECO CAN-Bus questo problema è risolto: **il modulo traduce i segnali digitali del CAN-Bus in impulsi analogici** e li invia al prodotto retrofit.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus è adatta a diversi prodotti per il comfort e la sicurezza WAECO (vedi le immagini sotto). **Tuttavia può essere utilizzata anche con prodotti simili di altri produttori,** in quanto la maggior parte di essi necessita di un segnale analogico della velocità o del numero di giri.

Anche per molti sistemi di navigazione a incasso l'interfaccia WAECO costituisce una vera innovazione tecnica.

L'interfaccia WAECO CAN-Bus rende possibile il retrofit analogico. Adatta ai modelli comunemente in commercio delle case automobilistiche Citroen, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes-Benz, Nissan, Peugeot, Renault e Volkswagen.

Un elenco completo dei veicoli è disponibile sul sito www.dometic-waeco.it/cbi150

Il traduttore perfetto per:

Regolatore di velocità
WAECO MagicSpeed MS 880
Pagina 14

Tutti gli ausili per il parcheggio
WAECO MagicWatch
Pagine 22 – 25

WAECO MagicSpeed CBI 150

3.06

Interfaccia per la trasformazione di segnali digitali CAN-Bus in segnali analogici

Caratteristiche & funzioni

- → 6 segnali di uscita analogici (velocità, numero di giri, accensione, marcia indietro, freno a mano, frizione)
- → Rilevamento automatico del tipo di veicolo
- → Utilizzo universale per tutti i tipi di veicoli convenzionali

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Centralina, set di cavi, materiale di fissaggio

Prodotto	Codice
MagicSpeed CBI 150	9101400060

Impiego universale!

Protezione efficace contro i tamponamenti

Luci di arresto d'emergenza universali per luci convenzionali e a LED

Purtroppo i tamponamenti con conseguenze più o meno gravi sono all'ordine del giorno. Le cause più frequenti sono l'insufficiente distanza di sicurezza e una guida poco attenta. Cosa si può fare per contrastare questo problema? Mantenere la distanza di sicurezza e integrare le luci di arresto d'emergenza WAECO MagicSafe ABL 100 in retrofit.

In caso di brusca frenata le tre luci di stop iniziano a lampeggiare velocemente, richiamando l'attenzione del conducente del veicolo successivo. Alcuni studi hanno rilevato che in questo modo il tempo di reazione si riduce di 0.2 secondi, il che significa ben cinque metri e mezzo in più per la frenata a una velocità di 100 km/h!

Da Febbraio 2011 tutti i veicoli europei di nuova immatricolazione devono essere dotati di primo impianto delle luci di arresto d'emergenza. Per coloro che prima di acquistare la prossima auto vogliono la certezza di rispettare la distanza di sicurezza, è disponibile la soluzione per retrofit MagicSafe ABL 100. Questo sistema universale è integrabile in tutti i veicoli a 12 volt, quindi a bordo di automobili, camper e furgoni fino a 3,5 tonnellate, con luci di stop tradizionali o a LED.

WAECO MagicSafe ABL 100

3.08

Luci di arresto d'emergenza

Caratteristiche & funzioni

- → Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione
- → Impiego universale su veicoli con rete di bordo a 12 volt (automobili, furgoni fino a 3.5 tonnellate e camper)
- → Per veicoli con 3 luci di stop
- → Per luci di stop normali e a LED
- → Conforme alla direttiva ECE R13 e alla direttiva ECE R48

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSafe ABL 100	9101600006

Montaggio rapido

Impiego universale!

Il concetto di sicurezza modulare

Il sistema di allarme analogico con opzioni di ampliamento

Il sistema di allarme universale analogico MagicSafe MS660 funziona mediante due radiotrasmettitori in dotazione. Il sistema modulare di MS660 offre la **possibilità di collegare ulteriori sensori:** per es. un rilevatore di movimento radio, un sensore di inclinazione o fino a 15 interruttori a contatto radio per proteggere vani, box portapacchi, rimorchi, ecc.

WAECO MagicSafe MS660

3.08

Sistema di allarme Comfort

Trasmettitore

Interruttori a contatto radio

Rilevatore di movimento

Caratteristiche & funzioni

- → Controllo di porte, cofano e bagagliaio
- → Controllo dell'abitacolo a ultrasuoni (disattivabile)
- → Segnale di allarme ottico mediante le luci di pericolo.
- → Segnale di allarme acustico mediante il clacson del veicolo
- → Attivazione e disattivazione mediante radiocomando
- → Chiusura centralizzata con controllo remoto
- → Telecomando separato con originali funzioni comfort
- → Funzione anti-panico (attivazione dell'allarme mediante trasmettitore)
- → Attivazione automatica programmabile, indicazione di stato mediante LED
- → Funzione memoria dell'allarme; fino a 5 trasmettitori programmabili
- → Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- → Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- → Diverse impostazioni programmabili
- → Montaggio semplice
- → Collegabili fino a 15 interruttori a contatto radio

Certificazioni	E (direttive/veicoli), direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	2 trasmettitori, centralina dell'allarme, protezione dell'abitacolo a ultrasuoni, interruttori a contatto del cofano, LED di stato, interruttore di emergenza, relè per clacson, set di cavi preconfezionato e materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, 2 adesivi raffiguranti un allarme

Prodotto	Codice
MagicSafe MS660	9101600001
Accessori	
Sirena	9101600008
Trasmettitore	9101300009
Rilevatore di movimento	9101600003
Interruttori a contatto radio	9101600002
Sirena backup	MS-670-SI
Rilevatore presenza gas	MSG-150-N

Sistema modulare con diverse opzioni di ampliamento

Fino a 15 interruttori a contatto radio collegabili

Protezione attiva per l'abitacolo

Attivazione del clacson del veicolo in caso di allarme

Nuovo design del trasmettitore con tasti in alluminio di alta qualità

Rapido da montare

Il sistema di allarme compatibile con CAN-Bus

Per evitare il pericolo di effrazioni, il sistema di allarme MagicSafe offre una protezione completa. In questo modo si assicurano l'abitacolo, le porte, il bagagliaio e il cofano del veicolo che reagiscono all'accensione.

Il sistema di allarme MagicSafe MS670 è compatibile con la tecnologia CAN-Bus, si monta in un attimo ed è programmato per l'inserimento di un codice specifico per il tipo di veicolo. Esso comunica direttamente con le linee di dati CAN-Bus del veicolo e viene attivato/disattivato comodamente mediante il telecomando. In caso di allarme, viene attivata una sirena e si accendono i lampeggiatori.

WAECO MagicSafe MS670

3.08

Sistema di allarme CAN-Bus

Caratteristiche & funzioni

- → Controllo dell'abitacolo con sensori a ultrasuoni
- → Sistema universale, impostazioni specifiche per il veicolo con immissione del codice
- → Chiave elettronica per il disinnesco in caso di necessità
- → Collegamento del telecomando, dell'interruttore a contatto della porta e del bagagliaio mediante cavi CAN-Bus
- → Sirena backup

Tensione di alimentazione	da 9 a 15 volt
Consumo massimo di energia in caso di allarme	800 mA circa
Assorbimento in stand-by	10 mA
Uscita lampeggiatore	8 A
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +70 °C
Durata dell'allarme	30 secondi

Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Controllo elettronico, sirena backup, sensori a ultrasuoni, chiave elettronica con base, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicSafe MS670*	MS-670
Accessori: interruttore a contatto magnetico	MS-650-SW

Per veicoli con CAN-Bus

Attivabile e disattivabile mediante telecomando

Protezione dell'abitacolo disattivabile

Sirena backup

Montaggio semplice e veloce

Per i veicoli comunemente in commercio delle seguenti case automobilistiche:
Audi // BMW // Fiat // Mercedes // Opel // Seat // Skoda // VW * Per la tabella completa vedi pagina 103 oppure www.dometic-waeco.it

Parcheggiare senza problemi

Ausili per il parcheggio MagicWatch per auto e veicoli commerciali

Parcheggi stretti, veicoli difficilmente visibili, ostacoli nascosti... fare manovra a volte può essere stressante. WAECO MagicWatch aiuta a mantenere la calma - e il veicolo integro! I sensori a ultrasuoni non rilevano soltanto la distanza dall'altro veicolo con una precisione al centimetro, ma anche i piccoli ostacoli che potrebbero sfuggire all'attenzione: transenne basse, pali, biciclette o altro. Se durante la manovra ti avvicini troppo ad un ostacolo, viene emesso un segnale acustico e/o ottico.

Gli ausili per il parcheggio MagicWatch sono disponibili in vari modelli: per automobili e veicoli commerciali, per il paraurti anteriore e posteriore, con mini-sensori per un montaggio impeccabile e – **grande novità** – anche **in versione radio** per un montaggio rapido e semplice. **Disponiamo di una vasta gamma per offrirti la soluzione perfetta, adatta alle tue esigenze personali e al tuo veicolo.**

Linea d'arresto variabile

I sensori si trovano sul retro del veicolo, ma il gancio di traino o la ruota di scorta sporgono rispetto ad stessi. Problemi? Nessuno! Gli ausili per il parcheggio MagicWatch MWE 900 e MWE 910, così come i modelli WPS 900F e WPS 910, ne tengono conto nel calcolo della distanza. In questo modo la linea di arresto si sposta di 40 cm!



I migliori ausili per il parcheggio

Tre versioni per tutte le esigenze

La soluzione completa: mini-sensori posteriori e anteriori

Per fare manovra in modo sicuro: i sistemi completi per paraurti anteriori e posteriori assicurano il massimo comfort, anche negli spazi ristretti.

Inoltre, dato che sono i più piccoli sensori presenti sul mercato, garantiscono un montaggio perfetto. Test condotti da istituti indipendenti hanno dimostrato che gli ausili per il parcheggio MagicWatch Serie 9 superano di molto le prestazioni dei sistemi di serie. Disponibili come sistema cablato a 8 sensori per la parte anteriore e posteriore (MWE 910) e in versione radio facile da montare (WPS 910).

Pagine 24 – 27

La soluzione anteriore: senza fili o cablata

Due sistemi anteriori MagicWatch: ecco cosa possiamo offrire a quanti vogliono proteggere la parte anteriore del proprio veicolo.

In aggiunta al collaudato sistema a cavi fissi MWE 880, abbiamo inserito nella gamma anche il nuovo sistema anteriore senza fili WPS 900F. MagicWatch WPS 900 sfrutta una serie di mini-sensori della Serie 9 e si integra in modo rapido e semplice.

Pagine 25 – 27

La soluzione posteriore: il meglio del retrofit

I cinque sistemi MagicWatch soddisfano praticamente tutte le esigenze e condizioni d'uso. Sono adatti per automobili, furgoncini e veicoli commerciali leggeri – dalla versione economica alla premium. E (quasi) sempre con funzione DSM. Se non trovi quello che stai cercando... passa ai sistemi completi!

Pagine 22 – 24

Ideale per camion leggeri fino a 7,5 t

Il display viene installato in modo permanente nella cabina di guida del veicolo.

MWE 650
Montaggio semplice dei quattro sensori nel paraurti posteriore

MW 650
Montaggio semplice dei quattro sensori sotto il paraurti posteriore

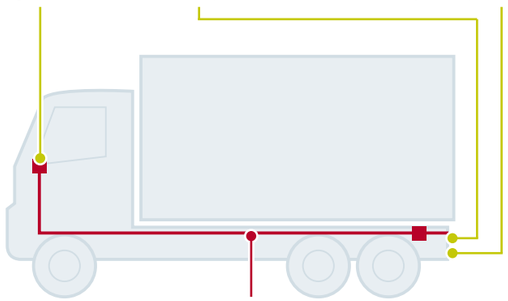

La trasmissione dati dalla centralina al display avviene tramite un cablaggio installato in modo fisso.

La funzione di avviso ottica di MW 650 e MWE 650

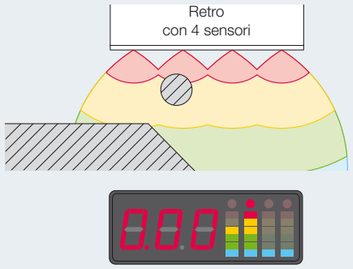

A sinistra: indicazione digitale della distanza, con precisione centimetrica

A destra: LED a 4 colori con indicazione della distanza di ogni singolo sensore

Vedi subito quale dei quattro sensori si trova più vicino all'ostacolo.

WAECO MagicWatch MW 650

3.07

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati sotto il paraurti posteriore

Caratteristiche & funzioni
- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- → Alimentazione da 11 a 27 volt
- → Autodiagnosi con segnalazione di errore
- → Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 4 colori
- → Funzione DSM
- → Indicazione della distanza in passi da 1 cm mediante LED
- → Indicazione della posizione degli ostacoli sul display
- → Distanza di rilevamento da 30 a 250 cm
- → Sensori sotto il paraurti per un montaggio flessibile

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori ad ultrasuoni (lunghezza del cavo 2,5 m), 1 centralina protetta dagli spruzzi d'acqua, 1 segnalatore ottico/acustico con cavo da 15 m, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicWatch MW 650	MW-650-4DSM

A 12 e 24 volt

Adatto per veicoli grandi

Montaggio semplice tramite sensori applicati sotto il paraurti

Centralina protetta dagli spruzzi d'acqua

Tempo di montaggio: circa 2 – 3 ore

WAECO MagicWatch MWE 650

3.07

Ausilio per il parcheggio per camion, con funzione DSM e 4 sensori applicati nel paraurti posteriore

Caratteristiche & funzioni
- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- → Alimentazione da 11 a 27 volt
- → Autodiagnosi con segnalazione di errore
- → Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 4 colori
- → Funzione DSM
- → Indicazione della distanza in passi da 1 cm mediante LED
- → Indicazione della posizione degli ostacoli sul display
- → Distanza di rilevamento da 30 a 250 cm
- → Sensori integrati nel paraurti per un'estetica perfetta
- → Adatto a paraurti di metallo

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori ad ultrasuoni (lunghezza del cavo 2,5 m), 1 centralina protetta dagli spruzzi d'acqua, 1 segnalatore ottico/acustico con cavo da 15 m, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE 650	MWE-650-4DSM

A 12 e 24 volt

Adatto per veicoli grandi

Sensori integrati per un risultato perfetto

Centralina protetta dagli spruzzi d'acqua

Tempo di montaggio: circa 3 – 4 ore

Sistemi posteriori per automobili

Collaudati e convenienti

Gli ausili per il parcheggio MWE 810 e MWE 850, essendo adatti a veicoli fino a 2,20 m di larghezza, sono la soluzione ideale per le automobili. Grazie all'eccezionale rapporto qualità-prezzo hanno già convinto molti clienti. Entrambi i sistemi prevedono quattro sensori a incasso e una funzione di avviso acustico. Inoltre **MagicWatch MWE 850, il più venduto della gamma,** è dotato anche di segnalazione ottica della distanza (inserendo la retromarcia). Ulteriore vantaggio: la **funzione DMS.**

WAECO MagicWatch MWE 810

3.07

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nella parte posteriore, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

Caratteristiche & funzioni
- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- → Alimentazione da 11 a 15 volt
- → Funzione di avviso acustica
- → Distanza di rilevamento da 40 a 130 cm
- → Sensori integrati nel paraurti per una finitura perfetta
- → Sensori verniciabili

Il più venduto

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore acustico (lunghezza cavo 5 m), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE 810	9101500001
Accessori	
MagicSpeed CBI 150, traduttore digitale/analogico	9101400060

Sensori integrati per un risultato perfetto

Distanza di rilevamento da 30 a 130 cm

Punta di foratura inclusa

WAECO MagicWatch MWE 850

3.07

Ausilio per il parcheggio con funzione DSM e 4 sensori integrati, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

Caratteristiche & funzioni
- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- → Alimentazione da 11 a 27 volt
- → Autodiagnosi con indicazione di errore
- → Funzione di indicazione acustica e ottica tramite LED a 3 colori
- → Funzione DSM
- → Distanza di rilevamento da 30 a 150 cm
- → Finiture perfette, sensori verniciabili

Il più venduto

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, punta di foratura, 1 indicatore ottico (lunghezza cavo 5 m)/acustico, dima di verniciatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE 850	MWE-850-4DSM
Accessori	
MagicSpeed CBI 150, traduttore digitale/analogico	9101400060

Sensori integrati per un risultato perfetto

Funzione DSM (Digital System Memory)

Distanza di rilevamento da 30 a 150 cm

Per il nuovo display, non è necessario realizzare fori

Display LED a 3 colori

Punta di foratura inclusa

WAECO MagicWatch MWE900

3.07

Ausilio per il parcheggio con 4 sensori integrati nel paraurti posteriore, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

Il display digitale a colori indica la distanza graficamente e in cifre.

Caratteristiche & funzioni

- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Alimentazione da 12 a 30 volt
- → Montaggio retrofit professionale, identico al primo impianto
- → Funzione di allarme acustico
- → Distanza di rilevamento da 30 a 180 cm
- → Attivazione del sistema inserendo la retromarcia
- → Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensori difettosi
- → Possibilità di spostare la linea di arresto
- → Sensori compatti, verniciabili
- → Su richiesta: display di segnalazione ottica della distanza

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni, 1 centralina, 1 altoparlante con membrana, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE900	MWE-900-4PPS
Accessori	
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002
Display per l'indicazione visiva della distanza (solo 12 volt), con cavo di collegamento da 5 m incluso	9101500002
MagicSpeed CBI150, traduttore digitale/analogico	9101400060
Punzone per sensori della Serie 9	9101500013

Potenti sensori di ultima generazione

Distanza di rilevamento da 30 a 180 cm

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

WAECO MagicWatch MWE910

3.07

Ausilio per il parcheggio con 8 sensori integrati nel paraurti anteriore e posteriore, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza



NUOVO

Punzone

Caratteristiche & funzioni

- → Misurazione della distanza tramite 8 sensori a ultrasuoni
- → Alimentazione da 12 a 30 volt
- → Attivazione del sistema posteriore inserendo la retromarcia
- → Attivazione del sistema anteriore inserendo l'accensione, disattivazione tramite il segnale di velocità
- → Autodiagnosi con indicazione di errore
- → Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensori difettosi
- → Distanza di rilevamento posteriore da 30 a 180 cm
- → Distanza di rilevamento anteriore da 25 a 95 cm
- → Sensori molto compatti, dimensioni 18 mm Ø x 18 mm
- → Parameter Programming System PPS (per impostare i parametri di sistema quali sensibilità, applicazioni di elementi di montaggio ecc.)

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 8 sensori a ultrasuoni (4 anteriori e 4 posteriori), 2 centraline, 1 altoparlante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE910	MWE-910-8PPS
Accessori	
Cavo di prolunga da 1,5 m per sensori	2221500002
MagicSpeed CBI 150, traduttore digitale/analogico	9101400060
Punzone per sensori della Serie 9	9101500013
Interruttore ON/OFF per ausili di parcheggio anteriori	MWS-910

Soluzione completa, anteriore e posteriore

Distanza di rilevamento da 30 a 180 cm

Parameter Programming System (PPS)

Punta di foratura inclusa

Certificato ISO 17386

Confronta le superfici visibili!

Sensore della concorrenza



Sensore WAECO della Serie 9



Sensore WAECO verniciato, risultato di montaggio perfetto

Soluzione frontale per il retrofit

Integrazione ottimale ai sistemi posteriori già esistenti

Ti piacerebbe trasformare l'ausilio per il parcheggio posteriore in un sistema completo? Allora i sistemi anteriori MagicWatch **sono la soluzione ideale:** si integrano perfettamente con tutti gli ausili per il parcheggio presenti nella parte posteriore del veicolo e offrono vantaggi unici. Al contrario degli altri sistemi che devono essere spenti manualmente, gli ausili per il parcheggio anteriori MagicWatch **si attivano e disattivano automaticamente mediante il segnale di velocità del veicolo.** In questo modo ti risparmierai i tanto fastidiosi peep. Inoltre abbiamo ottimizzato la distanza di rilevamento della parte anteriore, in grado di segnalare gli ostacoli nelle immediate vicinanze del veicolo (< 60 cm). Maggiori distanze di rilevamento, infatti, potrebbero essere causa di interferenze - soprattutto in caso di strade trafficate.

I quattro sensori si montano rapidamente e possono essere verniciati con lo stesso colore del paraurti. Coloro che danno importanza anche al lato estetico, possono optare per il nuovo sistema anteriore senza cavi WPS 900F con sensori supercompatti della serie 9 (pag. 27).

WAECO MagicWatch MWE880

3.07

Ausilio per il parcheggio per paraurti anteriore dell'auto

Caratteristiche & funzioni

- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → L'accensione non è necessaria: il sistema si attiva mediante il segnale di velocità
- → Autodiagnosi con indicazione di errore
- → Funzione di avviso acustica
- → Distanza di rilevamento da 30 a 60 cm
- → Riconoscimento ottimale dell'ostacolo in prossimità
- → Per tutti i veicoli con tensione di alimentazione da 12 a 30 volt
- → Finiture perfette, sensori verniciabili

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni (lunghezza cavo 2,5 m), 1 centralina, 1 indicatore acustico, punta di foratura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso

Prodotto	Codice
MagicWatch MWE880	2221500003
Accessori	
MagicSpeed CBI150, traduttore digitale/analogico	9101400060

Concepito per il montaggio nella parte anteriore del veicolo

Distanza di rilevamento da 30 a 60 cm

Attivazione con segnale di velocità

Integrazione perfetta con i sistemi posteriori già presenti

Punta di foratura inclusa

NUOVO

Si montano in tempi record

Ausili per il parcheggio via radio MagicWatch

Buone notizie per i perfezionisti che non hanno tempo da perdere: gli eleganti sensori della Serie 9, già presenti nei **modelli premium MagicWatch MWE 900 e MWE 910**, sono ora disponibili anche come sistema radio – per un retrofit particolarmente rapido e semplice.

La trasmissione dei segnali tra i sensori e l'altoparlante, senza fili, rende superflua la posa di cavi lungo tutto il veicolo. Basta arrabbiature e perdite di tempo nell'individuare il percorso ideale per far passare i cavi! **Nel sistema anteriore MagicWatch WPS 900F i tempi di montaggio si accorciano da 30 a 60 minuti**. Non serve neanche più forare il paraspruzzi, in quanto la solida centralina (impermeabile secondo la classe di protezione IP54) viene montata direttamente nel paraurti. **La soluzione completa MagicWatch WPS 910 prevede due centraline separate**, rispettivamente una per il paraurti anteriore e una per quello posteriore. In entrambi i sistemi, i sensori centrali ed esterni si possono regolare in maniera indipendente per garantire un sistema di pre-allarme puntuale, perfettamente adattato al tuo veicolo.

Gli ausili di parcheggio radio MagicWatch grazie al trasduttore di segnali integrato sono adatti ai veicoli con o senza CAN-Bus. L'altoparlante si può collegare direttamente tramite il cavo CAN-Bus. Accessorio di montaggio utile: il punzone per ottenere fori perfetti. Disponibile da subito per tutti i sistemi MagicWatch con sensori della Serie 9.

Centralina nel paraurti

Il nuovo punzone per i sensori della Serie 9 facilita e accelera le operazioni di integrazione nel paraurti.

Grazie a una tecnica speciale, la vernice attorno al foro di punzonatura non viene danneggiata. Nessuna cricca, nessuna scheggia.

Perfetti! Sensori verniciabili per una finitura impeccabile.

WAECO MagicWatch WPS 900F

3.07

Ausilio per il parcheggio da integrare nel paraurti anteriore delle automobili, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

NUOVO

Punzone

Caratteristiche & funzioni

- → Misurazione della distanza tramite 4 sensori a ultrasuoni
- → Alimentazione da 12 a 30 volt
- → Montaggio professionale, identico al primo impianto
- → Interfaccia CAN-bus integrata per il segnale di velocità
- → Distanza di rilevamento da 25 a 95 cm
- → Attivazione del sistema anteriore tramite il segnale di velocità, il timer o l'interruttore nell'altoparlante
- → Altoparlante con indicatore LED (funzione di allarme ottico e acustico)
- → Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensori difettosi
- → Sensori interni ed esterni regolabili separatamente
- → Possibilità di spostare la linea di arresto
- → Distanza di rilevamento via radio fino a 25 m
- → Centralina di comando di classe IP 54 testata
- → Frequenza 868 MHz

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 4 sensori a ultrasuoni, 1 centralina, 1 altoparlante a membrana, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura, punta di foratura

Prodotto	Codice
MagicWatch WPS 900F	9101500019
Accessori	
Punzone per sensori	9101500013

Sistema anteriore senza cavi

Completo di altoparlante con indicatore LED

Sensori super-compatti, verniciabili

WAECO MagicWatch WPS 910

3.07

Ausilio per il parcheggio senza fili per automobili, 8 sensori retrofit anteriori e posteriori, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

Punzone

Caratteristiche & funzioni

- → Misurazione della distanza tramite 8 sensori a ultrasuoni
- → Alimentazione da 12 a 30 volt
- → Interfaccia CAN-bus integrata per il segnale di velocità
- → Montaggio professionale, identico al primo impianto
- → Distanza di rilevamento posteriore da 30 a 180 cm e anteriore da 25 a 95 cm
- → Attivazione del sistema posteriore inserendo la retromarcia e del sistema anteriore tramite il segnale di velocità, il timer o l'interruttore nell'altoparlante
- → Altoparlante con indicatore LED (funzione di allarme ottico e acustico)
- → Autodiagnosi con segnalazione acustica di sensori difettosi
- → Sensori anteriori/posteriori ed interni/esterni regolabili separatamente
- → Possibilità di spostare la linea di arresto
- → Distanza di rilevamento via radio fino a 25 m
- → Centralina di comando di classe IP 54 testata
- → Frequenza 868 MHz

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione 8 sensori a ultrasuoni, 2 centraline, 1 altoparlante con membrana, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio e d'uso, dima di verniciatura in cartone, punta di foratura

Prodotto	Codice
MagicWatch WPS 910	9101500020
Accessori	
Punzone per sensori	9101500013

Sistema anteriore e posteriore senza cavi

Sensori interni/esterni ed anteriori/posteriori regolabili separatamente

Montaggio retrofit professionale, identico al primo impianto

NUOVO

Per l'elenco dettagliato dei veicoli compatibili con le funzioni CAN-Bus vedi www.dometic-waeco.it/wps900

Un vero refrigerio nei giorni caldi!

Seduti senza sudare

Coprisedile climatizzato con circolazione d'aria delicata

I lunghi viaggi, soprattutto in estate, possono farti sudare nel contatto con il sedile.

MagicComfort MCS 10 assicura un comfort di seduta rinfrescante. Basta premere un pulsante per far circolare l'aria sulla superficie del sedile. Un sollievo per il conducente e il passeggero! **Il nuovo modello, ottimizzato, raffredda in modo ancora più efficiente.** Grazie agli ugelli di uscita dell'aria, distribuiti su tutta la superficie di appoggio, proverai anche una leggera sensazione massaggiante. **La ventola silenziosa è regolabile su due livelli.**

Inoltre, è migliorato sensibilmente anche il comfort di seduta: il coprisedile climatizzato si adatta ancora meglio alle forme dei sedili. I rialzamenti laterali del coprisedile climatizzato offrono una piacevole stabilità. I materiali di alta qualità sono semplici da pulire e resistenti all'usura.

WAECO MagicComfort MCS 10

3.23

Coprisedile climatizzato con due livelli di raffreddamento

Caratteristiche & funzioni

- → Posizione comoda, stabile e sicura
- → Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante
- → Fissaggio semplice e pratico
- → Due livelli di raffreddamento: raffreddamento rapido, raffreddamento costante e piacevole
- → Ventola integrata estremamente silenziosa
- → Circolazione dell'aria ottimizzata sulla superficie di seduta e sullo schienale
- → Elegante borsa con cerniera per riporre i coprisedili durante l'inverno

Tensione di alimentazione	12 volt da accendisigari
Potenza	Livello I: 6 Watt; livello II: 12 watt
Dimensioni	1060 x 450 mm (L x A)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera

Prodotto	Codice
MagicComfort MCS 10	MCS-10/N

Anche per veicoli con airbag laterali nei sedili

Sedile riscaldato – per un viaggio confortevole

Un caldo accogliente

Ti meriti di meglio che dover prendere posto su un sedile freddo nelle giornate autunnali e invernali.

I coprisedili riscaldabili MagicComfort, per esempio. Concedi a te e al tuo passeggero l'accoglienza di sedili piacevolmente caldi. In questo modo non ti assicuri solo un'atmosfera rilassata a bordo, ma contribuisci anche alla tua salute. Con MagicComfort puoi risparmiarti qualche raffreddore. Il fissaggio ai sedili, recentemente sviluppato, può essere effettuato in due modi, entrambi molto semplici.

Spina regolabile

Il più venduto

WAECO MagicComfort MH 40

3.23

Coprisedili riscaldabili con due livelli di temperatura

Caratteristiche & funzioni

- → Posizione comoda, stabile e sicura
- → Supporto integrato per le vertebre lombari
- → Stoffa misto cotone-poliestere, traspirante
- → Fissaggio semplice e pratico al sedile eseguibile in due modi
- → Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II= riscaldamento rapido
- → Termostato integrato
- → Airbag laterale certificato TÜV-Rheinland
- → Elegante borsa con cerniera per riporre i coprisedili durante l'estate
- → Rete di bordo con sistema meccanico per un collegamento sicuro!

Tensione di alimentazione	12 volt da accendisigari
Potenza	Livello I: 20 Watt; livello II: 45 watt
Dimensioni	1000 mm x 450 mm (L x A)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	Coprisedile con cavo di collegamento e ganci di fissaggio, borsa con cerniera, istruzioni d'uso

Prodotto	Codice
MagicComfort MH 40S 12 V, nero	9101700007
MagicComfort MH 40GS 12 V, grigio/nero	9101700008

Il sedile che riscalda e protegge

Termostato integrato

Con supporto per le vertebre lombari

Rete di bordo regolabile!

Calore in tempo record

Perfetto per te: riscaldamento su misura per i sedili

Scopri il nuovo riscaldamento per sedili WAECO MagicComfort MSH 200, ritagliabile su misura in base alle proprie esigenze con un semplice paio di forbici: i preziosi elementi riscaldanti in carbonio rimangono comunque conduttivi, nonostante questa piccola operazione! Inoltre, si riscaldano in modo estremamente rapido. Tutti gli altri vantaggi sono comuni ai riscaldamenti per sedili della gamma MagicComfort - termostato e set di cavi pre-confezionato con elettronica di controllo.

NUOVO

WAECO MagicComfort MSH 200

3.23

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida e del passeggero, con elemento riscaldanti in carbonio ritagliabili su misura

Solo 22 mm di diametro di incasso

Caratteristiche & funzioni

- → Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali
- → Set completo per due sedili
- → Elementi riscaldanti di alta qualità in carbonio, ritagliabili
- → Potenza regolabile da 30 a 160 watt
- → 4 termostati integrati
- → Per sedili con rivestimento rimovibile

Tensione di alimentazione	12 volt
Potenza	Regolabile direttamente da 30 a 160 watt
Dimensioni	Seduta: 600 x 280 mm (L x A), schienale: 600 x 280 mm (L x A)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con elettronica e 2 interruttori universali, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice
MagicComfort MSH 200	9101700020

Elementi riscaldanti in carbonio, ritagliabili

Riscaldamento estremamente rapido

Potenza riscaldante regolabile

Elementi di comando eleganti e luminosi – come il primo impianto

Riscaldamento per i sedili retrofit

Calorosamente consigliato per i giorni freddi

Comfort di seduta come per i professionisti del trasporto: il riscaldamento per i sedili retrofit MagicComfort scalda il sedile in pochi secondi.

E' disponibile in due varianti: per una o due postazioni. Come per il riscaldamento di serie, gli elementi riscaldanti vengono posizionati sul sedile e sullo schienale, tra l'imbottitura e il rivestimento; la forma del sedile non cambia. Il livello di riscaldamento è impostabile a due livelli. Per chi desidera un maggiore comfort è disponibile l'elemento di comando regolabile MSH-50-LIN (accessori per MSH 50), montabile anche successivamente.

Ora anche per un solo sedile!

WAECO MagicComfort MSH 501

3.23

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida o quello del passeggero

Interruttore universale

Caratteristiche & funzioni

- → Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali
- → Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti
- → Versione economica per un sedile
- → Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II= riscaldamento rapido
- → Termostato integrato
- → Per sedili con rivestimento rimovibile

Tensione di alimentazione	12 volt
Potenza	Livello I: 22 watt Livello II: 45 watt
Dimensioni	Seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	2 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 1 presa universale, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice
MagicComfort MSH 501	9101700005

Versione economica per un sedile

Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato

WAECO MagicComfort MSH 50

3.23

Riscaldamento per i sedili retrofit per il sedile di guida e quello del passeggero

Il più venduto

Interruttore di comando contrassegnato in modo chiaro: "L" per conducente e "R" per passeggero.

Caratteristiche & funzioni

- → Set di cavi preconfezionato con relè di commutazione e due interruttori universali
- → Set completo per **due sedili**
- → Elementi riscaldanti composti da cavi estremamente flessibili e rivestiti
- → Due livelli di temperatura: Livello I = piacevole calore costante Livello II= riscaldamento rapido
- → Termostato integrato
- → Per sedili con rivestimento rimovibile

Tensione di alimentazione	12 volt
Potenza	Livello I: 44 watt (2 sedili) Livello II: 90 watt (2 sedili)
Dimensioni	Seduta: 400 x 280 mm (L x A), schienale: 300 x 280 mm (L x A)
Certificazioni	E (direttive/veicoli)
Dotazione	4 elementi riscaldanti, set di cavi preconfezionato con relè e 2 prese universali, materiale di montaggio, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice
MagicComfort MSH 50	MSH-50
Accessori	
Elemento di comando regolabile	MSH-50-LIN

Montaggio semplice per sedili con rivestimento rimovibile

Termostato integrato

MSH-50-LIN

Apri, chiudi e rientra a casa in sicurezza…

Radiocomando con diverse funzioni per il tuo comfort

Un trasmettitore elegante e collaudato: ecco il radiocomando MagicTouch MT200, disponibile su misura per i veicoli comunemente in commercio. Il set di cavi specifico per il veicolo (compreso nella dotazione) rende l'installazione particolarmente semplice, anche per chi non è esperto. Le funzioni essenziali Apri e Chiudi vengono eseguite da una distanza di 20 metri e confermate visivamente dai lampeggiatori. Il sistema a codice variabile garantisce la massima sicurezza contro i tentativi di copia. Inoltre MT200 è ampliabile fino a cinque trasmettitori, così che tutta la famiglia possa facilmente utilizzarlo.

Un radiocomando universale per retrofit che ti accompagna fino alla porta di casa. Questo è MagicTouch MT400.

Con il trasmettitore ergonomico è possibile azionare, oltre alle funzioni essenziali Apri e Chiudi, anche quelle opzionali: per esempio la funzione **Coming home,** che illumina il tragitto verso casa con i fari anabbaglianti. MT400 si adatta a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata originale o retrofit.

Panoramica di tutte le funzioni comfort:

Chiusura automatica
Richiude il veicolo, se dopo l'attivazione del trasmettitore non viene aperta nessuna porta.

Luce interna
La luce interna si attiva da quando si apre lo sportello fino all'avvio del motore (max 30 secondi).

Chiusura di sicurezza
Chiusura durante la marcia, apertura automatica dopo lo spegnimento del veicolo.

Funzione Coming home
Al momento della chiusura del veicolo, gli anabbaglianti vengono attivati illuminando così il tragitto verso casa.

WAECO MagicTouch MT200

3.05

Radiocomando specifico per il veicolo, set di cavi per un montaggio veloce e semplice

Trasmettitore

Caratteristiche & funzioni

- → Apertura e chiusura della chiusura centralizzata originale con attivazione dei lampeggiatori
- → Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- → Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- → Ampliabile fino a cinque trasmettitori

Certificazioni	E (direttive/veicoli), direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	1 trasmettitore, unità centrale con ricevitore integrato, set di cavi, istruzioni di installazione

Prodotto	Codice
MagicTouch MT200	specifico per il veicolo*
Accessori	
Trasmettitore per MT200	9101300008

Con azionamento dei lampeggiatori

Installazione semplice con set di cavi specifico (vedi pagina 102)

Design elegante del trasmettitore, con tasti in alluminio

Per i veicoli comunemente in commercio delle seguenti case automobilistiche:
Audi // Ford // Mercedes-Benz // Opel // Seat // Skoda // VW * Per la tabella completa vedi a pagina 102 oppure **www.dometic-waeco.it**

WAECO MagicTouch MT400

3.05

Radiocomando per il retrofit universale

Trasmettitore

Caratteristiche & funzioni

- → Apertura e chiusura della chiusura centralizzata mediante il trasmettitore
- → Funzione coming home (anabbaglianti 10 sec.) o funzioni supplementari come per es. il comando del dispositivo alzacristalli, dell'apertura del bagagliaio e dello sportello del serbatoio, o del riscaldamento che funziona a motore spento
- → L'apertura e la chiusura vengono indicate dai lampeggiatori
- → Chiusura automatica (a seguito di un'apertura accidentale, per es. quando si mette il trasmettitore in tasca, dopo ca. un minuto la serratura viene di nuovo bloccata automaticamente se nel frattempo non sono state chiuse delle porte).
- → Bloccare la serratura del veicolo durante la marcia con il trasmettitore (i lampeggiatori non vengono attivati. Una volta che si spegne l'accensione, la chiusura centralizzata viene riaperta in modo automatico)
- → Massima sicurezza contro tentativi di copia: il codice si automodifica
- → Ampio raggio d'azione del trasmettitore (fino a 20 metri)
- → Ampliabile fino a cinque trasmettitori

Certificazioni	E (direttive/veicoli), direttiva R&TTE con certificazione europea
Dotazione	Centralina con ricevitore, due trasmettitori, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso e materiale di fissaggio

Prodotto	Codice
MagicTouch MT400	9101300007
Accessori	
Trasmettitore per MT400	9101300009

Collegabile a quasi tutti i veicoli con chiusura centralizzata

Estremamente comodo e universale!

Funzione Coming home

Design elegante del trasmettitore, con tasti in alluminio

Più sicurezza con le luci di circolazione diurna

Comando automatico per le luci di circolazione diurna con funzione Coming home

In molti Paesi europei guidare con le luci accese durante il giorno è, oltre che buona norma di comportamento, anche una disposizione di legge. Il codice della strada stabilisce che prima di accendere gli anabbaglianti devono essere accese le luci di posizione e quelle di ingombro. Per i veicoli che non dispongono di un comando per le luci di circolazione diurna di primo impianto, WAECO offre il dispositivo di comando integrato MagicTouch.

Disinserendo l'accensione, MagicTouch TFL 100 accende automaticamente tutta l'illuminazione del veicolo (luci di posizione e anabbaglianti, luci di ingombro, luce della targa). Le luci di circolazione diurna si spengono brevemente solo durante il vero e proprio avviamento del motore. L'interruttore delle luci mantiene la sua funzione, ma non deve essere attivato. Se le luci vengono accese manualmente, viene disattivata la funzione di **MagicTouch TFL 100.**

Una volta arrivati a destinazione, la funzione Coming home illumina il tragitto verso casa: dopo il disinserimento dell'accensione, solo le luci anabbaglianti rimangono accese per un lasso di tempo impostabile (da 0 a 120 secondi). Un vantaggio che apprezzerai subito!

WAECO MagicTouch TFL 100 — 3.05

Comando per le luci di circolazione diurna con funzione coming home

Caratteristiche & funzioni

- Attivazione automatica degli anabbaglianti tramite l'accensione
- Attivazione simultanea di tutta l'illuminazione del veicolo (anabbaglianti, luci di posizione, luci di ingombro, luce della targa)
- Non é necessario premere l'interruttore delle luci
- Per anabbaglianti con max 55 watt
- Funzione coming home: spegnimento ritardato degli anabbaglianti (regolabile tra 0 e 120 sec.)
- Conforme alla normativa ECE R48
- Spegnimento del comando in caso di accensione manuale delle luci e durante l'avviamento del motore
- Tensione di alimentazione a 12 volt

Dotazione Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Accensione automatica delle luci, anche di giorno

Funzione coming home fino a 120 sec.

Montaggio semplice

Prodotto	Codice
MagicTouch TFL 100	2221300001

I lampeggiatori

Per attivarli basta premere brevemente!

Integrando il proprio veicolo con il modulo lampeggiatore MT 2000, si ha un doppio vantaggio di sicurezza e comfort d'uso. Una volta collegata la scatola di comando ai lampeggiatori, é sufficiente premere una volta la leva per attivare 3-4 lampeggi consecutivi. **Questa opzione è sicuramente molto utile in caso di sorpasso e nelle rotonde:** come da codice della strada, il cambio di corsia deve essere chiaramente segnalato dai lampeggiatori per garantire la sicurezza in marcia. Inoltre, il dispositivo MT 2000 può essere collegato **alla chiusura centralizzata, il vantaggio:** se viene eseguito direttamente o mediante telecomando, i lampeggiatori confermano l'apertura o la chiusura del veicolo. Il conducente può quindi assicurarsi che il suo comando sia arrivato. Un comfort che manca a diversi veicoli di serie e che fino a ora era possibile integrare solo come accessorio retrofit.

Il nuovo modulo lampeggiatore MagicTouch è il primo prodotto sul mercato che unisce le due funzioni Lampeggio e Conferma chiusura, a un prezzo supervantaggioso!

WAECO MagicTouch MT 2000 — 3.05

Modulo lampeggiatore comfort, inclusa conferma della chiusura centralizzata tramite lampeggiatori

Caratteristiche & funzioni

- → Attivazione della sequenza di lampeggiamento se si preme una volta i lampeggiatori
- → Collegamento alle chiusure centralizzate con o senza il telecomando
- → Attivazione del lampeggiatore per chiusura centralizzata in radiocomandi che non presentano questa funzione
- → Controllo di tutti i lampeggiatori
- → Tensione di alimentazione a 12 volt

Certificazioni E (direttive/veicoli)

Dotazione Centralina, set di cavi, istruzioni di montaggio e d'uso

Due utili funzioni in un solo dispositivo

Attivazione automatica della sequenza di lampeggiamento

I lampeggiatori si attivano per segnalare l'apertura/chiusura del veicolo

Prodotto	Codice
MagicTouch MT 2000	MT-2000

Accessori per la sicurezza

Sistemi video per retromarcia LCD
e accessori 36 – 45

Tutto sotto controllo

Accessori per la sicurezza Dometic WAECO

Traffico cittadino intenso, parcheggi stretti, zone di carico e scarico anguste e tempistiche stressanti… durante le manovre è facile che un ostacolo sfugga all'attenzione. Con un sistema video per retromarcia PerfectView viaggerai più rilassato: innestata la retromarcia, la telecamera e il monitor mostreranno "in diretta" quello che sta succedendo dietro il veicolo.

La gamma PerfectView include tre sistemi professionali, perfetti per l'impiego sui veicoli di trasporto. Tutti e tre offrono **l'ottima qualità delle immagini di un monitor LCD a colori da 5" con illuminazione a LED**. Per venire incontro a tutte le necessità abbiamo abbinato il prezioso apparecchio a **tre diverse telecamere a colori**. Scegli quella che fa per te: CAM 50C con alloggiamento compatto e organizza-cavi invisibile, CAM 80CM con otturatore motorizzato per proteggere la telecamera dallo sporco e dall'usura. Oppure la nuovissima CAM30CK che include un compatto alloggiamento da tetto, sviluppato appositamente per quei furgoni sui quali non è possibile un montaggio nella parte posteriore.



Supporto monitor Easylink

Easylink – il supporto semplice e sicuro per il monitor.
La base viene fissata nella plancia. Con un clic è possibile inserire il monitor e rimuoverlo altrettanto facilmente.
Estremamente pratico in caso di continui spostamenti del monitor all'interno del veicolo o per prevenire i furti.

Tecnologia al top

Il monitor LCD a colori da 5" PerfectView M 5L

Tutti i sistemi video per retromarcia di questo catalogo sono dotati del monitor a colori LCD da 5" PerfectView M 5L. Richiede poco spazio, offre un'ottima qualità delle immagini grazie alla moderna illuminazione LED, è durevole e ha bassi consumi energetici. Inoltre, dispone di una serie di pratici accessori:

- → **Ulteriore ingresso video** (regolabile separatamente, ad es. per lettore DVD o per una seconda telecamera)
- → **Monitor amovibile** (supporto Easylink)
- → **Tastiera luminosa** posizionata in modo ergonomico sulla parte superiore dell'apparecchio
- → **Presa USB**

I vantaggi del monitor di nuova generazione PerfectView M 5L

Supporto monitor Easylink: un fissaggio mobile per prevenire i furti

Tastiera luminosa

Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3

Connettori filettati

Sicurezza di manovra in due varianti

Monitor LCD da 5" con telecamera compatta o telecamera con otturatore

Convince anche i clienti più esigenti: **PerfectView RVS 550** è perfettamente equipaggiato ed estremamente economico, il che lo rende un moderno sistema LCD! Tra i vantaggi del monitor da 5" Perfect View M 5L (P. 39) spiccano la telecamera a colori PerfectView CAM 50C con **sensore d'immagine SONY di alta qualità, LED a infrarossi** per visione notturna e molti altri dettagli comfort. E non è da meno anche dal punto di vista estetico: **alloggiamento estremamente basso con organizza-cavi invisibile.**

Se viaggi spesso su strade polverose, ti consigliamo di dare un'occhiata più da vicino a **PerfectView RVS 580**. Basta abbinare lo stesso monitor alla telecamera a colori PerfectView CAM 80C, dotata di **otturatore motorizzato per proteggere** l'obiettivo da sporco e usura. Estremamente comodo durante le manovre: **angolo visivo extra-large di 145°**.

WAECO PerfectView RVS 550 — 3.19

Sistema video per retromarcia con monitor LCD da 5" e telecamera a colori
Sistema a colori con illuminazione a LED

Monitor LCD a colori da 5" M 5L

- → Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- → Possibilità di attivazione automatica o manuale
- → Regolazione automatica luminosità giorno/notte
- → Funzione immagine normale o specchiata
- → 235.000 pixel
- → 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- → Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- → Altoparlante
- → Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- → Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M 5L
Dimensioni (L x A x P)	144 x 128 x 120 mmsupporto incl.)
Diagonale schermo	5"/128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	400 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazioni	E

Telecamera a colori CAM 50C

- → Telecamera CCD a colori (PAL) con LED
- → Funzione immagine normale o specchiata
- → Corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polveri
- → Parasole regolabile
- → Microfono
- → Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- → Compensazione elettronica della luminosità
- → LED a infrarossi con controllo LDR
- → Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 120°)

Specifiche tecniche	CAM 50C
Dimensioni (L x A x P)	94 x 62 x 48 mm (supporto incl.)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC
Assorbimento di potenza	1,8 watt con riscaldamento
Sensore immagine	SONY CCD 1/4"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	120° diagonale o: 90° circa v: 70° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +65 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	200 g
Compensazione della luminosità	Elettronica
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Tipo di protezione	IP 68
Certificazioni	E

Con LED a infrarossi!

Monitor 5" | Telecamera Color | AUDIO | Telecamera con omologazione IP 68

Telecamera riscaldabile a colori con LED per visione notturna

Identificazione di segnale per una seconda telecamera in modalità rimorchio

Monitor LCD con illuminazione LED

Monitor facilmente amovibile

Certificazione E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto Easylink, telecamera a colori, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti, parasole

Prodotto	Codice
PerfectView RVS 550	9101900009
Pezzi di ricambio	
Supporto Easylink per monitor 5"	9102200049

WAECO PerfectView RVS 580 — 3.19

Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera a colori con otturatore
Sistema a colori con illuminazione a LED

Con LED a infrarossi!

Monitor LCD a colori da 5" M 5L

- → Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- → Possibilità di attivazione automatica o manuale
- → Regolazione automatica luminosità giorno/notte
- → Funzione immagine normale o specchiata
- → 235.000 pixel
- → 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- → Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- → Altoparlante
- → Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- → Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M 5L
Dimensioni (L x A x P)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)
Diagonale schermo	5"/128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	400 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazioni	E

Telecamera a colori con otturatore CAM 80CM

- → Telecamera CCD a colori (PAL) con LED
- → Funzione immagine specchiata pre-impostata
- → Otturatore motorizzato per proteggere la lente dallo sporco e dall'usura
- → Corpo in alluminio anodizzato e verniciato a polveri con calotta di protezione e supporto in acciaio inox
- → Microfono
- → Riscaldamento regolato in funzione della temperatura
- → Compensazione elettronica della luminosità
- → LED a infrarossi con controllo LDR
- → Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 145°)

Specifiche tecniche	CAM 80CM
Dimensioni (L x A x P)	106 x 68 x 54 mm (supporto incl.)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC
Assorbimento di potenza	1,8 watt con riscaldamento
Sensore immagine	SONY CCD 1/3"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	145° diagonale o: 100° circa v: 72° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +65 °C
Resistenza alle vibrazioni	6 g
Peso	350 g
Compensazione della luminosità	Elettronica
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Tipo di protezione	IP 68
Certificazioni	E

Monitor 5" | Telecamera Color | AUDIO | Telecamera con omologazione IP 68

Telecamera compatta con otturatore motorizzato

Monitor LCD con illuminazione LED

Monitor facilmente amovibile

Certificazione E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto Easylink, telecamera con otturatore a colori, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

Prodotto	Codice
PerfectView RVS 580	9101900020
Pezzi di ricambio	
Supporto Easylink per monitor 5"	9102200049

Protezione dallo sporco e dall'usura: telecamera con otturatore motorizzato

Elegante soluzione da tetto

Il sistema video per retromarcia LCD da 5" PerfectView RVS 530

I vantaggi di un sistema video per retromarcia PerfectView ti hanno convinto, ma sulla parte posteriore del tuo veicolo commerciale non c'è abbastanza spazio per montare una telecamera? Nessun problema, in questi casi c'è **PerfectView RVS 530**.

Questa speciale soluzione si compone di una **piccola telecamera sferica** integrata in un **alloggiamento** fissato al tetto in modo discreto e compatto. L'alloggiamento sporge dal retro del veicolo quel tanto che basta affinché l'**obiettivo grandangolare da 120°, regolato con precisione,** possa riconoscere al meglio lo spazio posteriore.

Grazie ai parametri ottici (**LED a infrarossi con controllo LDR**, compensazione elettronica della luminosità, sensore d'immagine CCD 1/4"), CAM 30CK offre un'ottima qualità dell'immagine, soprattutto se abbinato al **monitor LCD da 5" PerfectView**, disponibile in combinazione. I vantaggi li conosci già: illuminazione LED per un'eccellente qualità dell'immagine, comandi ergonomici, due ingressi video programmabili separatamente, presa USB.

Il nostro suggerimento: la speciale telecamera CAM 30CK è disponibile anche come singolo componente, per essere collegata a un sistema di navigazione già presente.

Per ordinare PerfectView CAM 30CK NAV
Codice: 9102000050

WAECO PerfectView RVS 530 — 3.19

Sistema video per retromarcia con monitor LCD a colori da 5" e telecamera sferica a colori con alloggiamento a tetto
Per i veicoli commerciali che non dispongono di abbastanza spazio per montare la telecamera nella parte posteriore

Monitor LCD a colori da 5" M 5L

- → Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- → Possibilità di attivazione automatica o manuale
- → Regolazione automatica luminosità giorno/notte
- → Funzione immagine normale o specchiata
- → 235.000 pixel
- → 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- → Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- → Altoparlante
- → Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- → Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M 5L
Dimensioni (L x A x P)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)
Diagonale schermo	5"/128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	400 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazioni	E

Telecamera sferica a colori CAM 30CK

- → Telecamera CCD a colori (PAL)
- → Adatta per VW Crafter, Mercedes Sprinter
- → Grazie all'adattatore in dotazione, si adatta anche ad altri tipi di veicoli
- → Funzione immagine normale o specchiata
- → Robusto corpo impermeabile in alluminio
- → Microfono
- → Compensazione elettronica della luminosità
- → LED a infrarossi con controllo LDR
- → Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 120°)

Specifiche tecniche	CAM 30CK
Dimensioni (L x A x P)	130 x 84 x 250 mm (completo)
Tensione d'esercizio	Da 11 a 16 volt DC
Assorbimento di potenza	1,8 watt circa
Sensore immagine	CCD di 1/4"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	120° diagonale o: 90° circa v: 70° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux o 0 lux con LED
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +65 °C
Resistenza alle vibrazioni	8 g
Peso	200 g
Compensazione della luminosità	Elettronica
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Tipo di protezione	IP 68
Certificazioni	E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto Easylink, telecamera sferica a colori con alloggiamento a tetto, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

Prodotto	Codice
PerfectView RVS 530	9101900034

Monitor 5" | Telecamera Color | AUDIO | Telecamera con omologazione IP 68

Soluzione speciale per furgoni

Compatta telecamera sferica con alloggiamento a tetto

Monitor LCD con illuminazione LED

Monitor facilmente amovibile

Certificazione E

Non c'é posto nella parte posteriore? Montaggio a tetto!

Rileva il retro del veicolo e l'ostacolo

Il corpo della telecamera sporge dal retro del veicolo. In questo modo WAECO PerfectView RVS 530 rileva sia il retro che l'ostacolo, permettendo un controllo preciso della situazione.

Speciale telecamera integrata nella consolle delle luci di stop

Il sistema video per retromarcia LCD da 5" PerfectView RVS 560

Sulla parte posteriore del tuo veicolo non c'è abbastanza spazio per montare una telecamera? Il montaggio a tetto non fa per te? Allora è il caso di prendere in considerazione la nuova **soluzione PerfectView RVS 560 -** concepita **specificamente per Fiat Ducato X250,** Citroën Jumper e Peugeot Boxer. Il punto di forza di questo sistema è la **piccola telecamera sferica CAM 16.** Si nasconde in una **consolle**, che con poche operazioni si può integrare **sulle luci di stop originali** del veicolo. **L'obiettivo grandangolare fotosensibile** con diagonale di 150° garantisce un alto livello di sicurezza in manovra. Naturalmente, anche in questo caso puoi approfittare dei vantaggi del **pregiato monitor LCD da 5" PerfectView M 5L**: retroilluminazione LED per immagini brillanti, comandi ergonomici, due ingressi video programmabili separatamente e presa USB.

Il nostro suggerimento: la speciale telecamera CAM 16BK è disponibile anche come singolo componente, per essere collegata a un sistema di navigazione già presente.

Per ordinare
PerfectView CAM 16BK NAV
Codice: 9102000051

WAECO PerfectView RVS 560 — 3.19

Sistema video per retromarcia con monitor LCD da 5" e telecamera cilindrica a colori integrata nella consolle delle luci di stop
Da montare sulle luci di stop originali di Fiat Ducato X250, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

Monitor LCD a colori da 5" M 5L

- Per tensione d'esercizio a 12 e 24 volt
- Possibilità di attivazione automatica o manuale
- Regolazione automatica luminosità giorno/notte
- Funzione immagine normale o specchiata
- 235.000 pixel
- 2 ingressi telecamera, controllabili separatamente
- Impostazione dell'immagine memorizzabile per ogni telecamera
- Altoparlante
- Presa USB per la carica, ad esempio, di lettori MP3
- Illuminazione LED

Specifiche tecniche	M 5L
Dimensioni (L x A x P)	144 x 128 x 120 mm (supporto incl.)
Diagonale schermo	5" / 128 mm (immagine visibile)
Tensione d'esercizio	Da 12 a 30 volt DC
Assorbimento di potenza	10 watt
Risoluzione	235.000 pixel
Standard video	PAL/NTSC auto
Temperatura di esercizio	Da –20 °C a +60 °C
Resistenza alle vibrazioni	5 g
Peso	300 g
Luminosità immagine	400 cd/m²
Regolatore luminosità	Automatico mediante LDR
Ingressi telecamera	2 con identificazione del segnale
Funzione immagine specchiata	Attivabile
Certificazioni	E

Telecamera cilindrica a colori CAM 16BK

- Telecamera cilindrica a colori (PAL)
- Funzione immagine normale o specchiata
- Elevata sensibilità alla luce
- Staffa di montaggio compresa nella dotazione
- Compensazione elettronica della luminosità
- Tipo di protezione IP 68
- Ampio obiettivo grandangolare (diagonale 150°)

Dati tecnici	CAM 16BK
Dimensioni (L x A x P)	330 x 100 x 70 mm
Tensione d'esercizio	da 11 a 16 volt DC
Sensore immagine	CDD di 1/4"
Risoluzione	270.000 pixel
Angolo visivo	150° diagonale, o: 102° circa, v: 73° circa
Sensibilità alla luce	< 1 lux
Standard video	PAL
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +65 °C
Compensazione della luminosità	Elettronica
Tipo di protezione	IP 68
Certificazioni	E

Dotazione: monitor LCD a colori da 5" incl. supporto Easylink, telecamera cilindrica a colori integrata nella consolle delle luci di stop, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti

Prodotto	Codice
WAECO PerfectView RVS 560	9101900035

Monitor 5" | Telecamera Color

Telecamera con omologazione IP 68

Soluzione speciale per furgoni

Telecamera cilindrica nella consolle delle luci di stop

Monitor LCD con retroilluminazione a LED

Monitor facilmente amovibile

Certificazione E

Abbinamento esteticamente perfetto con la consolle delle luci di stop!

La consolle con telecamera integrata si monta in un batter d'occhio nelle luci di stop del veicolo.
Ecco un sistema per risolvere in maniera particolarmente elegante le difficoltà di installazione su Fiat Ducato X250 e modelli similari.

Refrigerazione mobile

Informazioni tecniche 48 – 49
BordBar termoelettrici 52 – 58
Frigoriferi portatili termoelettrici 59 – 65
Frigo/freezer portatili a compressore 66 – 75

Come fissare i frigoriferi portatili

in modo sicuro all'interno del veicolo

I veicoli sono molteplici, i frigoriferi di tanti tipi e le esigenze d'uso assai svariate... fortunatamente Dometic WAECO è un passo avanti rispetto agli altri e per il fissaggio del frigorifero portatile in auto ha trovato la soluzione giusta.

Chiedi consiglio al tuo rivenditore o contattaci direttamente.

① Fissaggio a incastro

I frigoriferi di dimensioni ridotte, quali TF08 o TF14, si inseriscono tra il sedile del passeggero e quello posteriore. Un sistema semplice ed efficiente.

Ad esempio:

WAECO BordBar TF 08

Pagina 57

② Fissaggio nel bagagliaio

Il frigo portatile può essere riposto anche insieme ai bagagli in modo che non possa scivolare o rovesciarsi, senza ulteriori fissaggi.

Ad esempio:

WAECO TropiCool TC 07

Pagina 62

③ Fissaggio ISOFIX

Diversi veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX, per l'ancoraggio dei seggiolini per i bambini al sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il frigorifero portatile TE 21 ISO per il fissaggio ISOFIX.

WAECO BordBar TE 21 ISO

Pagina 58

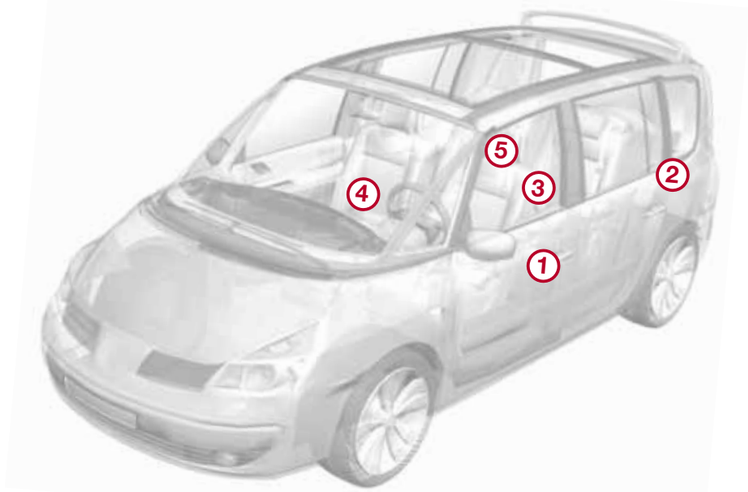

④ Fissaggio con cintura di sicurezza

La cinghia viene fatta passare sotto la cerniera del coperchio o sopra la parte anteriore del frigorifero. Per il sedile del passeggero o per quello posteriore.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CDF11

Pagina 69

⑤ Fissaggio tra i sedili

In caso di sedile a tre posti, utilizzando il dispositivo di fissaggio universale WAECO, il frigorifero può essere utilizzato anche al posto del sedile centrale. Adatto a CDF 25, CF 35, CF 40 e CF 50.

Ad esempio:

WAECO CoolFreeze CF35

Pagina 72

Frigoriferi portatili WAECO – una gamma completa!

Raffreddamento termoelettrico o refrigerazione a compressore

Qual è la cosa più bella di un lungo viaggio? Il paesaggio, la destinazione... e ovviamente le soste! Bibite fresche e gustosi snack ristorano e restituiscono l'energia necessaria ad affrontare i restanti chilometri. Per fortuna ci sono i frigoriferi portatili WAECO: pratici ed efficienti, mantengono le bibite fresche e a portata di mano. Per soddisfare qualsiasi esigenza, WAECO mette a disposizione due diverse tecnologie: i frigoriferi portatili termoelettrici, leggeri ed economici, oppure l'efficiente refrigerazione a compressore.

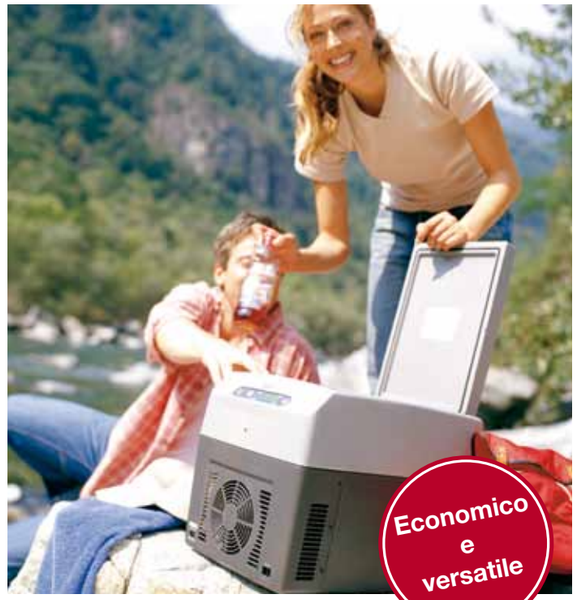

Tecnologia termoelettrica

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono particolarmente leggeri e quindi pratici da trasportare. Il top: quasi tutti sono in grado di raffreddare e riscaldare.

- → **Leggero e compatto**
- → **Comodo da trasportare**
- → **Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente**
- → **Commutabile sul riscaldamento (a seconda del modello)**
- → **Resistente all'usura, non richiede manutenzione**
- → **Economico**

Raffreddamento a compressore

I frigo/freezer portatili a compressore WAECO convincono grazie alla loro capacità di raffreddamento eccellente. Con una temperatura di esercizio da +10°C a –18°C, hanno prestazioni imbattibili, tipiche di un frigorifero domestico. Adatti per l'auto, il camper, l'ufficio e a casa.

- → **Refrigerazione potente e intensa**
- → **Capacità di congelamento fino a –18°C**
- → **Spazioso e funzionale**
- → **Potente tecnologia a compressore**
- → **Elettronica speciale TC con funzioni Softstart e Turbo (da CF 35 a CF 110)**
- → **Adatto all'utilizzo con pannelli solari**
- → **Affidabile e durevole**

Economico e versatile
Per raffreddare e riscaldare gli alimenti
Particolarmente leggero e compatto
Resistente all’usura, non richiede manutenzione

Una refrigerazione comoda e semplice

Sempre con te: frigoriferi portatili termoelettrici

Stai cercando un frigorifero leggero e versatile, che sia in grado di seguirti dappertutto? Allora un modello termoelettrico WAECO è quello che fa per te!

Dimensioni compatte e peso piuma, non necessita di molto spazio ed è particolarmente leggero da trasportare. Raffredda in modo efficiente fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente. Ma può fare ancora di più: l’esclusivo sistema termoelettrico permette di mantenere i cibi alla giusta temperatura.

I frigoriferi portatili termoelettrici WAECO sono i compagni ideali per viaggi, campeggio e pic-nic... ma anche in ufficio sono insostituibili! Questa tecnologia non ha bisogno di manutenzione ed è resistente e durevole, per un uso affidabile negli anni.

BordBar termoelettrici — **Pagine 52 – 55**

WAECO BordBar

BordBar AS 25

BordBar TB 08

BordBar TB 15

BordBar termoelettrici — **Pagine 56 – 58**

WAECO BordBar

BordBar TF 08

BordBar TF 14

BordBar TE 21 ISO

Frigoriferi portatili termoelettrici — **Pagine 59 – 61**

WAECO CoolFun

CoolFun MB 40

CoolFun CD 28

Frigoriferi portatili termoelettrici — **Pagine 62 – 65**

WAECO TropiCool

TropiCool TC 07

TropiCool TC 14FL

TropiCool TC 21FL

TropiCool TC 35FL

Fuori elegante, dentro resistente

Per coloro che amano i viaggi avventurosi, WAECO BordBar AS25 è il compagno perfetto. Al corpo robusto si accompagna una copertura isolante ad alta efficacia con rivestimento in tessuto - realizzato in diverse tonalità di grigio per abbinarsi allo stile e ai colori degli interni di qualsiasi abitacolo.

Gli accessori per il pic-nic possono essere riposti nelle due tasche con cerniera o nello scompartimento in rete.

Anche in termini di alimentazione, il modello AS25 si dimostra flessibile: la sua potenza di raffreddamento viene alimentata dalla batteria del veicolo a 12 volt o dalla presa di rete fissa a 230 volt.

Il più venduto

Eccezionale rapporto qualità/prezzo!

Refrigeratore per auto a impiego universale con extra sorprendenti!

Una generosa capacità di raffreddamento ad un prezzo economico: un bel punto a favore per WAECO BordBar AS25. Per non parlare della sua versatilità che lo rende ideale per la spesa, i pic-nic, lo sport, le vacanze, la spiaggia... Questo frigorifero portatile termoelettrico è comodo da trasportare, ti segue ovunque e mantiene gli alimenti, gli snack e le bevande freschi proprio come li desideri.

WAECO BordBar AS25

4.08

BordBar termoelettrico con commutazione automatica DC/AC

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	24 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Delta termico	Fino a 18 in meno rispetto alla temperatura ambiente
Dimensioni (L x A x P)	42,0 x 42,0 x 30,0 cm
Peso	4,3 kg circa
Caratteristiche qualitative	Commutazione automatica DC/AC (12/230 V) per auto e presa, due tasche con cerniera, scompartimento in rete, vano porta-cavi, tracolla regolabile, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto, materiale esterno resistente
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
BordBar AS 25	AS-025AC

Fino 18 in meno rispetto alla temperatura ambiente

12/230 volt

Elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto

Tutti a bordo!

BordBar compatto per l'auto: TB 08 e TB 15

Il BordBar TB 08 rende il viaggio più divertente: incredibilmente ampio e comodo in auto, piccolo e leggero quando si va a fare un pic-nic. Inoltre, con l'adattatore di rete EPS-817U, è possibile alimentarlo da una presa a 230 volt.

Per le piccole soste durante il viaggio, c'è il modello TB 15. Con le sue forme arrotondate e l'elegante colore grigio, si adatta perfettamente all'interno di tutti i veicoli. Viene posizionato sul sedile del passeggero o al centro del sedile posteriore e fissato con la cintura di sicurezza. I due frigoriferi portatili non solo raffreddano, ma riscaldano anche!

Accessori disponibili: Adattatore di rete EPS 817, 230 V › 12 V, Controllore di tensione M 50U, 12 V, 5 A

WAECO BordBar TB 08

4.08

BordBar termoelettrico con funzione di refrigerazione e riscaldamento



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	8 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento di potenza	32 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	ISOFOAM
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	PP
Colore	Antracite/grigio
Peso	3,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Adatto a lattine da 0,33 l e bottiglie da 0,5 l riposte in verticale, due portabottiglie, commutabile su freddo/caldo, coperchio a scatto apribile con una mano, vano porta-cavi integrato nel coperchio, fissaggio mediante cintura di sicurezza dell'auto, ulteriore cintura per il fissaggio tra i due sedili, display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
BordBar TB 08	TB-08G-12
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento



Fissato in modo semplice al sedile!

WAECO BordBar TB15

4.08

BordBar termoelettrico con funzione di refrigerazione e riscaldamento



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	15 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento di potenza	40 watt
Delta termico	Raffreddamento: fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; riscaldamento: temperatura interna limitata dal termostato a +65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	ABS
Colore	Grigio chiaro/grigio scuro
Peso	5,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Display LED per la funzione di refrigerazione e riscaldamento e dispositivo di controllo automatico della batteria, fissaggio sicuro sui sedili con cintura di sicurezza, guide di fissaggio estensibili per evitare rovesciamenti in caso di frenata, chiusura sicura a pressione, ABS (protezione della batteria attivabile), collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri, commutabile su freddo/caldo, griglia pieghevole, ulteriore funzione di poggiabraccio per il sedile posteriore
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
BordBar TB 15	TB-15G-12
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U

Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Protezione della batteria attivabile



Davanti al posto del passeggero o dietro come poggiabraccio

BordBar termoelettrici

Fuori eleganti, dentro freschi: BordBar TF 08 e TF 14

Il BordBar TF 08 non è solo comodo, ma anche elegante grazie al rivestimento esterno in tessuto morbido e raffinato. **La tracolla e la pratica chiusura a saracinesca lo rendono semplice da trasportare e da utilizzare**. Se il BordBar viene collocato sul sedile, gli elementi in velcro fissano la cintura di sicurezza al frigorifero.

Il BordBar TF 14 è posizionabile in modo perfetto e sicuro sul sedile del passeggero o sul sedile posteriore e non è più grande di una ventiquattrore. **Nelle tasche esterne, richiudibili in modo semplice, può venire riposto ciò che non deve essere raffreddato**. Con il BordBar TF 14 possono essere raggiunte temperature fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente.

WAECO BordBar TF 08

4.08

BordBar termoelettrico con chiusura a saracinesca



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	8 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento di potenza	36 watt
Delta termico	Fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Telaio in plastica, rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità
Colore	Nero/grigio
Peso	3,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Chiusura a lamelle, pratica tracolla, collocazione verticale per 3 bottiglie da 1 litro, morbido rivestimento in tessuto, elementi in velcro per un sostegno sicuro in auto
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato

Prodotto	Codice
BordBar TF 08	9105300001
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

WAECO BordBar TF14

4.08

BordBar termoelettrico con isolamento rinforzato



Adattatore di rete EPS-817U



Volume interno	14 litri
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC
Assorbimento di potenza	36 watt
Delta termico	Fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola
Materiale	Rivestimento esterno in tessuto in nylon Oxford di alta qualità, parti laterali in tessuto in nylon robusto, gommato
Colore	Grigio argento/nero
Peso	4,6 kg circa
Caratteristiche qualitative	Tre ampie tasche richiudibili con cerniera o con bottoni automatici, pratica tracolla, isolamento rinforzato con pellicola in alluminio sul rivestimento interno del frigorifero, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Fino 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente



Riposto semplicemente dietro al sedile oppure fissato

Prodotto	Codice
BordBar TF 14	TF-14AU-12
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 12 V	EPS-817U
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Testato con crashtest
Per la tua sicurezza!

Sicurezza per il passeggero

BordBar per sistema di fissaggio ISOFIX

Molti veicoli dispongono di primo impianto del sistema ISOFIX per l'ancoraggio di seggiolini per bambini sul sedile posteriore. WAECO utilizza questa tecnologia collaudata e propone il frigorifero portatile TE21ISO per il fissaggio ISOFIX. Per i veicoli dotati di serie del dispositivo ISOFIX, il frigorifero portatile viene posto sul sedile e ancorato al dispositivo di fissaggio già presente o compreso nella dotazione. Una soluzione semplice ed economica per una sicurezza totale!

WAECO BordBar TE 21 ISO **4.08**

BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	ca. 46 W a 12 V, ca. 50 W a 24 V, ca. 64 W a 230 V
Tempo di funzionamento	32% a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50 a 65
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, alimentatore di rete integrato con circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, griglia divisoria regolabile in altezza, sistema ISOFIX
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
BordBar TE-21-ISO	TE-21-ISO

Fino 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

Speciale elettronica TC

Sistema ISOFIX



Montaggio sul sedile posteriore con sistema ISOFIX

Con corpo in alluminio e collegamento MP3

Resistente e... musicale!

Capiente frigorifero portatile con Sound system

La qualità del suono è perfetta e la tecnologia a prova di umidità e intemperie. Il corpo in alluminio, estremamente resistente ed elegante, rende questo frigorifero termoelettrico perfetto per la stagione estiva. Portalo con te in spiaggia o in campeggio, te ne innamorerai ogni giorno di più! Con circa 40 litri di capacità può rifornire tutta la famiglia o gli amici e, grazie alle maniglie laterali ribaltabili, è semplice da trasportare. Altri vantaggi: raffreddamento fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente e coperchio diviso in due parti per limitare la dispersione del freddo quando viene aperto.

WAECO CoolFun MB 40 **4.02**

Frigorifero portatile termoelettrico di grandi dimensioni con collegamento MP3 integrato

F CLASSE ENERGETICA



Volume interno	40 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC (220–240 V)
Assorbimento di potenza	DC: 48 watt; AC: 47 watt
Delta termico	Fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier)
Materiale	Corpo in alluminio
Colore	Finitura in alluminio/grigio chiaro
Peso	9,6 kg circa
Caratteristiche qualitative	Commutazione di rete DC/AC (12/230 V) per auto e presa di rete fissa, corpo in alluminio stabile e resistente, impugnature laterali ribaltabili, coperchio diviso in due parti per ridurre al minimo la dispersione del freddo, vano porta-cavi nel coperchio, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, 2 griglie divisorie estraibili, ventola esterna e interna, sistema di amplificazione Sound system integrato e brevettato, predisposto per il collegamento di un lettore MP3, batterie non incluse
Certificazioni	CE, TÜV/GS, CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
CoolFun MB 40	9105300006

Fino a 22°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

12/230 volt

Collegamento MP3 integrato nel coperchio

Robusto corpo in alluminio

Coperchio diviso in due parti per limitare la dispersione del freddo

Vano porta-cavi nel coperchio

Il freddo più vantaggioso!

Frigorifero economico, dotato di collegamento AC/DC e fantastici extra

Raffreddamento e divertimento: il frigorifero portatile WAECO CoolFun è maneggevole, leggero e ha molto da offrire: compatto all'esterno, ma soprendentemente spazioso all'interno, contiene anche le bottiglie più grandi!

Il trucco sta nel tutto nell'innovativo sistema termoelettrico che richiede poco spazio, ma è in grado di offrire un numero incredibilmente elevato di funzioni. Ad esempio è capace di raffreddare, ma anche di riscaldare fino a +65 °C! Grazie all'adattatore integrato a 230 volt puoi far funzionare il frigorifero dalla presa di rete fissa o dall'accendisigari. Il circuito integrato di priorità 230 V salvaguarda la batteria del veicolo.

CoolFun CD 28 viene fornito di serie con un coperchio isolante aggiuntivo per un trasporto più leggero, nel caso in cui non si disponga di corrente elettrica.

Colori eleganti, dettagli ben congegnati, prezzo interessante – WAECO CoolFun aggiunge piacere alle tue pause, in ufficio e nel tempo libero.

WAECO CoolFun CD 28

4.02

Frigorifero portatile termoelettrico

A CLASSE ENERGETICA

Coperchio isolante aggiuntivo (ideale per andare in spiaggia)



Volume interno	28 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	47 watt circa a 12 volt, 50 watt circa a 230 volt
Delta termico	Raffreddamento fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente
	Riscaldamento fino a +65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier)
Materiale	PP
Colore	Blu/grigio
Peso	4,7 kg
Caratteristiche qualitative	Doppia funzione della maniglia, come supporto del coperchio o come bloccaggio, coperchio rimovibile (sicuro meccanismo di chiusura) con, vano porta-cavi, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, ventola esterna ed interna, funzione di refrigerazione e di riscaldamento, predisposto per 12/230 volt, coperchio isolante aggiuntivo
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Fino 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12/230 volt

Prodotto	Codice
CoolFun CD 28	9103500305

Rapido da sostituire: ogni CoolFun CD 28 è dotato di un coperchio isolante aggiuntivo (senza sistema di raffreddamento attivo). Il frigorifero portatile diventa così più leggero e può essere trasportato con facilità al picnic o in spiaggia. Quando si prosegue il viaggio, il coperchio viene sostituito rapidamente ed è possibile riattivare il raffreddamento.

Piccoli, classici e compatti: dei veri tuttofare

Sempre pronti a stupirti

TropiCool TC 07 è il tipico frigorifero portatile da portare sempre con te. In auto può essere alloggiato davanti al sedile posteriore; a piedi si trasporta facilmente grazie alla comoda tracolla.

Stai cercando un compatto frigorifero portatile in grado di soddisfare ogni esigenza e la tua voglia di avventura? Allora il modello TC 14FL è quello che fa per te – é leggero, maneggevole, semplice da usare ed é un vero tuttofare: **raffredda, riscalda e funziona con qualsiasi tipo di corrente.**

WAECO TropiCool TC 07

4.01

Frigorifero portatile termoelettrico con tracolla

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	7 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	36 watt circa
Delta termico	Raffreddamento: 5°C circa (fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: 65 circa
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico resistente all'usura (sistema Peltier), trasferimento freddo/caldo verso l'interno mediante scambiatore di calore in alluminio, trasferimento del calore verso l'esterno tramite ventola priva di collettore resistente all'usura
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
Peso	2,8 kg circa
Caratteristiche qualitative	Termostato a punto fisso predisposto per 230 volt, tracolla, collegamento 12 volt e trasformatore di rete 230 volt incluso
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
TropiCool TC 07	TC-07UG-12/230
Accessori	
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Fino 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12/230 volt

Posizionato semplicemente dietro al sedile

WAECO TropiCool TC 14FL

4.01

Frigorifero portatile termoelettrico con speciale elettronica TC

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	14 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	ca. 46 watt a 12 V, ca. 50 W a 24 V, ca. 64 W a 230 V
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50 a 65
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
Peso	5,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, alimentatore di rete integrato con circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, coperchio rimovibile con chiusura magnetica, robusta maniglia ripiegabile a scomparsa
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
TropiCool TC 14FL	TC-14FL-AC
Accessori	
Kit di fissaggio universale	UFK-T
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Fino 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12/24/230 volt



Kit di fissaggio universale, consente il montaggio nel bagagliaio

Spazio alla freschezza

Porta con te la comodità: TC 21FL e TC 35FL

Nella vita non ami scendere a compromessi? Allora questi sono i prodotti che fanno per te: le dimensioni funzionali e l'eleganza degli accessori sono i punti di forza di questi frigoriferi portatili. Inoltre, hanno diverse caratteristiche esclusive: speciale elettronica TC, raffreddamento e riscaldamento, funzione Memory, semplicità d'uso... ce n'è per tutti i gusti!

Il coperchio rimovibile consente di accedere velocemente al contenuto, anche in piccoli spazi.

Grazie al kit di fissaggio universale i frigoriferi portatili della serie TC hanno un sostegno sicuro nel bagagliaio. Guide stabili in metallo vengono assicurate a vite nel bagagliaio, in modo che il frigorifero possa venire fissato con cinghie.



Sostegno sicuro con un clic

Disponibile anche TE 21 ISO con supporto ISOFIX. Ulteriori informazioni a pagina 58.

WAECO TropiCool TC 21FL

4.01

Frigorifero portatile termoelettrico con speciale elettronica TC

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	21 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	ca. 46 watt a 12 V, ca. 50 W a 24 V, ca. 64 W a 230 V
Tempo di funzionamento	32 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50°C a 65°C
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
Peso	6,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, alimentatore di rete integrato con circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, spazio sufficiente per accogliere bottiglie da 2 litri in verticale griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
TropiCool TC 21FL	TC-21FL-AC
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12/24/230 volt



Kit di fissaggio universale per montarlo nel bagagliaio

WAECO TropiCool TC 35FL

4.01

Frigorifero portatile termoelettrico, particolarmente spazioso, con speciale elettronica TC

A CLASSE ENERGETICA



Volume interno	35 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 230 volt AC
Assorbimento di potenza	ca. 46 watt a 12 V, ca. 50 W a 24 V, ca. 64 W a 230 V
Tempo di funzionamento	35 % a una temperatura ambiente pari a 20°C
Delta termico	Raffreddamento: da 1°C a 15°C (fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente); riscaldamento: da 50 a 65
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Modulo termoelettrico (sistema Peltier), trasferimento del freddo verso l'interno tramite scambiatore termico in alluminio con distribuzione dinamica dell'aria, trasferimento del calore verso l'esterno tramite scambiatore di calore ad alte prestazioni e ventola priva di collettore resistente all'usura
Materiale	Resistenti elementi stampati a iniezione
Colore	Grigio scuro/grigio chiaro
Peso	10,0 kg circa
Caratteristiche qualitative	Speciale elettronica TC: termostato elettronico a 7 livelli con spie di controllo luminose, funzione Memory, pannello di comando Soft-touch, circuito di risparmio energetico, alimentatore di rete integrato con circuito di priorità, interruttore magnetico per disattivare la ventola interna quando il frigorifero è aperto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, griglia divisoria regolabile in altezza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
TropiCool TC 35FL	TC-35FL-AC
Accessori: Kit di fissaggio universale	UFK-T
Controllore di tensione 12 V, 5 A	M-50U-12

Fino a 30°C in meno rispetto alla temperatura ambiente

Fino a 65°C in modalità riscaldamento

12/24/230 volt

Formato jumbo ideale per il viaggio e i camper



Kit di fissaggio universale per montarlo nel bagagliaio

Il freddo più potente

Frigo/freezer portatili a compressore

Poter contare su una potente refrigerazione è per te essenziale? Allora i frigo/freezer portatili a compressore WAECO fanno al caso tuo. Con una capacità di raffreddamento da +10°C a –18°C, offrono le stesse prestazioni di un frigorifero domestico. La differenza è che li puoi usare dove vuoi: in auto, in camper, a casa o in vacanza... ovunque desideri goderti bevande sempre fresche.

La speciale elettronica CF (da CF 35 a CF 110), con le funzioni Soft-start / Turbo e l'indicatore digitale della temperatura, garantisce un controllo preciso e un uso confortevole. I frigo/freezer portatili a compressore WAECO funzionano in modo estremamente efficiente e a basso consumo di corrente. Inoltre, sono adatti all'utilizzo con pannelli solari. Un concetto tecnologico pionieristico: **la potenza del compressore e l'eccellente qualità WAECO.**

Frigo/freezer portatili a compressore con funzione congelamento

Pagine 68 – 71

WAECO CoolFreeze CDF

CoolFreeze CDF 11

CoolFreeze CDF 18

CoolFreeze CDF 25

I frigo/freezer portatili a compressore più potenti

Pagine 72 – 75

WAECO CoolFreeze CF

CoolFreeze CF 35 **CoolFreeze CF 40** **CoolFreeze CF 50**

CoolFreeze CF 80 **CoolFreeze CF 110**

DC + AC - i prodotti WAECO che trovano posto ovunque

Flessibilità è la parola chiave di oggi, al lavoro e nel tempo libero. Per questo motivo sempre più frigoriferi portatili della gamma WAECO portano il logo DC + AC: significa che possono venire utilizzati dappertutto.

→ **Funzionamento a 12/24 volt DC e a 100 – 240 volt AC**

→ **Circuito di priorità 230 volt integrato**

Speciale elettronica CF con visualizzazione digitale della temperatura, funzioni Soft-start e Turbo

I cinque modelli della serie CoolFreeze da CF 35 a CF 110 sono dotati dello speciale sistema elettronico CF con le seguenti funzioni:

→ **Sistema di refrigerazione Turbo intelligente e automatico**

→ **Dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, impostabile mediante display digitale**

→ **Display digitale a 4 pulsanti**

→ **Visualizzazione della temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit**

→ **Regolazione della temperatura tramite display**

→ **Visualizzazione della temperatura interna effettiva su display**

→ **Indicazione di stato e di errore tramite due spie luminose**

→ **La funzione Memory salva le impostazioni più recenti**

Potenza e risparmio. L'elettronica Soft-start CF consente una partenza „soft" del compressore riducendone i consumi (il compressore gira a 2500 RPM). Se la temperatura impostata non viene raggiunta velocemente o è stata impostata al di sotto di –12°C, si attiva in automatico la funzione Turbo. Appena la temperatura raggiunge il valore impostato di –12°C, il sistema ritorna alla modalità di risparmio energetico (a meno che non sia stata impostata una temperatura inferiore a –12°C). **Il vantaggio: un raffreddamento veloce ed efficiente (da +10°C a –18°C), ma con consumi ridotti.**

Molto compatto

La star tra i compressori

Tutti i vantaggi ora anche in formato mini!

WAECO CoolFreeze CDF11 funziona anche come freezer e segna un'importante svolta nel campo dei frigoriferi portatili a compressore: con questo modello è stato raggiunto ciò che si riteneva tecnicamente impossibile: dimensioni estremamente compatte come un BordBar termoelettrico, ma con tecnologia a compressore. Si colloca facilmente sul sedile del passeggero o su quello posteriore. Capacità di 10,5 litri, refrigerazione e congelamento fino a –18°C, indipendentemente dalla temperatura esterna. **Pesa solo 8,8 kg ed è semplice da trasportare grazie alla tracolla.**

Due pratici portabottiglie, accessibili con una mano

Spazio sufficiente per i cib cibi e ulteriore scomparto per i prodotti di piccole dimensioni

Display con indicatore digitale della temperatura

Cavo di allacciamento per 12/24 volt DC, dispositivo di controllo automatico della batteria disattivabile

WAECO CoolFreeze CDF11

4.29

Frigo/freezer portatile a compressore



Volume interno	10,5 litri circa
Voltaggio d'ingresso	12/24 Volt DC
Assorbimento di potenza	30 watt circa
Tempo di funzionamento	0,29 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,61 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Assorbimento di potenza	0,36 kWh/24 h
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio (disattivabile), fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità
Materiale	Corpo e coperchio: PP
Colore	Grigio chiaro/grigio scuro
Peso	8,8 kg circa
Caratteristiche qualitative	Termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura, dispositivo di controllo automatico della batteria a 3 livelli, illuminazione interna a LED, tracolla regolabile, due portabottiglie, fissaggio semplice e sicuro al veicolo grazie all'apposita cinghia di sicurezza
Dotazione	Cavo di allacciamento DC
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
CoolFreeze CDF 11	9105100007
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Design estremamente compatto

Due portabottiglie integrati

Fissaggio sicuro nel veicolo grazie alla cinghia di sicurezza del veicolo

Collegamento a 230 volt con il conveniente adattatore di rete

La refrigerazione a compressore “light“

Frigo/freezer portatile: tutto perfettamente conservato

Un peso piuma tra i frigoriferi a compressore: a vuoto pesa solo 11,5 kg. Comodo da trasportare grazie alla impugnatura rigida. WAECO CoolFreeze CDF 18 offre un volume interno di 18 litri per snack e bibite grazie all’ottimizzazione delle dimensioni e al design compatto del compressore high-tech. In termini di prestazioni, il CDF 18 si qualifica come un vero peso massimo: refrigerazione e congelamento fino a –18°C con un consumo minimo di energia!

WAECO CoolFreeze CDF18

4.29

Frigo/freezer portatile a compressore

Volume interno	18 litri circa
Voltaggio d’ingresso	12/24 volt DC
Assorbimento di potenza	35 watt circa
Tempo di funzionamento	0,38 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,64 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d’esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico/ protezione automatica dall’inversione di polarità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	11,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio ribaltabile o rimovibile, maniglia di trasporto, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri
Dotazione	Cavo di alimentazione DC
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)



Prodotto	Codice
CoolFreeze CDF 18	9105100002
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W

Temperatura d’esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all’utilizzo con pannelli solari

Risparmio energetico – brevi tempi di funzionamento grazie all’isolamento rinforzato

Posizionato semplicemente dietro al sedile

Meccanismo di chiusura sicuro e comodo da usare

Maniglia di trasporto robusta, elegante e comoda

Inserimento verticale della griglia pieghevole: altezza sufficiente per bottiglie da 2 litri

Sotto l’insalata, sopra le bottiglie: la griglia pieghevole in posizione orizzontale mantiene tutto in ordine

A sinistra: regolazione termostato elettronico, a destra: protezione della batteria a due livelli

Si adatta ad ogni spazio

Taglia piccola, prezzo conveniente

Si adatta anche agli spazi più piccoli: alto e stretto, il nuovo WAECO CoolFreeze CDF 25 si inserisce anche negli spazi più angusti della tua auto dove rimane fissato grazie al **kit di fissaggio**. E' facile da trasportare e offre 23 litri di capacità per refrigerazione e congelamento. Con un consumo di energia minimo: una soluzione vantaggiosa per acquirenti attenti al prezzo!

Estremamente conveniente!

WAECO CoolFreeze CDF25

4.29

Frigo/freezer portatile a compressore

Volume interno	23 l circa (19 l per zona refrigerazione/congelamento, 4 l Stay-fresh)
Voltaggio d’ingresso	12/24 volt DC
Assorbimento di potenza	35 watt circa
Tempo di funzionamento	0,44 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,67 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d’esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio con cursore a due posizioni per la batteria di alimentazione o di avviamento, fusibile elettronico/ protezione automatica dall’inversione di polarità, condensatore tubolare in filo metallico a ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	12,5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, luce interna
Dotazione	Cavo di collegamento DC, cestello estraibile
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)



Prodotto	Codice
CoolFreeze CDF 25	9105100003
Accessori	
Adattatore di rete 230 V › 24 V	EPS-100W
Kit di fissaggio universale	UFK-C

Temperatura d’esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all‘utilizzo con pannelli solari

Collegamento a 230 volt con il conveniente adattatore di rete

Kit di fissaggio universale per bagagliaio/ superficie di carico

Meccanismo di chiusura: facile da utilizzare e ultrasicuro

A sinistra: regolazione termostato elettronico, a destra: protezione della batteria a due livelli

Robusta cerniera del coperchio, resistente vano stampato a iniezione

Spazio per la collocazione verticale di bottiglie da 2 litri

Raffreddamento compatto

Frigo/freezer portatili eccezionali per ogni uso!

I frigoriferi a compressore CoolFreeze raffreddano gli alimenti con prestazioni impareggiabili, anche se la temperatura ambiente è molto elevata. Questi frigo freezer, eccezionali ed efficienti, offrono un ampio spazio per il raffreddamento e il congelamento: **31, 37, 49, 80… addirittura 106 litri di volume interno!** Facili da trasportare grazie alle impugnature integrate e alle robuste maniglie.

I frigo/freezer WAECO CoolFreeze possono essere collegati a quasi tutte le reti di alimentazione. Che si tratti di **12, 24, 100 o 240 volt** – l'alimentatore integrato riconosce automaticamente ogni voltaggio e vi si adatta.

Accessori: protezione termica, slitte longitudinali e trasversali in due dimensioni, kit di fissaggio universale da CF 35 a CF 50.

WAECO CoolFreeze CF35

4.10

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF

A+ CLASSE ENERGETICA

Volume interno	31 litri circa (26,5 litri per zona refrigerazione/congelamento, 4,5 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,56 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,71 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi, fusibile elettronico/protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	15 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 1,5 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (p. 67)
Dotazione	Cavi alimentazione DC e AC, griglia protettiva dell'evaporatore, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)



Prodotto	Codice
CoolFreeze CF 35	CF-035AC
Accessori	
Kit di fissaggio universale	UFK-C

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo

WAECO CoolFreeze CF40

4.10

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF

A+ CLASSE ENERGETICA

Volume interno	37 litri circa (31 litri per zona refrigerazione/congelamento, 6 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,68 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,83 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	16 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura sulla parte anteriore), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo (pag. 67)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie montabili all'occorrenza
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)



Prodotto	Codice
CoolFreeze CF 40	CF-040AC
Accessori	
Kit di fissaggio universale	UFK-C

Temperatura d'esercizio da +10°C a –18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

WAECO CoolFreeze CF50

Frigo/freezer portatile a compressore con speciale elettronica CF

A+ CLASSE ENERGETICA

Volume interno	49 litri circa (41 litri per zona refrigerazione/congelamento, 8 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza	45 watt circa
Tempo di funzionamento	0,56 Ah/h a +20°C di temperatura ambiente, 0,71 Ah/h a +32°C di temperatura ambiente, entrambi a una temperatura interna pari a +5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con visualizzazione della temperatura da display digitale
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 35
Materiale	Box: PP; coperchio: PE
Corpo	Grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio scuro
Peso	18 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (apertura trasversale sinistra/destra a scelta), luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri. Speciale elettronica CF funzioni Softstart e Turbo (pag. 67)
Dotazione	Vedi CF 40
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)



Prodotto	Codice
CoolFreeze CF 50	CF-050AC
Accessori	
Kit di fissaggio universale	UFK-C

CF50: apribile trasversalmente, coperchio rimovibile, apertura sui due lati

Speciale elettronica CF con funzioni Softstart e Turbo

WAECO CoolFreeze CF80

4.10

Frigo/freezer portatili a compressore di ampia capacità con speciale elettronica CF

A+ CLASSE ENERGETICA

Cerniera montabile sui due lati



Volume interno	80 litri circa (73 litri per zona refrigerazione/ congelamento, 7 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza	65 watt circa
Tempo di funzionamento	0,65 Ah/h a 20°C di temperatura ambiente, 1,19 Ah/h a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Compressore ermetico con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio regolabile tramite sistema elettronico (per batteria di avviamento o servizi), fusibile elettronico/ protezione automatica dall'inversione di polarità, condensatore a lamelle dotato di sistema di ventilazione dinamica, evaporatore in allumino Roll Bond
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	31 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 67)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
CoolFreeze CF 80	CF-080AC

WAECO CoolFreeze CF110

A+ CLASSE ENERGETICA

Cerniera montabile sui due lati



Volume interno	106 litri circa (93 litri per zona refrigerazione/ congelamento, 13 litri Stay-fresh)
Voltaggio d'ingresso	12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Assorbimento di potenza	65 watt circa
Tempo di funzionamento	0,76 Ah/h a 20°C di temperatura ambiente, 1,35 Ah/h a 32°C di temperatura ambiente, entrambi con una temperatura interna pari a 5°C
Temperatura d'esercizio	Da +10°C a –18°C, regolabile tramite termostato elettronico con indicatore digitale della temperatura
Isolamento	Schiuma di poliuretano piena
Sistema	Vedi CF 80
Materiale	Box: lamiera di acciaio rivestita, parte superiore/inferiore: PP; coperchio: PE
Colore	Corpo: grigio chiaro/grigio scuro, coperchio: grigio chiaro
Peso	33 kg circa
Caratteristiche qualitative	Coperchio rimovibile (montato con viti, variabile sinistra/destra), chiusure e cerniere robuste e sicure, luce interna, collocazione verticale per bottiglie da 2 litri, speciale elettronica CF (pag. 67)
Dotazione	Cavo di alimentazione DC e AC, cestello estraibile, maniglie rimovibili
Certificazioni	CE, TÜV/GS, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
CoolFreeze CF 110	CF-110AC

4.10

Temperatura d'esercizio da +10°C a -18°C

Adatto all'utilizzo con pannelli solari

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Maxi frigoriferi per uso privato e professionale

Speciale elettronica CF con funzioni Soft-start e Turbo

CoolFreeze a bordo

La sicurezza non manca!

I frigoriferi portatili CoolFreeze CF trovano posto in qualsiasi veicolo. Gli accessori WAECO garantiscono la sicurezza necessaria e un'estrema facilità d'uso, in modo da poter accedere comodamente ai prodotti nel frigorifero. Sui veicoli di grandi dimensioni, è possibile sistemare il frigorifero portatile in vani portaoggetti esterni. È di grande praticità averlo con sè durante il viaggio, per esempio nella zona tra i due sedili, montato in modo sicuro con il kit di fissaggio universale UFK-C.

Sui veicoli di dimensioni più contenute spesso dietro ai sedili c'è lo spazio per un frigorifero portatile. In questo caso viene inserito tra il sedile e il pannello posteriore, bloccato con il kit di fissaggio.

Kit di fissaggio universale

4.10



Adatto a CoolFreeze CDF 25, CF 35, CF 40, CF 50
Per il fissaggio dei frigoriferi WAECO CoolFreeze

Materiale	Metallo verniciato a polveri
Colore	Nero
Dotazione	Telaio composto da due elementi, cinghia a lunghezza regolabile con chiusura a scatto, set di viti



Prodotto	Codice
Kit di fissaggio universale	UFK-C

Saldo e ultrasicuro: viene assicurato tra i sedili con il kit di fissaggio

Elettronica

Panoramica dei prodotti 79

Caricabatterie universale per computer portatili 80 – 81

Inverter Smart 82 – 83

Inverter 84 – 85

Inverter sinusoidali 86 – 87

Cura della batteria 88 – 89

Convertitori di carica 90

Aspirapolvere/aspiraliquidi 91

Cucina da viaggio

Macchine da caffè 92 – 93

Bollitore per l'acqua 93

Piena potenza in auto

Gestione intelligente dell'energia in viaggio

Ti aspettano nuove sfide? Assicurati di aver sempre fatto il pieno di energia - come il tuo veicolo!

La gamma elettronica WAECO fa in modo che ci sia sempre sufficiente energia, sia al momento dell'accensione che in marcia. Per esempio con un'apparecchiatura professionale per la cura, la manutenzione e la carica della batteria dell'auto; **inoltre disponiamo di inverter per avere corrente a 230 volt come dalla presa di casa. Sono caratterizzati da un design pratico ed elegante... da non perdere!**

Scegli WAECO per una gestione intelligente dell'energia, particolarmente importante nei mesi freddi. Questa gamma completa è il risultato di decenni di esperienza e sviluppo, come potrai vedere da numerosi dettagli.

La tecnologia WAECO funziona. In modo semplice e sicuro, sempre!

In caso di domande, non esitare a metterti in contatto con noi: siamo a tua disposizione! Informazioni dettagliate su tutti i prodotti sul sito internet **www.dometic-waeco.it.**

Caricabatterie per computer portatili WAECO PocketPower

Inverter Smart / Inverter sinusoidali Smart WAECO PocketPower

Pagine 80 – 83

NUOVO PocketPower LC

PocketPower SI 102

PocketPower TSI 102

Inverter WAECO PerfectPower

Inverter sinusoidali WAECO SinePower

Pagine 84 – 87

PerfectPower PP 152 – PP 602

PerfectPower PP 1002 – PP 2002

SinePower MSP 162

SinePower MSP 352

Cura della batteria WAECO PerfectBattery

Pagine 88 – 89

PerfectBattery BC 400

PerfectBattery BC 100

PerfectBattery BR 12

Convertitori di carica WAECO PerfectCharge

Aspirapolvere/aspiraliquidi WAECO PowerVac

agine 90 – 91

PerfectCharge DC 08



PerfectCharge DC 20



PerfectCharge DC 40

PowerVac PV 100

Cucina da viaggio WAECO PerfectCoffee / PerfectKitchen

Pagine 92 – 93

WAECO PerfectCoffee MC 01

WAECO PerfectCoffee MC 08

WAECO PerfectCoffee MC 05

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Uno per tutti

Caricabatterie universale per computer portatili e tanto altro ancora

Computer portatile, cellulare, consolle di gioco o GPS: il nuovo caricabatterie PocketPower LC li ricarica tutti. Questo intelligente dispositivo multifunzione riconosce automaticamente la giusta tensione di carica **e vi si adatta.** Gli undici adattatori in dotazione consentono di collegare senza problemi fino a 400 computer portatili diversi. **Con il mini cavo USB supplementare si possono caricare contemporaneamente anche altri apparecchi digitali.**

La sua integrazione nel veicolo è molto semplice. Il caricabatterie è poco più grande di un pacchetto di sigarette e grazie al gancio di sospensione brevettato si collega facilmente alla consolle centrale. Nessun cavo aggrovigliato: il cavo di collegamento con il connettore per la rete di bordo regolabile arriva fino all'accendisigari, mentre il cavo di ricarica viene riposto dietro.

Impiego universale

Per ricaricare contemporaneamente computer portatili e altri dispositivi mobili. 100% compatibile con lettori DVD, telefoni cellulari, GPS, PSP, MP3

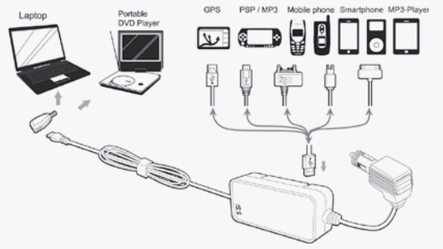

D33E46

WAECO PocketPower LC

Il caricabatterie universale per i tuoi dispositivi mobili

- → Compatibile con computer portatili, cellulari e dispositivi USB di molte marche comunemente in commercio
- → Adatto alla ricarica di 400 tipi di computer portatili diversi (adattatorI in dotazione)
- → Possibilità di aggiornamento per le future generazioni di computer portatili grazie ai set di connettori per retrofit
- → Riconosce automaticamente la giusta tensione di carica e vi si adatta
- → Indicatore di stato LED
- → Gancio di sospensione brevettato per un fissaggio sicuro all'interno del veicolo
- → Passaggio dei cavi pulito
- → Protezione contro sovraccarico e surriscaldamento

WAECO PocketPower LC

3.28

Caricabatterie universale per computer portatili e molti altri dispositivi mobili

Connettore rete di bordo regolabile!

Caratteristiche & funzioni

- → 11 adattatori per oltre 400 tipi di computer portatili
- → Riconosce automaticamente la giusta tensione di carica e vi si adatta
- → Presa USB e mini cavo USB per ricaricare contemporaneamente computer portatili, cellulari e altri dispositivi digitali
- → Gancio di sospensione brevettato
- → Protezione automatica contro sovratensione e sottotensione
- → Indicatore di stato LED

Tensione di ingresso	12/24 volt DC 10 A max
Tensione d'uscita	12 volt / 15 volt / 16 volt / 18 volt (18,5 volt) / 19 volt (19,5 volt) / 20 volt / 24 volt DC / 90 watt max / 5 volt USB
Potenza in uscita	90 watt max
Dimensioni (L x A x P)	50 x 124,8 x 31,5 mm
Peso	255 g
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)
Dotazione	Unità di base, gancio di sospensione, cavo di collegamento, 11 adattatori, istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice
PocketPower LC	9102500022

Ideale per computer portatili, cellulari, lettori MP3, sistemi di navigazione e tanto altro ancora

Compatibile con diverse marche di computer portatili

Riconosce automaticamente la giusta tensione di carica e vi si adatta

Onda sinusoidale pura con presa di sicurezza di terra

Inverter formato mini

Per il funzionamento mobile di computer portatili e simili

Addetti alle vendite, artigiani, operatori del servizio assistenza clienti: un numero sempre maggiore di professionisti in viaggio porta con sé il computer portatile. Come evitare che ti abbandonino proprio quando ne hai bisogno? Affidati agli inverter PocketPower. Le unità compatte prendono l'alimentazione dalla batteria a 12 volt, consentendo un funzionamento perfetto del computer portatile mediante una batteria pienamente in carica in qualsiasi momento. L'economico PocketPower SI 102 fornisce una tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt, sufficiente per molte applicazioni. PocketPower TSI 102 è la migliore scelta per assicurare un funzionamento sicuro di apparecchiature elettriche molto sensibili: il voltaggio ad onda sinusoidale pura, la presa di sicurezza di terra e altre caratteristiche comfort collocano questo prodotto in una classe a sè.

WAECO PocketPower

Corrente… come a casa!

E' unico sul mercato: PocketPower TSI 102 WAECO è il primo inverter Smart ad offrire un voltaggio ad onda sinusoidale pura e ad avere una presa di sicurezza messa a terra. Chi si concede questo piccolo lusso quotidiano offre la migliore scelta possibile non solo alle utenze collegate, ma anche a se stesso …

Onda sinusoidale pura

WAECO PocketPower SI 102 — 3.29

Inverter Smart, 100 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione alternata a 230 volt

Caratteristiche & funzioni

- → Leggero, piccolo e pratico
- → Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo
- → Spegnimento per sovratensione e sottotensione
- → Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- → Porta USB
- → Supporto per il montaggio
- → Presa Euro

Tensione di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata
Tensione di uscita USB	5 volt / 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,4 A
Potenza di uscita continua	100 watt
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	67 x 43 x 125 mm
Peso	282 g
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
PocketPower SI 102, 100 Watt, 12 Volt	2222600001

Onda sinusoidale modificata

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Leggero e compatto

Collegamento accendisigari

Porta USB

Indicatore di stato LED

WAECO PocketPower TSI 102 — 3.29

Inverter sinusoidale Smart, 120 watt per uso mobile
Trasforma la tensione della batteria a 12 volt in tensione sinusoidale pura a 230 volt

Caratteristiche & funzioni

- → Tensione di uscita sinusoidale
- → Per il funzionamento di computer portatili e altre utenze a basso consumo
- → Spegnimento per sovratensione e sottotensione
- → Protezione da sovraccarico e cortocircuito
- → Porta USB
- → Supporto per il montaggio
- → Presa di sicurezza messa a terra

Tensione nominale di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt)
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale pura
Tensione di uscita USB	5 volt, 0,5 A
Frequenza di uscita	50 Hz
Assorbimento di corrente a vuoto	< 0,8 A
Potenza di uscita continua	120 watt
Potenza di uscita di picco	200 watt
Spegnimento sottotensione	10,8 volt
Raffreddamento	Ventola
Rendimento	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	92 x 64 x 180 mm
Peso	650 g
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
PocketPower TSI 102, 120 Watt, 12 Volt	2222600002

Onda sinusoidale pura

Ideale per il funzionamento mobile dei computer portatili

Presa di sicurezza messa a terra

Collegamento accendisigari

Porta USB

Indicatore di stato LED

Onda sinusoidale modificata

La curva della tensione produce un'onda quadra simile ad un'onda sinusoidale pura. Risultato: una tensione d'uscita stabile per frequenza e ampiezza



Onda sinusoidale pura

La tensione viene regolata da un microprocessore con precisione al quarzo. Risultato: una curva sinusoidale pura, proprio come quella della rete domestica



Il meglio del design + dettagli ben studiati

Inverter a onda sinusoidale modificata

230 volt per molte utenze comuni

Una dotazione completamente nuova, tecnologia modernissima, numerose caratteristiche comfort – gli inverter WAECO PerfectPower hanno una soluzione per ogni esigenza. I modelli fino a 550 watt sono particolarmente leggeri e compatti. Trasformano in tensione alternata di tipo sinusoidale a 230 volt la tensione della batteria a 12 volt, il che li rende pienamente adeguati a varie applicazioni.

Già durante il montaggio questa generazione di inverter mostra la propria potenzialità. I fissaggi regolabili li rendono adatti a tutte le esigenze. E chi desidera attivare l'inverter comodamente dal cruscotto, può utilizzare il collegamento supplementare per l'interruttore esterno.

WAECO PerfectPower PP 152 / PP 402 / PP 602 / PP 1002 / PP 2002

3.18

Trasformano in tensione alternata a 230 volt la tensione della batteria a 12/24 volt

PP 152

PP 402

PP 602

PP 1002

PP 2002

	PP 152	PP 402	PP 602
Tensione d'ingresso	12 volt DC (11 – 15 volt)		
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale modificata		
Frequenza di uscita	50 Hz		
Corrente assorbita a vuoto	0,25 A	0,25 A	0,25 A
Potenza continua	150 watt	350 watt	550 watt
Potenza massima	350 watt	700 watt	1100 watt
Raffreddamento	Ventola	Ventola	Ventola
Rendimento	Fino al 90%	Fino al 90%	Fino al 90%
Dimensioni (L x A x P)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm
Peso	0,84 kg circa	0,99 kg circa	1,4 kg circa
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, spegnimento per sovratensione e sottotensione, protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile, spegnimento per sovraccarico termico, attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno, fissaggi regolabili, PP 152 con spinotto per presa accendisigari		
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)		
Dotazione	Unità base, fissaggi regolabili, spina per interruttore On/Off esterno, istruzioni per l'uso		

	PP 1002	PP 2002
Tensione di ingresso	12 volt DC (da 11 a 15 volt) o 24 volt DC (da 22 a 30 volt)	
Tensione di uscita / onda	230 volt AC / onda sinusoidale modificata	
Frequenza di uscita	50 Hz	50 Hz
Corrente assorbita a vuoto	< 0,8 A	< 1,5 A
Potenza continua	1000 watt	2000 watt
Potenza massima	2000 watt	4000 watt
Raffreddamento	Ventola	Ventola
Rendimento	Fino a 85%	Fino a 85%
Circuito di priorità	Integrato	Integrato
Ingresso rete	230 volt AC / 10 A	230 volt AC / 10 A
Dimensioni (L x A x P)	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm
Peso	3,5 kg circa	5 kg circa
Caratteristiche qualitative	Circuito di priorità, protezione da sovraccarico e cortocircuito, uscita per controllo remoto e interruttore On/Off esterno, fissaggi regolabili, organizza-cavi e piastra di montaggio, cavo di collegamento AC con presa di sicurezza messa a terra	
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)	
Tipo di protezione	Equivalente a IP 21	

Prodotto	Codice
PerfectPower PP 152 150 watt, 12 volt	PP152
PerfectPower PP 402 350 watt, 12 volt	PP402
PerfectPower PP 602 550 watt, 12 volt	PP602
PerfectPower PP 1002 1000 watt, 12 volt	PP1002
PerfectPower PP 2002 2000 watt, 12 volt	PP2002

Onda sinusoidale modificata

Alta potenza massima

Adatti anche per utenze con controllo PFC

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Fissaggi regolabili

Attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno

PP 152 con spinotto per presa accendisigari

PP 1002 / 2002 con circuito di priorità e uscita per controllo remoto

Lato posteriore: interruttore On/Off e collegamento per interruttore On/Off esterno

Lato anteriore: presa di sicurezza messa a terra con LED per controllo funzione

Ausilio per il montaggio: fissaggi regolabili

Inverter sinusoidali

Onda sinusoidale pura per utenze sensibili

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Anche gli inverter di alta qualità ad onda sinusoidale SinePower presentano il caratteristico design dell'elettronica WAECO. Trasformano la corrente della batteria a 12 volt in pura corrente alternata a 230 volt, proprio come dalle prese domestiche. Questo li rende ideali per apparecchiature elettriche sensibili alle fluttuazioni di bordo.

Le due versioni offrono tanti dettagli comfort: fissaggi regolabili, uscita per controllo remoto e interruttore esterno ON/OFF, funzione Soft-start.

Alloggiamento per spina a 12 volt (modello MSP 162)

Retro con uscita per controllo remoto

Display con interruttore principale e LED

Fissaggi regolabili

WAECO SinePower MSP 162 / MSP 352

3.30

Inverter sinusoidali 150 / 350 watt, trasformano la tensione della batteria a 12 volt in tensione alternata pura a 230 volt.

MSP 162

MSP 352

	MSP 162	MSP 352
Tensione d'ingresso	12 volt DC (11 – 15 volt)	
Tensione di uscita/onda	230 volt AC /onda sinusoidale pura	
Frequenza di uscita	50 Hz	
Assorbimento di corrente a vuoto	12 volt: 1,2 A	
Potenza continua	150 watt	350 watt
Potenza massima	300 watt	700 watt
Rendimento	Fino al 90%	
Dimensioni (L x A x P)	157 x 64 x 243 mm	
Peso	2 kg circa	2,2 kg circa
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito, spegnimento per sovratensione e sottotensione, protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibile, attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno, uscita per controllo remoto, MSP 162 con spinotto per presa accendisigari 12 volt	
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)	
Dotazione	Unità base, fissaggi regolabili, spina per interruttore On/Off esterno, istruzioni per l'uso	

Elettronica regolata da microprocessore per voltaggio a onda sinusoidale pura

Protezione da sovraccarico e cortocircuito

Attivabili/disattivabili mediante interruttore esterno

Uscita per controllo remoto

Collegamento a controllo remoto

CARAVANING DESIGN AWARD 2008/2009 INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Prodotto	Codice
SinePower MSP 162 150 watt, 12 volt	MSP160-012
SinePower MSP 352 350 watt, 12 volt	MSP350-012
Accessori	
Controllo remoto	MCR-9

PerfectBattery BC 400 è ideale per la ricarica effettiva di tutte le batterie al piombo a 12 volt. La caratteristica di carica IUOU garantisce una curva di carica ottimale. Grazie alle dimensioni ridotte il BC 400 è perfetto per un'installazione permanente; per questo è dotato di quattro morsetti di fissaggio.

PerfectBattery BC 100 riunisce diverse funzioni: carica le batterie a 12 volt e le mantiene cariche. Nel caso si debba smontare la batteria di avviamento, il conditioner assume **provvisoriamente la funzione di alimentatore delle utenze.**

Tutti sognano batterie eterne, che non si esauriscano mai. **WAECO PerfectBattery BR 12 si adatta a tutti i tipi di batterie al piombo a 12 volt e impedisce la solfatazione, causa del prematuro deterioramento delle batterie al piombo**. Il refresher può essere collegato permanentemente alla batteria del veicolo; il che è altamente consigliabile in caso di veicoli utilizzati stagionalmente.

Caricabatterie e conditioner

Esercizio per la batteria

WAECO PerfectBattery BC 400

3.28

Caricabatterie e conditioner per batterie a 12 Volt

Caratteristiche & funzioni

- → Curva di carica IUOU
- → Box in PVC
- → 3 diversi cavi di connessione
- → Carica completa delle batterie di avviamento e di servizio fino a 50 Ah, rapida ed efficace
- → Adatto anche per la ricarica di batterie di maggiore capacità
- → Con 4 morsetti di fissaggio per installazione fissa

Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	14,4 volt
Tensione di mantenimento	13,7 volt
Controllo di carica	Mediante LED
Corrente di carica massima	2 A/4 A commutabile
Temperatura di esercizio	Da -20°C a +50°C
Dimensioni (L x A x P)	75 x 59 x 140 mm
Peso	0,5 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazioni	CE
Dotazione	Unità base, 3 cavi adattatore con vari collegamenti, (batteria, morsetto, accendisigari), istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice
PerfectBattery BC 400	MBCC-400

Caricabatterie supercompatto con caratteristica IUOU

Per capacità della batteria fino a 50 Ah e superiore

Ideale per installazioni fisse

WAECO PerfectBattery BC 100

3.28

Battery conditioner, 12 volt. Tre funzioni in un solo apparecchio: tenere in esercizio, caricare, fungere da alimentatore di back-up

Caratteristiche & funzioni

- → Per assistenza e manutenzione di tutte le batterie al piombo a 12 volt
- → Semplice collegamento tramite la presa accendisigari o con i morsetti a coccodrillo per i poli della batteria
- → Per auto, camper e barche
- → Mantiene batterie con capacità di 10 – 150 Ah
- → Carica batterie con capacità di 10 – 30 Ah

Uscite batteria	1
Tensione di ingresso	230 volt AC
Tolleranza di tensione di ingresso	180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione di carica	13,8 volt
Tensione di mantenimento	13,0 volt
Controllo di carica	Mediante 3 LED
Corrente di carica massima	1,0 A
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +50°C
Dimensioni (L x A x P)	70 x 100 x 60 mm
Peso	0,45 kg
Caratteristiche qualitative	Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Certificazioni	CE
Dotazione	Unità base, cavo adattatore con morsetti della batteria, istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice
PerfectBattery BC 100, 12 Volt	MBCC-100

Utilizzabile anche come caricabatterie e alimentatore backup universale

Protetto da cortocircuiti e inversioni di polarità

Superamento di lunghi periodi di inattività

WAECO PerfectBattery BR 12

3.28

Battery Refresher 12 volt – prolunga la vita delle batterie

Caratteristiche & funzioni

- → Si collega semplicemente al polo positivo e negativo della batteria
- → Aumenta la durata della batteria riducendo la formazione di cristalli di solfato di zolfo
- → Ripristina la capacità di batterie all'apparenza esaurite
- → Previene i problemi di avviamento a freddo
- → Aiuta a mantenere la capacità di carica per parecchi anni
- → Riduce i rifiuti pericolosi e salvaguarda l'ambiente
- → Adatto per batterie fino a 300 Ah
- → Ideale per autovetture, camper, imbarcazioni

Tensione batteria	12 volt DC
Tensione di accensione	> 12,6 volt +/– 0,2 volt
Corrente in stand-by	< 0,2 mA
Dimensioni (L x A x P)	00 x 67 x 25 mm
Peso	0,12 kg
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)
Dotazione	Unità base, nastro biadesivo, vite di fissaggio, istruzioni per l'uso

Prodotto	Codice
PerfectBattery BR 12, 12 Volt	MBR-100-12

Lunga vita per batterie al piombo (batterie gel, AGM e ad alte prestazioni)

WAECO PerfectCharge DC 08 / DC 20 / DC 40

3.16

Convertitori di carica con tensione di ingresso e di uscita separate galvanicamente

Ideali per **caricare le batterie** utenze durante la marcia

Caratteristiche & funzioni

- → Tensione di uscita stabile con regolazione elettronica (±0,1 volt)
- → Alto rendimento (87%)
- → Carica rapida e protetta (curva di carica IU)
- → Ingresso Enable supplementare: collegamento al polo + della batteria mediante interruttore per l'accensione e lo spegnimento manuale del convertitore; collegamento a D+ per l'accensione e lo spegnimento automatico del convertitore mediante alternatore
- → EMC ottimizzato per l'industria automobilistica
- → Disponibili in tre modelli:
  12 volt › 12 volt (8 ampere)
  12 volt › 12 volt (20 ampere)
  12 volt › 12 volt (40 ampere)

Tensione di ingresso e di uscita separate galvanicamente

Compensazione degli abbassamenti repentini e dei picchi di tensione

Carica completa della batteria durante la marcia

Curva di carica IU

Ideali per utenze sensibili

Possibilità di funzionamento in parallelo di più convertitori

EMC ottimizzato per l'industria automobilistica

DC 08

12 volt › 12 volt, 8 A	DC 08
Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	8 A
Tensione di uscita	14,2 ±0,1 volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	0,75 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 100 mm
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
PerfectCharge DC 08, 8 A, 12 V › 12 V	DC1212-08

DC 20

12 volt › 12 volt, 20 A	DC 20
Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	20 A
Tensione di uscita	14,2 ±0,1 volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	1,2 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 160 mm
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
PerfectCharge DC 08, 8 A, 12 V › 12 V	DC1212-08

DC 40

12 volt › 12 volt, 40 A	DC 40
Tensione di ingresso nominale	12 volt DC
Campo di tensione di ingresso	Da 8 a 16 volt DC
Corrente di uscita	40 A
Tensione di uscita	14,2 ±0,1 volt
Rendimento	87%
Ondulazione e interferenze	20 mA
Peso	2,1 kg
Dimensioni (L x A x P)	115 x 70 x 270 mm
Certificazioni	CE, E (direttive/veicoli)

Prodotto	Codice
PerfectCharge DC 40, 40 A, 12 V › 12 V	DC1212-40

Aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria

Via lo sporco!

Questo aspirapolvere/aspiraliquidi è dotato di batteria integrata (non c'è bisogno di alimentazione esterna!) ed è abbastanza potente da rimuovere tutto lo sporco. Grazie alla sua forma compatta si può riporre ovunque: piccolo e maneggevole, si adatta perfettamente sia al bagagliaio che all'interno del camper, al garage o al ripostiglio. La batteria consente l'uso ininterrotto fino a 18 minuti. Consumata la batteria, WAECO PowerVac viene collegato alla presa di corrente grazie all'alimentatore in dotazione.

La ricarica dura tra le 10 e le 14 ore. Questo processo è controllato elettronicamente e completato per prevenire un sovraccarico. L'aspirapolvere è dotato di una vaschetta di raccolta dalla capacità di 3,8 litri e di un filtro di stoffa riutilizzabile; per lo svuotamento e la pulizia, basta rimuovere entrambi.

WAECO PowerVac PV 100

3.31

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt

Caratteristiche & funzioni

- → Aspiratore maneggevole dotato di batteria integrata per l'impiego mobile
- → Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile
- → Ricaricabile a 12 e 230 volt
- → Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro di stoffa
- → Pressione di aspirazione: 400 mm di colonna d'acqua

Materiale	Impugnatura: ABS Filtro: poliestere, Vaschetta di raccolta sporco: PP
Motore	12 V DC, 28000 min –1
Batteria	12 V DC, 2,6 Ah
Tempo di funzionamento	18 min circa ±10 %
Tempo di ricarica	10 – 14 h (spegnimento automatico)

Capacità	3,8 l
Assorbimento di potenza	90 W circa
Pressione di aspirazione	400 mm circa di colonna d'acqua (±10%)
Temperatura d'esercizio	da 0 °C a +40 °C
Dimensioni	(A x L x P) 320 x 270 x 198 mm
Peso	2.150 g

Dotazione Aspirapolvere, tubo di aspirazione, bocchetta per i sedili, spazzola, bocchetta per fessure, cinghia a tracolla, alimentatore, cavo di carica a 12 volt, manuale d'uso

Prodotto	Codice
PowerVac PV 100	PV-100

Bocchetta rimovibile per la pulizia di interstizi e fessure – anche tra i sedili anteriori

Spazzola per per la pulizia di stuoie, tappetini e sedili

Facile da pulire grazie alla vaschetta di raccolta e al filtro di stoffa rimovibili

Buoni consigli per la cucina da viaggio

Macchina da caffè e bollitore per l'acqua per l'utilizzo in viaggio

Non c'è niente di meglio di un bel caffè! E dopo tante ore stancanti al volante se ne ha bisogno più che mai! Basta fermarsi nella prima area di sosta e azionare la macchina da caffè. All'interno della nostra gamma troverai di sicuro quello che cerchi. Dalla versione de Luxe a 8 tazze, al modello compatto a 5 tazze, all'economica macchina da caffè a 1 tazza: WAECO PerfectCoffee garantisce sempre un caffè perfetto!

Preferisci una tazza di tè, una zuppa calda o un cappuccino? Allora il bollitore per l'acqua PerfectKitchen MCK 750 è quello che fa per te. L'elegante apparecchio, maneggevole e sicuro, ha una capacità di 0,75 litri.

WAECO PerfectCoffee MC 01

3.13

Macchina da caffè americano a 1 tazza, 12 o 24 volt

Capacità	150 ml
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento di potenza	12 volt: 180 watt, 24 volt: 250 watt
Corrente assorbita	Circa 15 A
Colore	Argento/nero
Dimensioni (LxAxP)	135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incluso)
Peso	750 g
Caratteristiche qualitative	Tempo di ebollizione breve, protezione da bollitura a secco, spia di funzionamento
Certificazioni	Normativa tedesca sui prodotti alimentari LMBG, CE
Dotazione	Macchina da caffè completa di cavo di allacciamento e spina, tazza all'americana in ceramica, kit di fissaggio su ripiano

Prodotto	Codice
PerfectCoffee MC 01, 12 volt	MC-01-12
PerfectCoffee MC 01, 24 volt	MC-01-24

Con kit di fissaggio per montaggio su ripiano

Caffè pronto in 5 minuti

Per automobili, camion, camper o imbarcazioni

Appositamente studiato per uso mobile

WAECO PerfectCoffee MC 08

3.13

Macchina da caffè americano a 8 tazze, 12 o 24 volt

Capacità	8 tazze (750 ml)
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento di potenza	12 volt: 200 watt, 24 volt: 360 watt
Colore	Nero / argento
Dimensioni (L x A x P)	285 x 320 x 100 mm
Peso	1,8 kg
Caratteristiche qualitative	Design sobrio, salvaspazio, serbatoio dell'acqua estraibile, indicatore di livello dell'acqua, robusta tecnologia relè, spia di funzionamento a LED, spegnimento dopo l'ebollizione
Certificazioni	E (direttive ECM/veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)
Dotazione	Macchina da caffè completa di cavo di allacciamento e spina, thermos, kit di fissaggio a parete o su ripiano

Prodotto	Codice
PerfectCoffee MC 08, 12 volt	MC-8-12LX/N
PerfectCoffee MC 08, 24 volt	MC-8-24LX/N

Design sobrio, salvaspazio

Spegnimento automatico dopo la bollitura

Facile da utilizzare

Robusta tecnologia relè

WAECO PerfectCoffee MC 05

3.13

Macchina da caffè americano a 5 tazze, 12 o 24 volt

Capacità	Circa 5 tazze (680 ml)
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento di potenza	12 volt: 200 watt, 24 volt: 380 watt
Colore	Nero / argento
Dimensioni (L x A x P)	210 x 260 x 140 mm (kit di fissaggio incluso)
Cavo di alimentazione	1,0 m
Peso	1,34 kg
Caratteristiche qualitative	Per filtri di carta di uso comune (misura 2), serbatoio acqua con indicatore di livello, trasporto sicuro con il bricco in vetro integrato, scaldavivande con termostato, robusta tecnologia relè, dispositivo antisurriscaldamento, spia di funzionamento a LED
Certificazioni	E (direttive ECM/veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)
Dotazione	Macchina da caffè completa di cavo di allacciamento e spina, thermos, kit di fissaggio a parete o su ripiano

Prodotto	Codice
PerfectCoffee MC 05, 12 volt	MC-05-12/N
PerfectCoffee MC 05, 24 volt	MC-05-24/N

Con kit di fissaggio per montaggio a parete o su ripiano

Robusta tecnologia relè

WAECO PerfectKitchen MCK 750

3.14

Bollitore a 12 volt e 24 volt

Capacità	Circa 0,75 litri
Voltaggio d'ingresso	12 o 24 volt DC
Assorbimento di potenza	12 volt: 200 watt, 24 volt: 380 watt
Colore	Nero/argento
Dimensioni (L x A x P)	190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incluso)
Peso	0,8 kg
Caratteristiche qualitative	Robusti relè, spegnimento automatico al raggiungimento dell'ebollizione, protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
Certificazioni	E (direttive ECM/veicoli), normativa tedesca sui prodotti alimentari (LMBG)
Dotazione	Kit di fissaggio a parete o su ripiano

Prodotto	Codice
PerfectKitchen MCK 750, 12 volt	MCK-750-12/N
PerfectKitchen MCK 750, 24 volt	MCK-750-24/N

Appositamente studiato per uso mobile

Robusta tecnologia relè

Con kit di fissaggio per montaggio a parete o su ripiano

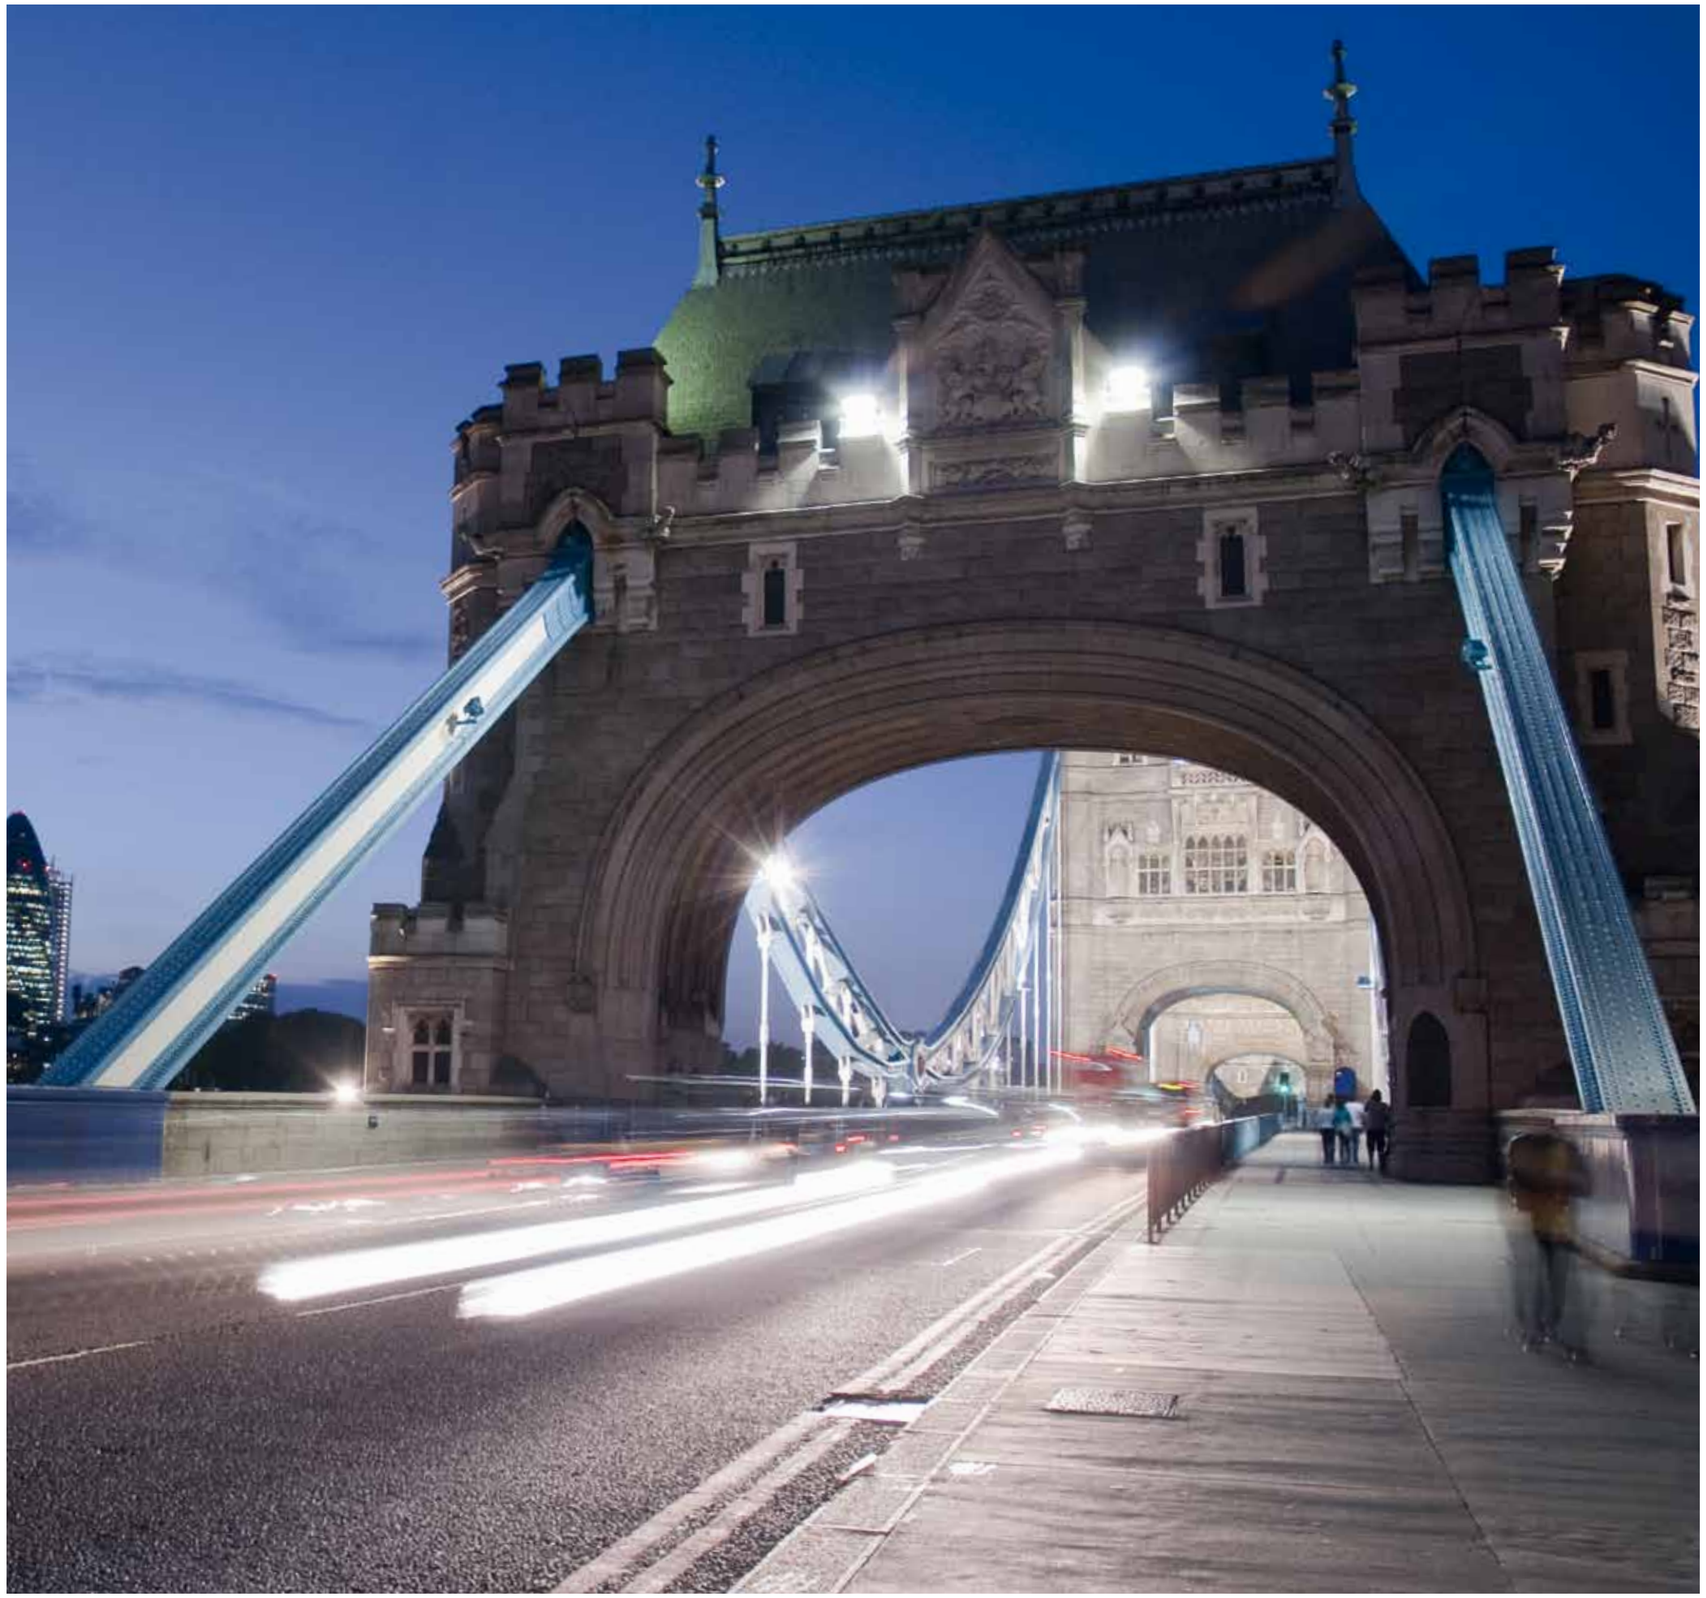

Appendice tecnica

Tabelle specifiche per i veicoli

Accessori WAECO MagicSpeed 3.06

Set di cavi Bowden (prezzi a partire da € 12,30 IVA escl. // cat: D) e ripetitore di segnale (prezzo € 35,00 IVA escl. // cat: D)

Prodotto	Modello	Codice
Set di cavi Bowden		
	per Fiat Ducato JTD	MS-HA2
	per Renault Trafic dal 2001, Opel Vivaro, Nissan Primastar	MS-HA3
	per Ford Transit con pedale dell'acceleratore in plastica	MS-HA4
Ripetitore di segnale		
	Ripetitore di segnale	MS-SV

La nostra gamma viene costantemente ampliata! Le tabelle aggiornate sono riportate in Internet al sito www.dometic-waeco.it.
Oppure contatta il nostro servizio assistenza clienti: +39 0543 754901

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Per veicoli con tecnologia CAN-Bus

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Alfa Romeo				
	156, dal 2002	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	156 Crosswagon	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	159	9101400032		
	Brera	9101400032		
NUOVO	Giulietta, dal 2010	9101400032		
	GT	9101400029		
	Mito	9101400032		x
	Spider, dal 2007	9101400032		
Audi				
NUOVO	A1	9101400030		x
	A2 versioni benzina	9101400030	Non per diesel	
	A2 1.2TDI / 1.4TDI	9101400047		
	A3, al 2005, versioni benzina	9101400030	Non per diesel	
	A3, dal 2005	9101400059		
NUOVO	A3 (8P), dal 2009, cambio manuale	9101400059		x
NUOVO	A3 (8P), dal 2009, cambio automatico	9101400059		x
	A4, 2001 – 2007	9101400030	Solo versioni benzina e 2,0 TDI	
	A4 1.9 / 2.5 TDI, 2001 – 2007	9101400047		
	A4, dal 2008	9101400059		
NUOVO	A4 (8K) dal 2008, cambio automatico	9101400059		x
	A5	9101400059		
	A6, al 2006	9101400030		
	A6 1.9 / 2.5 TDI, al 2006	9101400047		
	A6, dal 2006	9101400059		
	Q5	9101400059		
	Q7	9101400030	Solo versioni benzina e 3.0 TDI	
	R8	9101400059		
	TT	9101400059		
Cadillac				
	BLS	9101400032		
Chevrolet				
	Aveo	9101400054	Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico ("drive by wire")	
	Captiva 2.0 VCDI	9101400053		
	Captiva 2.4 4WD	9101400053		
	Cruze LT, dal 2009	9101400032		x
NUOVO	Epica VCDI	9101400053		
	HHR	9101400032		
	Lacetti	9101400054		
	Nubira TCDI	9101400054		
NUOVO	Orlando, cambio manuale	9101400032	Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico ("drive by wire")	x
NUOVO	Spark	9101400053		
Chrysler				
NUOVO	Grand Voyager, dal 2008	9101400070		
	Sebring	9101400050		
NUOVO	PT Cruiser, dal 2006	9101400070		
Citroën				
	Berlingo, al 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	Berlingo, 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Berlingo, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	x
	C1	9101400045		
	C2, al 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
NUOVO	C2, al 2006	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	C2, 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	C2, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	C3, al 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	C3, 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	C3, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	C4, al 2008	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	C4, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	x
	C4 Picasso, al 2008	9101400040	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	C4 Picasso, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	C5, al 2005	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	C5, 2005 – 2007	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	C5, dal 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	C8	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	C – Crosser	9101400050		x
	Jumper , al 2006	9101400030		
	Jumper, dal 2006	9101400029		x
	Jumper 2.3 Multijet, dal 2006	9101400029		x
	Jumpy / Despatch, al 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Jumpy / Despatch, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Nemo, dal 2008	9101400029	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Citroën				
	Picasso, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Xantia	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	Xsara	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	Xsara Picasso	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
Dacia				
	Duster	9101400034		
NUOVO	Duster, versioni diesel	9101400034		
	Logan, versioni diesel	9101400034		
	Sandero 1.2 16V	9101400034		
NUOVO	Sandero, versioni diesel	9101400034		
Dodge				
	Avenger	9101400050		
	Caliber	9101400050		
	Journey	9101400050		
Fiat				
	500	9101400052		x
NUOVO	500 dualogic	9101400052		x
	Bravo, al 2010	9101400029		
NUOVO	Bravo, dal 2011	9101400032		
	Croma, dal 2005	9101400032		
	Doblo, al 2008	9101400029	Ordinare anche il set di sensori magnetici AS-71430!	
	Doblo II, dal 2009	9101400032		x
	Ducato 244, al 2006	9101400030	Non per il modello 250 dal 2006!	
	Ducato 250, 2006 – 6/2011	9101400029	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
NUOVO	Ducato, dal 7/2011	9101400032		x
	Fiorino, dal 2008, cambio manuale	9101400029	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Grande Punto, dal 2006	9101400032		
	Grande Punto, dal 2006, cambio manuale	9101400032		x
	Idea	9101400029		
NUOVO	Linea	9101400032		x
	Multipla, 1998 – 2004	9101400029		
	Panda, 2003 – 2008	9101400052	Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico ("drive by wire")	
	Panda, dal 2009	9101400052		x
	Punto, 2003 – 2008	9101400029		
	Punto, dal 2009, cambio manuale	9101400032		x
	Punto Evo, dal 2009, cambio manuale	9101400032		x
	Qubo	9101400029		x
	Scudo, 2007 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Scudo, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Sedici, cambio manuale	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Stilo, dal 2001, cambio manuale	9101400029	Utilizzare il segnale di velocità! In alternativa segnale di velocità PIN 37 della centralina ABS	
	Strada	9101400029	Non per diesel 2.0	
	Ulysse 2.2 JTD, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
Ford				
	C-Max al 2010	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
NUOVO	C-Max dal 2011	9101400070	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Fiesta, 2002 – 2008	9101400039	Non per 1.3 I 8V. Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Fiesta, dal 2009, cambio manuale	9101400048		x
	Focus, 2004 – 2007, cambio manuale	9101400048		x
	Focus, 2004 – 2010	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli! Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
NUOVO	Focus, dal 2011	9101400070		x
	Fusion dal 2005	9101400039	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Galaxy TDI, al 2006	9101400047		
	Galaxy, dal 2006	9101400048		x
NUOVO	Grand C-Max dal 2011	9101400070	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Ka, 2009 – 2010	9101400052	Non per modelli con sistema Start-Stop	x
	Ka 1.2 benzina, dal 2011, con funzione Start-Stop	9101400032	Euro 5	x
	Kuga dal 2009	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Mondeo, 2007 – 2009	9101400048	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	S-Max, dal 2006	9101400048	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	S-Max, dal 2006, versioni benzina, cambio manuale	9101400048		x
	Tourneo 2.2 TDCI, dal 11/2007	9101400048		x
	Tourneo Connect, 2007 – 2008	9101400064		
	Tourneo Connect, dal 2009, cambio manuale	9101400064		x
	Transit, dal 2006	9101400048	Non adatto a veicoli con spina a 10 poli! Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Transit 2.2 TDCI, dal 11/2007	9101400048		x
	Transit Connect, 2007 – 2008	9101400064		
	Transit Connect, dal 2009, cambio manuale	9101400064		x
Honda				
	Accord, dal 2008	9101400042		
	Civic, dal 2006	9101400042		
	Civic Hybrid	9101400042		
	CRV, dal 2007	9101400042		x
Hyundai				
	Accent, versioni diesel	9101400029	Non adatto alle versioni diesel	
	Elantra, versioni diesel	9101400038	Non adatto alle versioni diesel	
	Getz, al 2007	9101400038		
	Getz, dal 2008	9101400054		
	Grandeur	9101400051		
	H1 / i800 2.5 CRDI	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	H1 / i800 2.5 CRDI	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file	
	H200 CRDI	9101400029		
	H300 / Satellite	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	i10 CRDI	9101400054	Non adatto alle versioni diesel	
	i20 CRDI	9101400054	Non adatto alle versioni diesel	
NUOVO	i30 / i30cw CRDI	9101400029	Anche per veicoli con ISG (dispositivo Start-Stop)	x
NUOVO	i30 / i30cw 1.4i	9101400029	Anche per veicoli con ISG (dispositivo Start-Stop)	x
NUOVO	i30 / i30cw 1.6i, cambio manuale	9101400029	Anche per veicoli con ISG (dispositivo Start-Stop)	x
NUOVO	i30 / i30cw 1.6i, cambio automatico	9101400029	Anche per veicoli con ISG (dispositivo Start-Stop)	x
NUOVO	i40 2.0i	9101400051		x

* Per l'interfaccia CAN-Bus MagicSpeed vedere pagina 16

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Hyundai				
NUOVO	iX35 2.0i, cambio manuale	9101400051		x
NUOVO	iX35 1.7 CDRi, cambio manuale	9101400051		x
NUOVO	iX35 2,0 CDRi, cambio manuale	9101400051		x
NUOVO	iX35 2.0 CDRi, cambio automatico	9101400051		x
	Matrix, al 2007	9101400038		
	Matrix, dal 2008	9101400029		
	Santa Fe versioni benzina, 2006 – 2009	9101400038		
	Santa Fe 2.0 CRDi / 2.2 CRDi, 2006 – 2009	9101400038		
	Santa Fe 2.7 CRDi / 3.3 CRDi 2006 – 2009	9101400029		
	Santa Fe 2,0 CRDi, dal 2010	9101400051		
	Santa Fe 2.2 CRDi, dal 2010	9101400062		
	Sonata 2.0 CRDI	9101400051		
	Sonata 2.4	9101400051		
	Terracan 2.9 CRDI	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Terracan 2.9 CRDI	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file	
	Trajet, versioni diesel	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Trajet, versioni diesel	9101400038	Solo spina a 3 poli, 2 file	
	Tucson, versioni diesel	9101400038		
NUOVO	Veloster	9101400062		x
Iveco				
	Turbo Daily, 2006	9101400029		
Jeep				
NUOVO	Cherokee, dal 2008	9101400070		
NUOVO	Commander	9101400070		
	Compass	9101400050		
	Patriot	9101400050		
NUOVO	Wrangler, dal 2008	9101400070		
Kia				
	Carens, al 2005, versioni diesel	9101400038	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	Carens, 2006 – 2010, versioni diesel	9101400051		
	Carnival 2.9 CRDi	9101400038	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	Carnival 2.9 CRDi	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Cee'd, 2006 – 2009, vers. diesel, cambio manuale	9101400029		x
	Cee'd, 2006 – 2009, vers. diesel, cambio automatico	9101400029		
	Cee'd, CVVT, dal 2010	9101400029		
	Cerato	9101400029		
	Magentis, dal 2006	9101400051		
	Picanto, al 2007	9101400038	Non adatto alle versioni diesel	
	Picanto, 2008 – 2010	9101400029		
	Picanto, dal 2011	9101400054		
NUOVO	Picanto 1.2, dal 2011, cambio automatico	9101400054		x
	Pro-Ceed	9101400029		
	Rio 1.5 D, al 2007	9101400029	Solo per 1.5 l diesel	
	Rio, 2007 – 2010	9101400054	Non adatto alle versioni diesel	
	Rio, 2007 – 2010, versioni diesel	9101400038	Solo per versioni diesel, solo per spina a 6 poli, 2 file	
NUOVO	Rio 1.2, dal 2011, cambio manuale	9101400062		x
	Soul, dal 2009	9101400054		
	Soul, dal 2010, versioni diesel	9101400029		
	Sorento, al 2005	9101400038		
	Sorento 2.5 CRDI VGT, 2006 – 2008	9101400029		
	Sorento, dal 2009, cambio manuale	9101400062	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Sorento, dal 2009, cambio automatico	9101400062	Per i veicoli dal 2011 ordinare anche CBI150!	
	Sportage	9101400029		
	Sportage CDRi, 2004 – 2009	9101400029		
	Sportage, dal 2010	9101400051		
	Venga	9101400054		
Lancia				
	Delta, dal 2008	9101400029		
	Delta, dal 2008, versioni diesel	9101400032		
	Lybra 1.9 JTD	9101400029		
	Musa	9101400029		
	Ypsilon, dal 2006	9101400052		
Land Rover				
NUOVO	Defender Td4	9101400073		
NUOVO	Defender Td5	9101400072		
	Freelander Td-4, 2003 – 2006	9101400039		
	Freelander 2, dal 2007	9101400048		
Lexus				
	CS-350	9101400044		x
NUOVO	CT-200	9101400045		x
	IS-200	9101400044		
LDV				
	Maxus	9101400030		
Mahindra				
	Scorpio (GOA)	9101400029		
Mazda				
	2, al 2007	9101400039		
	2, 2008 – 2010, versioni benzina	9101400045		
	2, 2008 – 2010, versioni diesel	9101400048		
NUOVO	2, dal 2011, versioni benzina	9101400045		x
	5 CITD, 2005 – 2010	9101400044		
	5, dal 2011	9101400048	Tutti i modelli	
	6, al 2007	9101400044		
NUOVO	6, dal 2008	9101400070		
	CX7	9101400045		
	MX5, dal 2006	9101400044		
	RX8	9101400044		
Mercedes-Benz				
	Classe C, 2007 - 2011	9101400056		x
	Sprinter, dal 2006, cambio manuale	9101400056		x
	Sprinter, dal 2006, cambio automatico	9101400056	Ordinare anche il ripetitore di segnale MS-SV!	
	Viano CDI	9101400056		
	Vito 2.5 D, dal 2006	9101400056	Solo per 2,5 l diesel	

* Per l'interfaccia CAN-Bus MagicSpeed vedi pagina 16

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Mitsubishi				
	ASX	9101400050		x
	Carisma DI – D, dal 2001	9101400034		
	Colt, dal 2005	9101400032		
	Lancer, dal 2008	9101400050	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	L200, 2006	9101400046		
NUOVO	iMiev	9101400050		x
	Outlander, dal 2007	9101400050		x
	Pajero, dal 2006	9101400046		
	Shogun, dal 2006	9101400046		
	Space Star	9101400034		
Nissan				
	Almera	9101400032	Solo spina a 6 poli, non adatto a 1.5 dCi	
	Almera Tino	9101400032	Solo spina a 6 poli	
	Altima, dal 2007	9101400043		
	Cabstar F24, dal 2007	9101400043		
	Cube	9101400043		
	Interstar, 1999 – 2005	9101400034		
	Interstar, 2006 – 2009	9101400034		x
	Interstar, dal 2010	9101400043		x
	Kubistar	9101400034		
	Kubistar dCi, dal 2008	9101400043		x
	Maxima	9101400043		
	Maxity	9101400043		
	Micra, 2003 – 2010	9101400043		
NUOVO	Micra, dal 2011, cambio manuale	9101400043		x
NUOVO	Micra, dal 2011, cambio automatico	9101400043		
	Murano, dal 2008	9101400043		
	Navara, dal 2005	9101400032		
	Navara (King Cab) D40, dal 2005	9101400032		
	Note	9101400043		
	Note	9101400043		x
NUOVO	NP300	9101400032	Solo spina a 6 poli, 1 file	
NUOVO	NP300	9101400036	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	NV200 versioni benzina	9101400043		
	NV200 Cdi	9101400043		x
	NV400, dal 2010	9101400043		x
	Pathfinder	9101400032		
	Patrol Y61, dal 2007	9101400043	Modello Y61 Z.D 3.0 Euro 4 Common Rail	
	Pixo	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Primastar, 2006 – 2009	9101400034		x
	Primastar, dal 2010	9101400034		x
	Primera	9101400032		
	Primera P12, dal 2002	9101400032	Solo spina a 6 poli	
	Qashqai, dal 2007	9101400043		
	Teana	9101400043		x
	Tiida	9101400043		x
	X-Trail, 2004 – 2006	9101400036	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	X-Trail, dal 2007	9101400043		
	350Z	9101400036		
NUOVO	370Z	9101400043		
Opel				
	Agila, 2003 – 2007	9101400032		
	Agila, dal 2008	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Antara	9101400053		
	Astra H, 2004 – 2009	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	
	Astra J, dal 2009	9101400032		x
	Combo, dal 2006	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	x
	Corsa, 2006 – 2010	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	
	Corsa, dal 2011	9101400032		x
NUOVO	Insignia	9101400032		x
	Meriva, 2004 – 2009	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	
	Meriva B, dal 2010	9101400053		x
	Movano, 1999 – 2009	9101400034		
	Movano, 2008 – 2009	9101400034		x
	Movano, dal 2010	9101400043		x
	Tigra Twin-top	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	x
	Vectra B	9101400032		
	Vectra C	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	
	Vivaro, 2006 – 2010	9101400034		x
NUOVO	Vivaro, dal 2011	9101400034		x
	Zafira, dal 2005	9101400032	Solo per codici motore che iniziato con Z e terminano con X	
Peugeot				
	107, al 2007	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	107, dal 2008, versioni benzina	9101400045		
	1007, 2005 - 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	1007, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	206/SW/CC, 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	206, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	207, 2006 - 2007	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	207, dal 2008	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	307/SW/CC, 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	307, dal 2006	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	308, al 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	308, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	3008	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	407/SW/Coupe, 2005 – 2006	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	407/SW/Coupe, 2006 – 2007	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	407, dal 2008	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	4007	9101400050		x
	5008	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	807 2,0, dal 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Bipper	9101400029	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Boxer, al 2006	9101400030		
	Boxer, 2006 - 2009	9101400029		x
	Boxer 2.3 Multijet, dal 2006	9101400029		x

* Per l'interfaccia CAN-Bus MagicSpeed vedi pagina 16

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Peugeot				
	Expert, dal 2008	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Partner, 2006 – 2008	9101400040	Solo spina a 5 poli, 1 file	
	Partner, dal 2009	9101400057	Solo spina a 6 poli, 1 file	
Porsche				
	911 / 997, 2004 – 2008	9101400030		
	Cayenne	9101400030		
Renault				
	Avantime	9101400034		
	Clio II, 2001 – 2005	9101400034		
	Clio III, dal 2005	9101400043		
	Clio III, dal 5/2009	9101400043		x
	Espace	9101400034		
	Kangoo	9101400034		
	Kangoo DCi, dal 2008	9101400043		x
	Koleos	9101400043		
	Laguna, 2001 – 2005	9101400034		
	Laguna, 2006 – 2010	9101400043		
	Master 2003 – 2009	9101400034		x
	Master, dal 2010	9101400043		x
	Maxity	9101400043		
	Mégane dal 2003	9101400043		
	Modus / Grand Modus	9101400043		
	Scénic 1.5 dCI, dal 2003	9101400043	Segnale di velocità possibile solo mediante Interfaccia CAN-Bus*	
	Scénic al 08/2003	9101400043		
	Trafic, 2001 – 2010	9101400034		
	Trafic Dci, 2006 – 2010	9101400034		x
NUOVO	Trafic Dci, dal 2011	9101400034		x
	Twingo, 1996 – 2007	9101400034		
	Vel Satis	9101400034		
Saab				
	9 -3, dal 2002	9101400032		x
Seat				
	Alhambra, versioni benzina	9101400030		
	Alhambra 1.9 TDI	9101400047		
	Altea, dal 2004	9101400059		
	Arosa, 2002 – 2004, versioni benzina	9101400030		
	Arosa 1.4 TDI, 2002 – 2004	9101400047		
	Cordoba, versioni benzina	9101400030		
	Cordoba 1.4 TDI	9101400059		
	Cordoba 1,9 TDI	9101400047		
	Exeo	9101400059		
	Ibiza, 2002 – 2008, versioni benzina	9101400030		
	Ibiza 1.4 TDI / 1.9 TDI, 2002 – 2008	9101400047		
	Ibiza, dal 2008, versioni benzina	9101400030		
	Leon, 2002 – 2006, versioni benzina	9101400030		
	Leon 1.9 TDI, 2002 – 2006	9101400047		
	Leon, dal 2006	9101400059		
	Toledo, al 2004, versioni benzina	9101400030		
	Toledo 1.9 TDI, al 2004	9101400047		
	Toledo, dal 2004	9101400059		
Skoda				
	Fabia, 2000 – 2006, versioni benzina	9101400030		
	Fabia 1.6 TDI, 2000 – 2006	9101400030		
	Fabia 1.4 TDI / 1.9 TDI, 2000 – 2006	9101400047		
	Fabia, dal 2006, versioni benzina	9101400030		
	Fabia 1.4 TDI / 1.9 TDI, dal 2006	9101400047		
NUOVO	Fabia 1.6 TDI, dal 2011	9101400030		
	Octavia 1U, al 2004, versioni benzina	9101400030		
	Octavia 1U 1.9 TDI, al 2004	9101400047		
	Octavia 1Z, dal 2004	9101400059		
NUOVO	Praktik	9101400047		
	Roomster, versioni benzina	9101400030		
	Roomster 1.6 TDI	9101400030		
	Roomster 1.4 TDI / 1.9 TDI	9101400047		
NUOVO	Superb 1.6 TDI (77 KW) / 2.0 TDI (103 KW) / 2.0 TDI (125 KW)	9101400059		
NUOVO	Superb 1.4 TSI (92 KW) / 1.8 TSI (118 KW) / 2.0 TSI (147 KW) / 3.6 FSI (191 KW)	9101400059		
NUOVO	Superb 1.8T (110 KW) / 2.0 (85 KW) / 2.8 V6 (142 KW)	9101400030	Non adatto ai codici motore AGU	
NUOVO	Superb 2.0 TDI (103 KW)	9101400030	Non adatto ai codici motore AGU	
NUOVO	Superb 1,9 TDI (77 KW)	9101400047		
	Yeti	9101400059		
Smart				
	ForFour 1.0	9101400032		
	ForTwo, dal 2007	9101400056		
Ssang Yong				
	Actyon A200 Xdi	9101400029		
	Actyon A230	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 file	
	Kyron M200Xdi	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non adatto a EURO4	
	Rexton, dal 2006	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non adatto a EURO4	
	Rexton 230 / 270	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non adatto a EURO4	
	Rodius 270	9101400029	Solo spina a 6 poli, 1 fila, non adatto a EURO4	
Subaru				
	Forester 2.0	9101400045		
	Forester, dal 2008	9101400045		
	Impreza, dal 2005	9101400045		
NUOVO	Trezia	9101400071		x
Suzuki				
	Alto, 2009	9101400044		
	Alto 1.0, cambio automatico, dal 2009	9101400044	Montare l'interruttore frizione fornito!	x
	Grand Vitara, dal 2006	9101400044	Montare l'interruttore frizione fornito!	x
	Ignis 1.3 Diesel	9101400032	Solo per codice motore Z13DT	
	Jimny 1.5 DSL	9101400062		
	Kizashi	9101400044		x
	Splash	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Swift, 2005 – 2008, versioni diesel	9101400032	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Swift, 2008 – 2009, versioni diesel	9101400044	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Toyota				
	Swift, 2005 – 2008, versioni benzina	9101400044	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	Swift, 2008 – 2009, versioni benzina	9101400044	Segnale di velocità possibile solo mediante interfaccia CAN-Bus*	
	SX4 1.6	9101400044	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Wagon R 1.3 DDiS (51 KW)	9101400032		
	Auris, dal 2007, versioni benzina	9101400045	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
NUOVO	Auris Hybrid, dal 2010	9101400045		x
	Avensis, al 2008	9101400036	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	Avensis, dal 2009	9101400045	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	Avensis, dal 2009, cambio manuale	9101400045		x
	Avensis Verso, al 2008	9101400036	Solo spina a 6 poli, 2 file	
	Aygo, al 2007	9101400031	Solo spina a 4 poli, 1 file	
	Aygo MMT, 2006 – 2007	9101400045		
	Aygo, dal 2008, versioni benzina	9101400045		
	Camry, 2001 – 2005	9101400036		
	Camry, dal 2006	9101400045		
	Camry, dal 2008, versioni benzina	9101400036		x
	Corolla, al 2007	9101400036		
	Corolla, dal 2007	9101400045		
	Corolla Verso	9101400036		
	Hi-ace	9101400036		
	Hi-lux, al 2005	9101400036		
	Hi-lux, dal 2005	9101400044		
	IQ	9101400045		
	Land Cruiser 90	9101400036		
	Land Cruiser 100, dal 2005	9101400044		
	Land Cruiser 120, dal 2003	9101400044		
	Land Cruiser 150, dal 2010	9101400045		
	Land Cruiser 150 Prado, 2005 – 2008	9101400044		
	Land Cruiser 150 Prado, dal 2009, cambio manuale	9101400045		
	Prius, 2001 – 2004	9101400036		
	Prius, 2005 – 2010	9101400044		
	Prius, dal 2011	9101400045		
	Previa, dal 2000	9101400036		
	Raider	9101400044		
	RAV4, al 2006	9101400036		
	RAV4, dal 2006	9101400045		
	Sienna, 2003 – 2010	9101400044		
NUOVO	Sienna, dal 2011	9101400045		
	Urban Cruiser	9101400045		
	Verso	9101400045		
	Verso, dal 2009, cambio automatico	9101400045		x
NUOVO	Verso – S	9101400071		x
	Yaris D4D, al 2006	9101400036		
	Yaris, dal 2006	9101400045	Montare l'interruttore frizione fornito!	
	Yaris 1.0 (MMT), dal 2006	9101400045		
	Yaris, 2008 – 2011, cambio manuale	9101400045	Montare l'interruttore frizione fornito!	x
NUOVO	Yaris, dal 2012	9101400071		x
UAZ				
	Cargo	9101400029		
	Patriot	9101400029		
	Pickup	9101400029		
Volkswagen				
	Amarok	9101400030		x
	Beetle	9101400059		
	Bora, versioni benzina	9101400030		
	Bora 1.9TDI	9101400047		
	Caddy, 2004 – 2009	9101400059		
NUOVO	Caddy, dal 2010	9101400059		x
	Caravelle 2.5 5 cil. Benzina	9101400030	Non per diesel	
	Caravelle 1.9 TDI / 2.5 TDI	9101400047		
	Crafter, dal 2006, cambio manuale	9101400056		x
	Eos	9101400059	Utilizzare l'interruttore della frizione originale!	x
	Fox 1.2 / 1.4, dal 2005, versioni benzina	9101400030		
NUOVO	Fox, dal 2005, versioni diesel	9101400047		
	Golf IV, versioni benzina	9101400030		
	Golf IV 1.9TDI, al 2003	9101400047		
	Golf V (Plus), dal 2003	9101400059		
NUOVO	Golf VI, cambio manuale	9101400059		x
NUOVO	Golf VI, cambio automatico	9101400059		x
	Jetta, dal 2005	9101400059		
	Multivan, 2003 – 2009, versioni benzina	9101400030		
	Multivan 1.9 TDI / 2.5 TDI, 2003 – 2008	9101400047		
NUOVO	Multivan, dal 2009	9101400030		x
	Passat, 2000 – 2005, versioni benzina	9101400030		
	Passat 1.9 TDI / 2.5 TDI, 2000 – 2005	9101400047		
	Passat, dal 2005	9101400059		
NUOVO	Passat, dal 2005, versioni diesel, cambio manuale	9101400059		x
	Polo Petrol, dal 2002	9101400030		
	Polo 1.4T DI / 1.9 TDI, 1999 – 2005	9101400047		
	Polo 1.4TDI, 1.9TDI, 2002 – 2005	9101400047		
	Polo 1.2TDI, 2002 – 2005	9101400030		
	Polo 5 + 6, 2002 – 2005, versioni benzina	9101400030		
	Polo 7, 2005 – 2009	9101400059		
	Polo 8, dal 2009	9101400059		
	Lupo, versioni benzina	9101400030		
	Lupo 1.4 TDI / 3L 1.2TDI	9101400047		
	Scirocco, dal 2008	9101400059		
	Sharan, 2000 – 2010, versioni benzina	9101400030		
	Sharan 1,9 TDI, 2000 – 2010	9101400047		
	Sharan 2.0 TDI, 2000 – 2010	9101400059		
NUOVO	Tiguan	9101400059		x
	Touareg, dal 2002, versioni benzina	9101400030		
	Touran, 2003 – 2006, versioni benzina	9101400030		
	Touran 1.9 TDI, 2003 – 2006	9101400047		
	Touran, dal 2006	9101400059		

Set di cavi disponibili per WAECO MagicSpeed MS 880 (prezzi a partire da € 54,30 IVA escl. // cat: D) 3.06

Solo per veicoli con pedale dell'acceleratore elettronico! (vedi pagina 14)

Marca	Modello	Set di cavi	Osservazioni	Collegamento CAN-Bus
Volkswagen				
	Transporter T5, 2003 – 2008, versioni benzina	9101400030		
	Transporter T5 1.9 TDI / 2.5 TDI, 2003 – 2008	9101400047		
NUOVO	Transporter T5, dal 2009	9101400030		x
NUOVO	Transporter T5 2,0 TDI, dal 2010	9101400030		
Volvo				
	C30, dal 2008	9101400048		x
	C70	9101400048		
	S40	9101400048		
	S80, dal 2006	9101400048		
	V50	9101400048		
	V70, dal 2007	9101400048		
	XC70, dal 2007	9101400048		

Set di cavi disponibili per WAECO MagicTouch MT 200 3.05

Radiocomando specifico per il veicolo (vedi pag. 33)

Prezzo 67,20 € (IVA escl.) // cat: D

Marca	Modello	Codice	Definizione	Versione
Audi				
	A3, 96 – 03	9101300028	MT200-AU4	A
	A4 senza DWA**, 95 – 97	9101300027	MT200-AU3	A
	A4 con DWA**, 95 – 97	9101300028	MT200-AU4	A
	A4, 97 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	A6 senza DWA**, 94 – 97	9101300027	MT200-AU3	A
	A6 con DWA**, 94 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	A8, 94 – 02	9101300028	MT200-AU4	A
	Cabrio, 91 – 00	9101300028	MT200-AU4	A
Ford				
	Fiesta, 96 – 02*	9101300029	MT200-FO2	A
	Fiesta, 03 – 05*	9101300030	MT200-FO3	A
	Focus, 98 – 04*	9101300030	MT200-FO3	A
	Galaxy, 95 – 99*, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
	Ka, 98 – 08*	9101300029	MT200-FO2	A
	Mondeo, 93 – 97	9101300029	MT200-FO2	A
Mercedes-Benz				
	W124	9101300031	MT200-MB2	A
	W201	9101300031	MT200-MB2	A
Opel				
	Astra F, 91 – 97*	9101300032	MT200-OP2	S
	Corsa B, 93 – 00*	9101300032	MT200-OP2	S
	Omega A, 87 – 93*	9101300032	MT200-OP2	S
	Tigra, 94 – 00*	9101300032	MT200-OP2	S
Seat				
	Arosa	9101300028	MT200-AU4	A
	Alhambra, 96 – 99, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
Skoda				
	Fabia, 00 – 06	9101300033	MT200-VW10	A
	Octavia LX & SLX, 96 – 00	9101300028	MT200-AU4	A
	Octavia SLXI & GLXI, 96 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
Volkswagen				
	Bora solo con EFH, 98 – 05	9101300036	MT200-VW8	A
	Beetle, da 99 solo con EFH	9101300036	MT200-VW8	A
	Golf III	9101300035	MT200-VW6	S
	Golf III Cabriolet, 94 – 98	9101300035	MT200-VW6	S
	Golf IV solo con EFH	9101300036	MT200-VW8	A
	Golf IV Cabriolet	9101300035	MT200-VW6	S
	Lupo	9101300028	MT200-AU4	A
	Passat Lim., 04/92 – 96	9101300035	MT200-VW6	S
	Passat Var., 04/92 – 97	9101300035	MT200-VW6	S
	Passat Lim., 97 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
	Passat Var., 98 – 00	9101300033	MT200-VW10	A
	Polo, 95 – 01	9101300035	MT200-VW6	S
	Polo, 02 – 05	9101300033	MT200-VW10	A
	Sharan, 96 – 99, senza attivazione dei lampeggiatori	9101300034	MT200-VW2	S
	T4, 96 – 03	9101300037	MT200-VW9	S
	Vento	9101300035	MT200-VW6	S
Universal				
	Telecomando universale per veicoli senza chiusura centralizzata. Solo per retrofit da abbinare a WAECO MagicLock ML22 o ML44.	9101300038	MT200-WAECO2	A

EFH =dispositivo alzacristalli elettrico, A = modello del collegamento, S = modello a spina
*= nessuna attivazione della doppia chiusura oppure sistema di allarme di serie
DWA** = dispositivo antifurto originale (sistema di allarme)

Panoramica modelli WAECO MagicSafe MS 670 3.08

Sistema di allarme compatibile con CAN-Bus (vedi pag. 19), la panoramica dei veicoli corrisponde alla versione software W3

Prezzo 177,60 € (IVA escl.) // cat: D

Marca	Modello	Funzioni	Codice
Alfa Romeo			
	159, dal 2005	1 2 5 7 9	213
	Brera, dal 2005	1 2 5 7 9	213
	Mito, dal 2008	1 2 6 9	244
Audi			
	A3, 2004 – 2009	1 2 4 5 7 9	220
	A3 Sportback, dal 2004	1 2 4 5 7 9	220
	A3, dal 2010	1 2 3 4 5 7 9	303
	A4, 2002 – 2004	1 2 3 4 5 7 9	256
	A4, 2005 – 2007	1 2 3 4 5 7 9	222
	A4, dal 2008	1 2 3 4 5 7 9	289
	A4 Cabrio, dal 2005	1 2 3 4 5 7 9	248
	A5, dal 2008	1 2 3 4 5 7 9	290
	A6, 2005 – 2006	1 2 3 4 5 7 9	222
	A6, dal 2007	1 2 3 4 5 7 9	277
	A8, dal 2007	1 2 3 5 7 8 9	268
	Q5, dal 2009	1 2 3 4 5 7 9	290
	Q7, dal 2006	1 2 3 4 5 7 9	221
	R8, dal 2008	1 2 3 4 5 7 9	292
	TT, dal 2006	1 2 3 4 5 7 9	252
BMW			
	Serie 1 (E87), 2008 – 2005	1 2 5 7 9	234
	Serie 1 (E87), 2009 – 2011	1 2 5 7 9	234
	Serie 3 (E90), dal 2005	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 3 Coupé (E92), dal 2006	1 2 3 7 8 9	250
	Serie 3 Coupé (E93), dal 2008	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 5 (E60 – E61), dal 2004	1 2 4 5 7 8 9	234
	Serie 6 (E63), dal 2006	1 2 3 4 5 7 8 9	250
	Serie 7 (E65), dal 2006	1 2 3 4 7 8 9	250
	X5 (E70), dal 2007	1 2 3 4 7 9	250
	X6 (E71), dal 2008	1 2 3 4 7 9	250
Bentley			
	Continental GT, dal 2008	1 2 3 4 5 7 8 9	291
Chevrolet			
	Captiva, dal 2006	1 2 6	257
	Cruze, dal 2009	1 2 6 9	301
Chrysler			
	300 C 2 – Trasmettitore a tasti, dal 2006	1 2 3 9	255
Citroën			
	Berlingo, dal 2008 **	1 2 9	247
	C2, dal 2005 **	1 2 9	247
	C3, 2005 – 2009 **	1 2 9	247
	C3, dal 2010 **	1 2 9	247
	C3 Pluriel, dal 2005 **	1 2 9	247
	C4, 2004 – 2005	1 2 9	274
	C4, dal 2006 **	1 2 9	247
	C4 Picasso, dal 2006 **	1 2 9	247
	C5, 2005 – 2007 **	1 2 9	247
	C5, dal 2008 **	1 2 9	247
	C6, dal 2005 **	1 2 9	247
	C8, dal 2005 **	1 2 9	247
	C-Crosser, dal 2007	1 2 7 8 9	273
	Jumper, dal 2006	1 2 6 9	212
	Jumpy, dal 2007 – **	1 2 4 5 9	247
	Nemo, dal 2008	1 2 6 9	244
Fiat			
	500, dal 2007	1 2 6 9	244
	Bravo, dal 2007	1 2 6 9	212
	Croma, dal 2005	1 2 7 9	213
	Ducato, 2006 – 06/2011	1 2 6 9	212
	Ducato, dal 7/2011	1 2 6 9	212
	Fiorino, dal 2008	1 2 6 9	244
	Grande Punto, 2005 – 2008	1 2 6 9	244
	Grande Punto, dal 2009	1 2 6 9	244
	Idea, 2003 – 2007	1 2 4 5 7 9	211
	Idea, dal 2008	1 2 6 9	212
	Panda, dal 2004	1 2* 9	212
	Scudo, dal 2007 **	1 2 4 5 9	247
	Stilo, 2001 – 2005	1 2 4 5 7 9	210
	Stilo, dal 2006	1 2 4 6 9	212
Ford			
	Fiesta, dal 2007 ***	1 2 6	266
	Focus, 2005 – 2007 ***	1 2	245
	Focus, dal 2008	1 2 3	285
	Focus C-Max, dal 2005 ***	1 2	245
	Fusion, 2007 – 2009 ***	1 2 4	281
	Fusion, dal 2010 ***	1 2	266
	Ka, dal 2009	1 2 6 9	244
	Kuga dal 2008	1 2 6 8	295
	Mondeo, dal 2007 ***	1 2 3* 5	262
Honda			
	Accord, dal 2007	1 2 3* 5	280
	Civic, dal 2007	1 2 3* 5	279
	CR-V, dal 2007	1 2 3* 5	279
	Insight, dal 2010	1 2 3* 5	279
	Jazz, dal 2010	1 2 3* 5	279

***La programmazione può essere effettuata soltanto da un concessionario. A questo scopo è necessario il set di cavi 9101600007. Richiederlo al momento dell'ordine.
*** Non per veicoli con sistema di allarme originale

Panoramica modelli WAECO MagicSafe MS 670 — 3.08

Sistema di allarme compatibile con CAN-Bus (vedi pag. 19), la panoramica dei veicoli corrisponde alla versione software W3

Marca	Modello	Funzioni	Codice
Iveco			
	Daily, dal 2007	1 2 6 9	212
Lancia			
	Delta, dal 2008	1 2 6 9	212
	Musa, 2004 – 2007	1 2 4 5 7 9	211
	Musa, dal 2008	1 2 6 9	212
	Ypsilon, 2004 – 2005	1 2 4 5 7 9	211
	Ypsilon, 2006	1 2 7 9	212
	Ypsilon, dal 2007	1 2 7 9	212
Jeep			
	Compass, dal 2009	1 2	254
	Grand Cherokee, dal 2006	1 2 3 7 9	254
Kia			
	Carnival, dal 2007	1 2 7 9	270
	Opirus, al 2009	1 2 5 6 8	299
Land Rover			
	Freelander 2, dal 2007	1 2 3 5 7 9	269
	Range Rover Sport, dal 2006	1 2 3 5 9	249
Mazda			
	3, dal 2010	1 2 6 8	298
	6, dal 2008	1 2	294
Mercedes-Benz			
	Classe - A (W169), dal 2005	1 2 5 9	230
	Classe B (W245), dal 2006	1 2 5 9	233
	Classe C (W203), 2001 – 2006	1 2 3 4 5 7	231
	Classe C (W204), dal 2007	1 2 5 7	272
	Classe C Sportcoupé (W203), dal 2001	1 2 3 5	231
	CL (W216), dal 2007	1 2 3 5 7 9	228
	CLS (W219), dal 2007	1 2 5 7	229
	Classe E (W211), 2005 – 2008	1 2 3 5 7 9	229
	Classe E (W212), dal 2009	1 2 5 7	272
	Classe E Coupé (W207), dal 2009	1 2 5 7	272
	Classe G (W463), dal 2006	1 2 3 5 7	231
	Classe GL (X164), dal 2007	1 2 3 5 7	230
	GLK, dal 2009	1 2 3* 5	272
	Classe M (W164) trasmettitore a 2 tasti, dal 2006	1 2 3 4 5	230
	Classe R (W251), dal 2006	1 2 3 4 5	230
	Classe S (W220), 2000 – 2002	1 2 5 6	258
	Classe S (W220), 2003 – 2005	1 2 3 5 7	260
	Classe S (W221), dal 2006	1 2 3 5 7 9	228
	CLK (W209), dal 2004	1 2 5 7	231
	SL (R230), dal 2006	1 2 3 5 7 9	260
	SLK (R171), dal 2004	1 2 5 7	231
	Sprinter, dal 2007	1 2 3 5 6	264
	Vito, dal 2004	1 2 5 6	232
Mini			
	Mini con allarme OE, dal 2007	1 2 3 4 5 7 9	276
	Mini senza allarme OE, dal 2007	1 2 4 7 9	234
Mitsubishi			
	Lancer, dal 2008	1 2 9	273
	Outlander, dal 2007	1 2 6 8	273
Nissan			
	Micra, dal 2007	1 2	283
	Navara, dal 2007	1 2	275
	Note, dal 2007	1 2	283
	Note, dal 2008	1 2 8	275
	Qashqai, dal 2007	1 2 5 8	284
	Qashqai, dal 2008	1 2 5 8	296
	Qashqai, dal 2009	1 2 8	275
	Pathfinder, dal 2007	1 2 3*	275
Opel			
	Antrara, dal 2007	1 2 5	257
	Astra (Ver. H), dal 2004	1 2 5 9	225
	Astra (Ver. H), dal 2007	1 2 5 8 9	278
	Corsa (Ver. D), 2006 – 2008	1 2 5 9	227
	Corsa (Ver. D), dal 2009	1 2 5* 9	227
	Insignia, dal 2009	1 2 6 9	300
	Signum, dal 2002	1 2 3 4 5 7 9	226
	Vectra, dal 2002	1 2 3 4 5 7 9	226
	Zafira, dal 2006	1 2 5 8 9	227
Peugeot			
	207, dal 2007 **	1 2 9	247
	207CC, dal 2009 **	1 2 6* 9	247
	307, dal 2005 **	1 2 9	247
	307CC, dal 2006 **	1 2 9	247
	308, 2007 – 2008	1 2 9	287
	308, dal 2009 **	1 2 9	247
	3008, dal 2010	1 2 9	247
	407, 2005	1 2 9	274
	407, dal 2006 **	1 2 9	247
	4007, dal 2007	1 2 7 8 9	273
	5008, dal 2010 **	1 2 9	247
	807, dal 2006 **	1 2 9	247
	Bipper, dal 2008	1 2 6 9	244
	Boxer, dal 2006	1 2 6 9	212
	Expert, dal 2007 **	1 2 4 5 9	247

Panoramica modelli WAECO MagicSafe MS 670 — 3.08

Sistema di allarme compatibile con CAN-Bus (vedi pag. 19), la panoramica dei veicoli corrisponde alla versione software W3

Marca	Modello	Funzioni	Codice
Porsche			
	911 (Ver. 997), dal 2006	1 2 3 5 7	253
	Boxster, dal 2007	1 2 3 5 7	253
	Cayenne, dal 2005	1 2 3 4 5 7 8 9	218
	Cayman, dal 2007	1 2 3 5 7	253
Saab			
	9-3 / 9-3 Cabrio / 9-3 SW, dal 2006	1 2 6 9	261
Seat			
	Altea, dal 2004	1 2 3* 4 5 9	242
	Altea XL, dal 2007	1 2 3* 4 5 7 9	242
	Cordoba, dal 2001	1 2 3* 4 5	241
	Exeo, dal 2009	1 2 3* 4 5 7 9	222
	Ibiza, 2001 – 2007	1 2 3* 4 5	243
	Ibiza, dal 2008	1 2 5 7 9	293
	Leon, 2000 – 2005	1 2 3* 4 5	240
	Leon, 2006 – 2009	1 2 3* 4 5 7 9	239
	Leon, dal 2010	1 2 3* 4 5 7 9	302
	Toledo, dal 2005	1 2 3* 4 5 9	238
Skoda			
	Fabia, 2001 – 2006	1 2 3* 4 5	235
	Fabia, dal 2007	1 2 4 5 7	259
	Octavia II, 2004 – 2008	1 2 3* 4 5 7 9	236
	Octavia II, dal 2009	1 2 3 4 5 7 9	293
	Roomster, dal 2006	1 2 4 5 7	259
	Superb, 2003 – 2008	1 2 3* 4 5 7	237
	Superb, dal 2009	1 2 3 4 5 7 9	293
	Yeti, dal 2010	1 2 3 4 5 7 9	302
Subaru			
	Legacy, dal 2007	1 2	282
	Outback, dal 2007	1 2	282
Toyota			
	Auris, dal 2007	1 2 5	263
	Avensis, dal 2009	1 2 5	263
	IQ, dal 2009	1 2 5	263
	Prius, dal 2010	1 2 5 8	263
	RAV4, dal 2007	1 2 5 8	263
	Urban Cruiser, dal 2010	1 2 5 8	263
	Verso, dal 2009	1 2 5	263
	Yaris, 2007 – 2011	1 2 5	263
Volkswagen			
	New Beetle, dal 2004	1 2 3 4 5 7	216
	Caddy, dal 2005	1 2 4 5 7 9	223
	Crafter, dal 2007	1 2 3 5 6	264
	Eos, dal 2006	1 2 3 4 5 7 9	217
	Golf Plus, dal 2004	1 2 3 4 5 7 9	215
	Golf V, dal 2004	1 2 3 4 5 7 9	215
	Golf VI, 2009	1 2 3 4 5 7 9	297
	Golf VI, dal 2010	1 2 3 4 5 7 9	302
	Jetta, dal 2006	1 2 3 4 5 7 9	215
	Passat, 2001 – 2005	1 2 3 4 5 7	216
	Passat, 2006 – 2010	1 2 3 4 5 7 9	217
	Passat, dal 2011	1 2 3 4 5 7 9	303
	Passat CC, dal 2008	1 2 3 4 5 7 9	217
	Phaeton, dal 2006	1 2 3 5 7	265
	Polo, 2001 – 2005	1 2 3 4 5 7	219
	Polo, 2006 – 2009	1 2 3 4 5 7	214
	Polo, dal 2010	1 2 3 5 7 9	304
	Scirocco, 2009	1 2 3 4 5 7 9	215
	Scirocco, dal 2010	1 2 3 4 5 7 9	302
	Tiguan, 2008 – 2009	1 2 3 4 5 7 9	217
	Tiguan, dal 2010	1 2 3 4 5 7 9	302
	Touareg, 2005 – 2006	1 2 3 4 5 7 9	218
	Touareg, dal 2007	1 2 3 4 5 7 9	267
	Touran, dal 2004	1 2 3 4 5 7 9	215
	Transporter, dal 2005	1 2 3 4 5 6 9	224
Volvo			
	C30, dal 2007	1 2 6	271
	C70, dal 2008	1 2 5 6	271
	S40, 2006	1 2 6	251
	S40, dal 2007	1 2 6	271
	S80, dal 2007	1 2 5 9	286
	V50, 2006	1 2 6	251
	V50, dal 2007	1 2 6	271
	V70, dal 2008	1 2 5 9	286
	XC60, dal 2009	1 2 3* 5 9	286
	XC70, dal 2008	1 2 5 9	286
	XC90, dal 2005	1 2 3* 5 6 9	246

Funzioni di allarme disponibili tramite il CAN-Bus Comfort:

Cifra / Codice	Funzionamento
1	Contattore portiera
2	Contattore portellone posteriore
3	Contattore cofano
4	Attivazione contattore portiera
5	Richiusura automatica (auto-relock)

Cifra / Codice	Funzionamento
6	Si disattiva aprendo il portellone posteriore tramite il telecomando originale
7	Si disattiva aprendo il portellone posteriore tramite il telecomando originale e si riattiva dopo aver chiuso il portellone
8	Veicolo con sistema "keyless go"
9	Controllo dei lampeggiatori via cavo
*	In base al modello

Altre proposte interessanti

Accessori comfort per il campeggio, il caravan, la casa e il giardino

Ti piace guidare anche nel tempo libero? Allora non perderti il catalogo “La mia libertà”: vi troverai una ricca gamma di prodotti per il comfort, sia in vacanza che a casa. Per maggiori informazioni e per richiedere il catalogo, vedi pag. 110 o clicca sul sito **www.dometic-waeco.it**

WAECO CoolFun CK 40D Hybrid

Frigo/freezer termoelettrico/a compressore a **12 volt (sistema termoelettrico) e 230 volt (sistema a compressore)**

€ **322,20**
(IVA escl.) // cat: B

→ Volume interno: 40 litri circa; tecnologia termoelettrica: delta termico fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura ambiente; tecnologia a compressore: temperatura d’esercizio da +10° C a -15°C
→ Disponibile anche solo con compressore (CoolFun CK 40D)

WAECO CoolFun MB 40

Frigorifero portatile termoelettrico con **lettore MP3 integrato, 12 volt DC e 230 volt AC**

solo € **226,80**
(IVA escl.) // cat: B

→ Volume interno: 40 litri circa; capacità di refrigerazione fino a circa 22° C in meno rispetto alla temperatura ambiente, robusto corpo in alluminio

Dometic Consul

Barbecue portatile con riscaldatore a infrarossi

solo € **215,00**
(IVA escl.) // cat: B

→ Pratica soluzione per grigliare e riscaldare in un solo dispositivo. Commutazione rapida e semplice delle funzioni.
Adatto anche per mantenere in caldo le pietanze.
Rapido da montare e pronto all'uso.

Verande Dometic Premium

Verande senza sostegno verticale

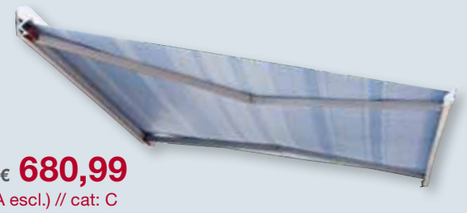

da € **680,99**
(IVA escl.) // cat: C

→ Basta aprirle e godersele. Nessun sostegno fastidioso: puoi sfruttare tutto lo spazio davanti al veicolo. Versione elettrica con telecomando e sensore del vento.
Anche con illuminazione a LED regolabile.

Dometic FreshLight 1600/2200

Condizionatore a tetto con oblò integrato

da € **1.792,00**
(IVA escl.) // cat: L

→ Dometic FreshLight integra l‘oblò nel condizionatore. Il risultato: temperatura gradevole a bordo e luce naturale dall'alto.

WAECO CombiPower 2012/2024

Inverter sinusoidale con caricabatterie automatico integrato, 12/24 volt e 2000 watt



€ **1.630,30**
(IVA escl.) // cat: B

→ 230 volt in ogni momento!
Tensione sinusoidale pura per utenze sensibili, alimentazione di corrente continua, rinforzo della corrente di rete esterna, funzione di ricarica della batteria.

WAECO MagicSpeed

WAECO MagicSafe

WAECO MagicWatch

WAECO MagicComfort

WAECO MagicTouch

WAECO PerfectView

WAECO BordBar

WAECO CoolFun

Prodotto	Descrizione	Codice	Cat	Prezzo (IVA escl.)	Pagina
Accessori per il comfort					
Regolatori di velocità					
MagicSpeed MS 50	Regolatore di velocità standard	MS-50	D	150,60	12
MagicSpeed MS 400	Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di pompa a vuoto servo assistita	MS-400	D	222,40 **	13
MagicSpeed MS 700	Regolatore di velocità comfort per veicoli provvisti di servosterzo elettronico	MS-700	D	301,20 **	13
MagicSpeed MS 880 *	Regolatore di velocità con funzione limitatore di velocità	9101400069	D	279,30 **	14
* Il prezzo si intende escluso il set di cavi specifici per il veicolo, vedi pagina 96 **Il prezzo si intende escluso l'elemento di comando, vedi pagina 15					
MagicSpeed CBI 150	Interfaccia CAN-Bus, traduttore di segnale	9101400060	B	87,60	16
Luci di arresto d'emergenza / Sistemi di allarme					
MagicSafe ABL 100	Luci di arresto d'emergenza	9101600006	D	84,20	17
MagicSafe MS 660	Sistema di allarme Comfort	9101600001	D	139,20	18
MagicSafe MS 670	Sistema di allarme CAN-Bus	MS-670	D	177,60	19
Ausili di parcheggio					
MagicWatch MW 650	Ausilio per il parcheggio per camion, 4 sensori sottoscocca	MW-650-4DSM	D	165,50	22
MagicWatch MWE 650	Ausilio per il parcheggio per camion, 4 sensori integrati	MWE-650-4DSM	D	165,50	22
MagicWatch MWE 810	Ausilio per il parcheggio, 4 sensori integrati	9101500001	D	69,20	23
MagicWatch MWE 850	Ausilio per il parcheggio, 4 sensori integrati	MWE-850-4DSM	D	130,50	23
MagicWatch MWE 900	Ausilio per il parcheggio, 4 sensori integrati	MWE-900-4PPS	D	139,20	24
MagicWatch MWE 910	Ausilio per il parcheggio, 8 sensori integrati	MWE-910-8PPS	D	261,80	24
MagicWatch MWE 880	Ausilio per il parcheggio per paraurti anteriore	2221500003	D	130,50	25
MagicWatch MWE 900F	Ausilio per il parcheggio senza fili per paraurti autovetture anteriore	9101500019	D	240,00	27
MagicWatch MWE 900	Ausilio di parcheggio senza fili, 8 sensori integrati	9101500020	D	400,00	27
Comfort di seduta					
MagicComfort MCS 10	Coprisedile climatizzato, 12 volt	MCS-10/N	B	51,70	28
MagicComfort MH 40S	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700007	B	39,40	29
MagicComfort MH 40GS	Coprisedile riscaldabile, 12 volt	9101700008	B	39,40	29
MagicComfort MSH 200	Riscaldamento per sedili in carbonio retrofit, per due sedili	9101700020	B	145,00	30
MagicComfort MSH 501	Riscaldamento per sedili retrofit, per un sedile	9101700005	B	40,20	31
MagicComfort MSH 50	Riscaldamento per sedili retrofit, per due sedili	MSH-50	B	69,20	31
Radiocomandi / Modulo lampeggiatore / Luci di circolazione diurna					
MagicTouch MT 200	Radiocomando specifico per il veicolo	vedi pagina 102	D	67,20	33
MagicTouch MT 400	Radiocomando per il retrofit universale	9101300007	D	77,90	33
MagicTouch TFL 100	Luci di circolazione diurna	2221300001	D	38,30	34
MagicTouch MT 2000	Modulo lampeggiatore	MT-2000	D	39,10	35
Accessori per la sicurezza					
Sistemi video per retromarcia LCD					
PerfectView RVS 550	Sistema video per retromarcia	9101900009	B	371,90	40
PerfectView RVS 580	Sistema video per retromarcia	9101900020	B	614,70	41
PerfectView RVS 530	Sistema video per retromarcia	9101900034	B	458,20	43
PerfectView RVS 560	Sistema video per retromarcia	9101900035	B	469,90	45
Refrigerazione mobile					
BordBar termoelettrici					
BordBar AS 25	BordBar termoelettrico	9105302681	B	79,80	53
BordBar TB 08	BordBar termoelettrico	TB-08G-12	B	78,90	55
BordBar TB 15	BordBar termoelettrico	TB-15G-12	B	105,80	55
BordBar TF 08	BordBar termoelettrico	9105300001	B	79,80	57
BordBar TF 14	BordBar termoelettrico	TF-14AU-12	B	105,80	57
BordBar TE 21 ISO	BordBar termoelettrico per fissaggio ISOFIX	TE-21-ISO	B	254,20	58
Frigoriferi portatili termoelettrici					
CoolFun MB 40	Frigorifero portatile termoelettrico	9105300006	B	226,80	59
CoolFun CD 28	Frigorifero portatile termoelettrico	9103500305	B	86,78	61
TropiCool TC 07	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-07UG-12/230	B	139,20	63
TropiCool TC 14FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-14FL-AC	B	191,70	63
TropiCool TC 21FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-21FL-AC	B	209,30	65
TropiCool TC 35FL	Frigorifero portatile termoelettrico	TC-35FL-AC	B	270,50	65

WAECO CoolFreeze

WAECO PocketPower

WAECO PerfectPower

WAECO SinePower

WAECO PerfectBattery

WAECO PerfectCharge

WAECO PowerVac

WAECO PerfectCoffee

WAECO PerfectKitchen

Prodotto	Descrizione	Codice	Cat	Prezzo (IVA escl.)	Pagina
Refrigerazione mobile					
Frigo/freezer a compressore					
CoolFreeze CDF 11	Frigo/freezer a compressore	9105100007	C	331,80	69
CoolFreeze CDF 18	Frigo/freezer a compressore	9105100002	C	419,40	70
CoolFreeze CDF 25	Frigo/freezer a compressore	9105100003	C	445,60	71
CoolFreeze CF 35	Frigo/freezer a compressore	CF-035AC	C	602,70	72
CoolFreeze CF 40	Frigo/freezer a compressore	CF-040AC	C	636,70	73
CoolFreeze CF 50	Frigo/freezer a compressore	CF-050AC	C	738,70	73
CoolFreeze CF 80	Frigo/freezer a compressore	CF-080AC	C	953,40	74
CoolFreeze CF 110	Frigo/freezer a compressore	CF-110AC	C	1.023,50	74
Elettronica					
Caricabatterie universale per computer portatili					
PocketPower LC	Caricabatterie universale per computer portatili	9102500022	B	73,00	81
Inverter Smart					
PocketPower SI 102	Inverter Smart	2222600001	B	44,40	83
PocketPower TSI 102	Inverter Smart sinusoidale	2222600002	B	137,90	83
Inverter					
PerfectPower PP 152	Inverter 150 watt, 12 volt	PP152	B	52,30	85
PerfectPower PP 402	Inverter 350 watt, 12 volt	PP402	B	61,80	85
PerfectPower PP 602	Inverter 550 watt, 12 volt	PP602	B	87,00	85
PerfectPower PP 1002	Inverter 1000 watt, 12 volt	PP1002	B	336,30	85
PerfectPower PP 2002	Inverter 2000 watt, 12 volt	PP2002	B	521,90	85
Inverter sinusoidali					
SinePower MSP 162	Inverter sinusoidale 150 watt, 12 volt	MSP160-012	B	172,50	87
SinePower MSP 352	Inverter sinusoidale 350 watt, 12 volt	MSP350-012	B	207,20	87
Cura della batteria					
PerfectBattery BC 400	Caricabatterie e conditioner per batterie a 12 volt	MBCC-400	B	49,00	88
PerfectBattery BC 100	Conditioner per batterie a 12 volt	MBCC-100	B	41,90	89
PerfectBattery BR 12	Refresher per batterie a 12 volt	MBR-100-12	B	35,00	89
Convertitori di carica					
PerfectCharge DC 08	Convertitore di carica volt > 12 volt, 8 A	DC1212-08	B	85,30	90
PerfectCharge DC 20	Convertitore di carica volt > 12 volt, 20 A	DC1212-20	B	133,70	90
PerfectCharge DC 40	Convertitore di carica volt > 12 volt, 40 A	DC1212-40	B	210,30	90
Aspirapolvere/aspiraliquidi					
PowerVac PV 100	Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria a 12 volt	9103500212	B	65,20	91
Cucina da viaggio					
Macchine da caffè					
PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè a 1 tazza, 12 volt	MC-01-12	B	14,00	92
PerfectCoffee MC 01	Macchina da caffè a 1 tazza, 24 volt	MC-01-24	B	14,00	92
PerfectCoffee MC 08	Macchina da caffè a 8 tazze, 12 volt	MC-8-12LX/N	B	70,90	93
PerfectCoffee MC 08	Macchina da caffè a 8 tazze, 24 volt	MC-8-24LX/N	B	70,90	93
PerfectCoffee MC 05	Macchina da caffè a 5 tazze, 12 volt	MC-05-12/N	B	42,90	93
PerfectCoffee MC 05	Macchina da caffè a 5 tazze, 24 volt	MC-05-24/N	B	42,90	93
Bollitore per l'acqua					
PerfectKitchen MCK 750	Bollitore per l'acqua, 12 volt	MCK-750-12/N	B	35,00	93
PerfectKitchen MCK 750	Bollitore per l'acqua, 24 volt	MCK-750-24/N	B	35,00	93

Modulo di richiesta contatto

Fotocopia il modulo - compilalo - e restituiscilo via fax al +39 0543 754983

Mittente / Timbro

Dometic Italy S.p.A.
Via Gazzani, 8/2
I-40012 Calderara di Reno (BO)

Vuoi di più?

Nuovi prodotti. Nuovi cataloghi.

2012

☐ **"La mia libertà"**

Comfort a bordo di camper e caravan: refrigerazione, aria condizionata, elettronica e generatori di corrente, sistemi video di retromarcia, accessori per veicoli, luci di bordo, finestre, piani cottura e toilette portatili.

☐ **"Il comfort naviga con te"**

Il catalogo dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole imbarcazioni: refrigerazione, aria condizionata, elettronica, cucina di bordo, serbatoi, toilette e prodotti chimici.

☐ **"Professionisti in viaggio"**

La gamma di accessori per i professionisti del trasporto: aria condizionata, attrezzature per la refrigerazione e la cucina, sistemi video di retromarcia, soluzioni per il comfort ed elettronica.

Scarica i nostri cataloghi dal sito internet www.dometic-waeco.it

Cos'altro possiamo fare per te?

Il Team Dometic WAECO è sempre lieto di aiutarti.

Sei interessato a un nostro prodotto, ma hai ulteriori domande? Hai bisogno di un consiglio nella scelta di un articolo? Siamo qui per te! La nostra esperienza si basa su questa filosofia: comfort e divertimento in viaggio. Acquistare uno dei nostri prodotti è il primo passo in questa direzione. Il nostro obiettivo é continuare a sorprenderti attraverso la nostra vasta gamma di prodotti per la tecnologia mobile, oggi e nel futuro.

Vuoi saperne di più? Contattaci per trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Info line

Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983

Il tuo contatto diretto con Dometic WAECO, per avere tutte le informazioni sui nostri prodotti e trovare il rivenditore più vicino a casa tua.

Internet & Mail

www.dometic-waeco.it
vendite@dometic.it

Qui troverai la gamma completa dei prodotti Dometic WAECO, presentati in una panoramica chiara e con informazioni dettagliate. Inoltre, interessanti novità sulla nostra azienda e offerte speciali.

Dometic GROUP

Il Gruppo Dometic è un fornitore attento alla clientela, ed è l'azienda leader a livello mondiale nella fornitura di prodotti per il tempo libero nei mercati dei caravan, motorhome, industria automobilistica, veicoli industriali e imbarcazioni da diporto. Forniamo sia le industrie di primo impianto sia i canali di accessoristica con una gamma completa di condizionatori d'aria, frigoriferi, verande, cucine, sanitari, illuminazione, equipaggiamenti elettronici e di potenza mobili, soluzioni per il comfort e la sicurezza, finestre, porte ed altre attrezzature per rendere il tempo libero più confortevole quando ci si trova lontano da casa.

Il Gruppo Dometic fornisce una vasta gamma di equipaggiamento per officine di assistenza e manutenzione di condizionatori.

Il Gruppo Dometic offre anche frigoriferi per usi specifici:per stanze di hotel, uffici, conservazione di prodotti medicali e vini.

I nostri prodotti sono venduti in quasi 100 nazioni e sono prodotti principalmente in fabbriche di nostra proprieta' dislocate in tutto il mondo.

Dometic | WAECO by Dometic GROUP | Cruisair by Dometic GROUP | Indel B by Dometic GROUP | MARINE AIR SYSTEMS AIR by Dometic GROUP | Sealand by Dometic GROUP

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER AUTOMOBILI E VEICOLI COMMERCIALI

Dometic GROUP

ITALY
Dometic Italy S.p.A.
Via Gazzani, 8/2
I-40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

AUSTRALIA
Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@waeco.at

BENELUX
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029090
Mail info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

CHINA
WAECO Impex Ltd.
Shenzhen Futian office (WIE)
1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning
Fu Hua Road, Futian Central Zone
518048 Shenzhen
Tel. +86 755 2560 7722

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@waeco.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel. +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi

FRANCE
Dometic S.N.C.
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

GERMANY
Dometic Italy S.p.A.
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 879-0
Fax +49 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY
Dometic Norway AS
Skolmar 24
N-3232 Sandefjord
Tel. +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

RUSSIA
Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SLOVAKIA
Dometic Slovakia s.r.o
Tehelná 8
SK-98601 Filakovo
Tel. +421 47 4319 100
Fax +421 47 4319 144
Mail dometic@dometic.sk

SOUTH AFRICA
Dometic (Pty) Ltd.
Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P.O. Box 2562
2008 Bedfordview
Tel. +27 11 4504978
Fax +27 11 4504976
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 902 111 042
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic AB
Regional Office Middle East
P O Box 74775
Dubai
Tel. +971 4 321 2160
Tel. +971 4 883 3858
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 844 626 0133
Fax +44 844 626 0143
Mail automotive@dometic.co.uk

MAG-1667/12

Il tuo rivenditore:

Dometic

WAECO by Dometic GROUP